


ETIBOX

Plastové rozvodnice DIDO	768
Krabice s dvojitou izolací SB (S Box) - IP66, IK10	778
Oceloplechové skříně GT, IP66	780
Volně stojící distribuční skříně KVR	784
Příslušenství	786
Technická data	788
	801

Oceloplechové modulární skříně Solid GSX a skříně HXS
jsou v samostatném katalogu

ROZVODNICE A ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ

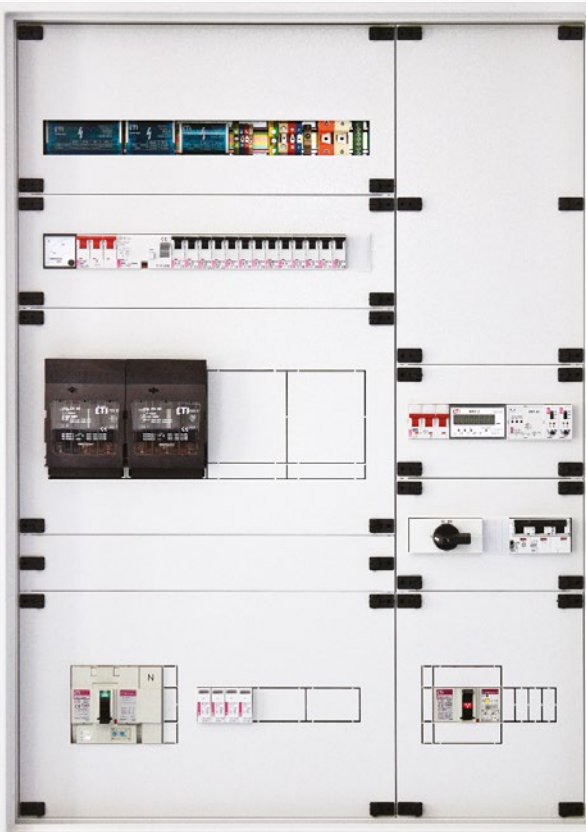

Rozvodnice DIDO

Rozvodnice DIDO-E určené pro domácnost

Jmenovitý proud
63 A

Jmenovité napětí
400 V

Stupeň krytí
IP 40


→ N/PE svorkovnice zajišťují
snadné a rychlé zapojení



→ Včetně samolepících štítků
se symboly pro běžné
bytové instalace



→ Standardní balení obsahuje:
- montážní DIN lišty v rozvodnici
- PE/N svorkovnice
- montážní set se šrouby
- označovací štítky se symboly
- zaslepovací kryt volných pozic



→ Možnost instalace zámku
k zabránění neoprávněnému
přístupu



→ Snadná montáž



Domovní rozvodnice DIDO-E jsou dostupné ve dvou provedeních: pro povrchovou a zapuštěnou montáž, s jednou, dvěma, nebo třemi řadami. Dveře jsou dostupné plně bílé, či průhledné s možností instalace zámku k uzamknutí rozvodnice. Svorkovnice pro pracovní a ochranné vodiče jsou standardně předmontované v rozvodnicích DIDO.

DIDO rozvodnice splňují požadavky norem IEC60670-24 a IEC62208.

Rozvodnice DIDO

Rozvodnice nástěnná - IP30

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
EC 1+1	001101044	1+1	64	1/10	1
EC 3+1	001101045	3+1	86	1/10	1
EC 3+2	001101046	3+2	170	1/5	1

Rozvodnice nástěnná - průhledná dvířka

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECT4PT průhledná dvířka	001100140	4	491	1/5	1
ECT8PT průhledná dvířka	001101000	4(+4)	598	1/5	1
ECT12PT průhledná dvířka	001101001	12	952	1/5	1
ECT18PT průhledná dvířka	001101002	18	1207	1/5	1
ECT24PT průhledná dvířka	001101003	24	1444	1/5	2
ECT36PT průhledná dvířka	001101004	36	1965	1/5	3
ECT48PT průhledná dvířka	001101020	48	2200	1/5	4

Rozvodnice nástěnná - bílá dvířka

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECT4PO bílá dvířka	001100141	4	491	1/5	1
ECT8PO bílá dvířka	001101005	4(+4)	598	1/5	1
ECT12PO bílá dvířka	001101006	12	952	1/5	1
ECT18PO bílá dvířka	001101007	18	1207	1/5	1
ECT24PO bílá dvířka	001101008	24	1444	1/5	2
ECT36PO bílá dvířka	001101009	36	1965	1/5	3
ECT48PO bílá dvířka	001101021	48	2200	1/5	4

Rozvodnice zapuštěná - průhledná dvířka

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECM4PT průhledná dvířka	001100142	4	491	1/5	1
ECM8PT průhledná dvířka	001101010	4(+4)	681	1/5	1
ECM12PT průhledná dvířka	001101011	12	922	1/5	1
ECM18PT průhledná dvířka	001101018	18	1200	1/5	1
ECM24PT průhledná dvířka	001101012	24	1338	1/5	2
ECM36PT průhledná dvířka	001101013	36	1785	1/5	3

Rozvodnice zapuštěná - bílá dvířka

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECM4PO bílá dvířka	001100143	4	491	1/5	1
ECM8PO bílá dvířka	001101014	4(+4)	681	1/5	1
ECM12PO bílá dvířka	001101015	12	922	1/5	1
ECM18PO bílá dvířka	001101019	18	1200	1/5	1
ECM24PO bílá dvířka	001101016	24	1338	1/5	2
ECM36PO bílá dvířka	001101017	36	1785	1/5	3



ECT 8 PT

ECT 12 PT



ECT 48 PO



ECM 12 PT



ECM 36 PO



ECT 2x18 PT



ECT 3x18 PT

Rozvodnice nástěnná 2x18 modulů

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECT 2x18PT průhledná dvířka	001101081	2x18	2414	1/5	2
ECT 2x18PO bílá dvířka	001101082	2x18		1/5	

Rozvodnice zapuštěná 2x18 modulů

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECM 2x18PT průhledná dvířka	001101083	2x18	2414	1/5	2
ECM 2x18PO bílá dvířka	001101084	2x18		1/5	

Rozvodnice nástěnná 3x18 modulů

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECT 3x18PT průhledná dvířka	001101040	3x18	2620	1/5	3
ECT 3x18PO bílá dvířka	001101041	3x18		1/5	

Rozvodnice zapuštěná 3x18 modulů

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECM 3x18PT průhledná dvířka	001101047	3x18	2620	1/5	3
ECM 3x18PO bílá dvířka	001101048	3x18		1/5	

Rozvodnice nástěnná 4x18 modulů

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECT 4x18PT průhledná dvířka	001100270	4x18	3200	1/5	4
ECT 4x18PO bílá dvířka	001100271	4x18		1/5	

Rozvodnice nástěnná multimediální DIDO-E MEDIA

ECT24MEDIAP0



ECT48MEDIAP0

Rozvodnice nástěnná - bílá dvířka, perforovaný mont. panel

Typ	Obj. kód	Velikost rámu	Váha [g]	Balení [ks]
ECT 2x18MEDIAP0	001100210	2x18	2414	1/5
ECT 3x18MEDIAP0	001100211	3x18	2600	1/5
ECT 4x18MEDIAP0	001100272	4x18	3200	1/5
ECT24MEDIAP0	001100212	24	1444	1/5
ECT36MEDIAP0	001100213	36	1965	1/5
ECT48MEDIAP0	001100214	48	2200	1/5

Príslušenství (zásuvky, držáky, RJ45 držáky) jsou k objednání samostatně

Příslušenství DIDO ECT/ECM

Příslušenství DIDO ECT & ECM

Typ	Popis	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
ECMECT-L2K	Kovový zámek se 2 klíči	001100203	50	1
PST-UNI	2x15 dodatečná svorkovnice	001101051	100	1/25
MP-E	Zaslepovací kryt - bílý (12 modulů)	001101052	26	10/500
M20	Gumová průchodka M20	001101054	10	50/3000
M25	Gumová průchodka M25	001101055	12	50/2000
M32	Gumová průchodka M32	001101056	16	25/1000
M40	Gumová průchodka M40	001101057	20	25/600
ECMEDIA-2xSCH	Dvojitá Schuko zásuvka s držákem	001100201	50	1
ECMEDIA-RHOLD	Držák zařízení (router / modem)	001100202	50	1
ECMEDIA-RJ	RJ45 držák, 12 portů	001100206	100	1

* PST-UNI je dodatečná izolovaná svorkovnice (2 x 15), kterou lze namontovat do 12, 24, 28, 36, 42, 48 a 56 modulových DIDO rozvodnic



Rozvodnice zapuštěná - mělká (kovová nebo plastová dvířka) DIDO ECG



→ Příbalený montážní set pro různé typy zdí

→ Možnost zaplombování předního panelu

→ Speciální panty umožňují montáž dveří vpravo či vlevo

→ Označovací štítky se symboly

Možnost doplnění zámku

→ N/PE svorkovnice v balení

→ Standardní balení obsahuje:

- montážní DIN lišty v rozvodnici
- PE/N svorkovnice
- montážní set se šrouby pro různé typy zdí (zděná, dutá, dřevěná...)
- označovací štítky se symboly
- zaslepovací kryt volných pozic

→ Možnost spojení 2 ECG rozvodnic pomocí speciální konzole

**Popis**

DIDO ECG jsou kompaktní rozvodnice pro zapuštěnou montáž. Jsou vhodné k instalaci do bytových prostor, škol, komerčních budov, apod.

Hlavní vlastnosti:

- Třída izolace II, dvojitá izolace
- Kabelový prostup shora či zespodu
- Krycí panely s 12 moduly v řadě + 2 zaslepené (s možností vylomení). Kryty lze zaplombovat.
- Mělká konstrukce, 88mm pod omítkou a 7mm na povrchu.
- Barva: Bílá RAL 9003

Rozvodnice jsou dodávány s veškerým potřebným vybavením:

- DIN lišty
- Izolované svorkovnice (N a PE)
- Zaslepovací kryty
- Upevňovací set pro různé typy zdí
- Návod

**Rozvodnice zapuštěná - kovová dvířka, bílá**

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECG14	001101025	12+2	2000	1/1	1
ECG28	001101026	24+4	2500	1/1	2
ECG42	001101027	36+6	3000	1/1	3
ECG56	001101028	48+8	3500	1/1	4
ECG70	001101029	60+10	5000	1/1	5

*Zadní strana splňuje test žhavou smyčkou 650°C (není vhodné k instalaci do dutých stěn (SDK) - IEC 60670-24).

Rozvodnice splňující test žh. smyčkou 850°C podle normy IEC 60670-24 (požadavek pro duté stěny) naleznete na straně 774

Rozvodnice zapuštěná - plastová dvířka, průhledná

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECG14PT	001101180	12+2	1900	5	1
ECG28PT	001101181	24+4	2400	5	2
ECG42PT	001101182	36+6	2900	5	3

*Zadní strana splňuje test žhavou smyčkou 650°C (není vhodné k instalaci do dutých stěn (SDK) - IEC 60670-24).

Rozvodnice zapuštěná - plastová dvířka, bílá

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECG14PO	001101183	12+2	1900	5	1
ECG28PO	001101184	24+4	2400	5	2
ECG42PO	001101185	36+6	2900	5	3

*Zadní strana splňuje test žhavou smyčkou 650°C (není vhodné k instalaci do dutých stěn (SDK) - IEC 60670-24).

Rozvodnice zapuštěná multimediální DIDO ECG MEDIA

Použití rozvodnice pro multimediální a komunikační zařízení:

- Telefonní přípojka
- Modemy a routery (pro WiFi použijte plastové dveře!)
- Připojení antény, či kabelové a satelitní TV
- Obsahují perforovaný montážní panel (pozinkovaná ocel)
- Součástí je montážní set pro různé typy zdí

Rozvodnice zapuštěná multimediální - perforovaná kovová dvířka, bílá

Typ	Obj. kód	Počet mont. panelů	Váha [g]	Balení [ks]
ECG14MEDIA-I	001101156	1	2000	1
ECG28MEDIA-I	001101157	2	2500	1
ECG42MEDIA-I	001101158	3	3000	1
ECG56MEDIA-I	001101159	4	3500	1
ECG70MEDIA-I	001101179	5	5000	1

*Zadní strana splňuje test žhavou smyčkou 650°C (není vhodné k instalaci do dutých stěn (SDK) - IEC 60670-24).

Rozvodnice zapuštěná multimediální - plastová dvířka, průhledná

Typ	Obj. kód	Počet mont. panelů	Váha [g]	Balení [ks]
ECG14MEDIAPT	001101186	1	2000	5
ECG28MEDIAPT	001101187	2	2500	5
ECG42MEDIAPT	001101188	3	3000	5

*Zadní strana splňuje test žhavou smyčkou 650°C (není vhodné k instalaci do dutých stěn (SDK) - IEC 60670-24).

Rozvodnice zapuštěná multimediální - plastová dvířka, bílá

Typ	Obj. kód	Počet mont. panelů	Váha [g]	Balení [ks]
ECG14MEDIAP0	001101189	1	2000	5
ECG28MEDIAP0	001101190	2	2500	5
ECG42MEDIAP0	001101191	3	3000	5

*Zadní strana splňuje test žhavou smyčkou 650°C (není vhodné k instalaci do dutých stěn (SDK) - IEC 60670-24).

Rozvodnice zapuštěná kombinovaná - perforovaná kovová dvířka, bílá

Typ	Obj. kód	Počet řad Multimediální / Modulární	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]
ECG42COMB02/1-I_FR	001100150	2x media + 1x modulární	14	3400	1
ECG56COMB03/1-I_FR	001100151	3x media + 1x modulární	14	4100	1
ECG56COMB02/2-I_FR	001100152	2x media + 2x modulární	28	4100	1
ECG70COMB04/1-I_FR	001100153	4x media + 1x modulární	14	4900	1
ECG70COMB03/2-I_FR	001100154	3x media + 2x modulární	28	4900	1
ECG70COMB02/3-I_FR	001100155	2x media + 3x modulární	42	5000	1

*Zadní strana splňuje test žhavou smyčkou 650°C (není vhodné k instalaci do dutých stěn (SDK) - IEC 60670-24).

**Rozvodnice COMBO obsahuje z výroby jednu vestavěnou el. zásuvku



ECG42(H)COMB02/1-I

ECG56(H)COMB02/2-I

ECG70(H)COMB03/2-I



ECG56(H)COMB03/1-I

ECG70(H)COMB04/1-I

ECG70(H)COMB02/3-I

**Rozvodnice zapuštěná multimediální - perforovaná kovová dvířka, bílá**

Typ	Obj. kód	Počet řad Multimediální / Modulární	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]
ECG42HCOMB02/1-I_FR	001100156	2x media + 1x modulární	14	3400	1
ECG56HCOMB03/1-I_FR	001100157	3x media + 1x modulární	14	4100	1
ECG56HCOMB02/2-I_FR	001100158	2x media + 2x modulární	28	4100	1
ECG70HCOMB04/1-I_FR	001100159	4x media + 1x modulární	14	4900	1
ECG70HCOMB03/2-I_FR	001100160	3x media + 2x modulární	28	4900	1
ECG70HCOMB02/3-I_FR	001100161	2x media + 3x modulární	42	5000	1

*Rozvodnice splňují test žhavou smyčkou 850°C dle IEC 60670-24 pro instalaci do dutých stěn (SDK)

**Rozvodnice COMBO obsahuje z výroby jednu vestavěnou el. zásuvku

Rozvodnice DIDO ECG_H určené do dutých stěn dle IEC 60670-24**Popis**

DIDO ECG jsou kompaktní rozvodnice pro zapuštěnou montáž. Jsou vhodné k instalaci do bytových prostor, škol, komerčních budov, apod.

Hlavní vlastnosti:

- Třída izolace II, dvojitá izolace
- Kabelový přístup shora či zespodu
- Krycí panely s 12 moduly v řadě + 2 zaslepené (s možností vylomení). Kryty lze zaplombovat.
- Mělká konstrukce, 88mm pod omítkou a 7mm na povrchu.
- Barva: Bílá RAL 9003

Rozvodnice jsou dodávány s veškerým potřebným vybavením:

- DIN lišty
- Izolované svorkovnice (N a PE)
- Zaslepovací kryty
- Upevňovací set pro různé typy zdí
- Návod

**Rozvodnice zapuštěná - kovová dvířka, bílá**

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECG14H	001101160	12+2	2000	1/1	1
ECG28H	001101161	24+4	2500	1/1	2
ECG42H	001101162	36+6	3000	1/1	3
ECG56H	001101163	48+8	3500	1/1	4
ECG70H	001101169	60+10	5000	1/1	5

Rozvodnice splňují test žhavou smyčkou 850°C dle IEC 60670-24 pro instalaci do dutých stěn (SDK)

Rozvodnice zapuštěná multimediální DIDO ECG_H MEDIA**Rozvodnice zapuštěná multimediální - perforovaná kovová dvířka, bílá**

Typ	Obj. kód	Počet mont. panelů	Váha [g]	Balení [ks]
ECG14HMEDIA-I	001100130	1	2000	1
ECG28HMEDIA-I	001100131	2	2500	1
ECG42HMEDIA-I	001100132	3	3000	1
ECG56HMEDIA-I	001100133	4	3500	1
ECG70HMEDIA-I	001100134	5	5000	1

Rozvodnice splňují test žhavou smyčkou 850°C dle IEC 60670-24 pro instalaci do dutých stěn (SDK)

Rozvodnice DIDO

Příslušenství DIDO ECG

Příslušenství DIDO ECG

Typ	Popis	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
PST-UNI	2x15 dodatečná svorkovnice	001101051	100	1/25
MP-E	Zaslepovací kryt - bílý (12 modulů)	001101052	26	10/500
ECGBRP*	Propojovací konzole - horizontální, plastové	001100274	100	1
ECGBRV*	Propojovací konzole - vertikální	001100200	50	1
ECMEDIA-2xSCH	Dvojitá Schuko zásuvka s držákem	001100201	50	1
ECMEDIA-RHOLD	Držák zařízení (router / modem)	001100202	50	1
ECG-L2K	Kovový zámek se 2 klíči	001100205	50	1
ECMEDIA-RJ	RJ45 držák, 12 portů	001100206	100	1
ECMEDIA-PART**	Příčka s 1 zabudovanou zásuvkou	001100250	100	1
ECMEDIA-SCH	Dodatečná zásuvka 16A, 250V pro příčku	001100251	50	1

*1 sada obsahuje 1 pár konzolí pro mechanické spojení dvou rozvodnic DIDO ECG

**Do jedné příčky lze namontovat 2 zásuvky, 1 je standardně součástí, druhou je možné objednat zvlášť.

- Příčka se zásuvkou je vždy součástí rozvodnice ECG_COMBO.



Rozváděč zapuštěný DIDO ERP (IEC 62208)

Jmenovitý proud
63 A

Jmenovité napětí
400 V

Stupeň krytí
IP 40

- Rozváděč zapuštěný, vyztužená plastová vana s kovovými dveřmi
- Barva: bílá (RAL9016)
- Stupeň krytí: IP40
- Součástí jsou lišty DIN, PE/N svorkovnice, montážní konzole
- Možnost instalace zámku k uzamčení rozvodnice

Popis značení:

ERPxx-A
Počet modulů v řadě Počet řad


Rozváděč zapuštěný - kovová dvířka, bílá

Typ	Popis	Obj. kód	Počet řad	Počet modulů	Svorky PE/N	Váha [kg]	Balení [ks]
ERP12-1	12 mod. v řadě	001101200	1	12	11/11	2,1	1
ERP12-2	12 mod. v řadě	001101202	2	24	1x24/2x11	3,3	1
ERP12-3	12 mod. v řadě	001101204	3	36	1x24/3x11	4,3	1
ERP12-4	12 mod. v řadě	001101206	4	48	1x24/4x11	5,2	1
ERP12-5	12 mod. v řadě	001101298	5	60	1x24/6x11	5,75	1
ERP12-6	12 mod. v řadě	001101299	6	72	1x24/6x11	6,65	1
ERP18-1	18 mod. v řadě	001101208	1	18	11/11	4	1
ERP18-2	18 mod. v řadě	001101210	2	36	1x24/2x11	5,5	1
ERP18-3	18 mod. v řadě	001101212	3	54	1x24/3x11	6,8	1
ERP18-4	18 mod. v řadě	001101214	4	72	1x24/4x11	8,2	1
ERP18-5	18 mod. v řadě	001101216	5	90	2x24/5x11	9,6	1
ERP18-6	18 mod. v řadě	001101218	6	108	2x24/6x11	11	1
ERP24-2	24 mod. v řadě	001101293	2	48	1x24/2x11	5,4	1
ERP24-3	24 mod. v řadě	001101294	3	72	1x24/3x11	7,1	1
ERP24-4	24 mod. v řadě	001101295	4	96	2x24/4x11	8,8	1
ERP24-5	24 mod. v řadě	001101296	5	120	3x24/4x11	10,4	1
ERP24-6	24 mod. v řadě	001101297	6	144	3x24/4x11	12,0	1

Rozváděč obsahuje:

- DIN lišty
- Izolované svorkovnice, PE a N
- Modulární kryty
- Návod



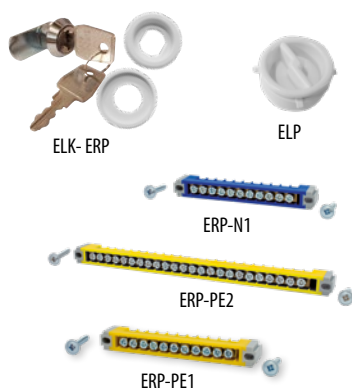

Příslušenství

Typ	Popis	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
EPLMB	Krytka šroubů	001101278	7	100
ELK-ERP	Zámek s klíčem	001101279	56	1/10
ELP	Otočný plastový zámek	001101280	12	1/10
ERP-N1	N svorkovnice 11 mod. (modrá)	001101281	44	1/10
ERP-N2	N svorkovnice 24 mod. (modrá)	001101282	90	1/10
ERP-PE1	PE svorkovnice 11 mod. (žlutá)	001101283	44	1/10
ERP-PE2	PE svorkovnice 24 mod. (žlutá)	001101284	90	1/10
ERP12-PM	Montážní panel pro EB2S/ED2S 160 3p pro ERP 12	001101285	220	1
ERP18-PM	Montážní panel pro EB2S/ED2S 160 3p pro ERP 18	001101286	250	1
ERP24-PM	Montážní panel pro EB2S/ED2S 160 3p pro ERP 24	001101287	345	1

Plastové rozvodnice DIDO ACT

DIDO ACT rozvodnice jsou ideálním řešením pro nástěnné elektrické instalace v kombinaci s kabelovými kanály a žlaby. Výřezy různých rozměrů na horní i spodní straně pro různé rozměry kabelových kanálů.

Rozvodnice jsou vybaveny všemi potřebnými součástmi:

- DIN lišty
- Izolované svorkovnice, PE a N
- Zaslepovací kryty
- Montážní sada
- Návod



Rozvodnice nástěnná - plastová dvířka, průhledná

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ACT12PT	001100240	12+2	1300	5	1
ACT24PT	001100241	24+4	1700	5	2
ACT36PT	001100242	36+6	2100	5	3

Rozvodnice nástěnná - plastová dvířka, bílá

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ACT12PO	001100243	12+2	1300	5	1
ACT24PO	001100244	24+4	1700	5	2
ACT36PO	001100245	36+6	2100	5	3

Rozvodnice nástěnná DIDO-ECH pro vnější použití (IP65)

Jmenovitý proud
63 A

Jmenovité napětí
400V AC/ 1500V DC

Stupeň krytí
IP 65

DIDO ECH jsou voděodolné nástěnné rozvodnice pro domácí či průmyslové použití s požadavkem na vyšší stupeň krytí (IP65) proti vlhkosti, prachu a dalším nečistotám. Rozvodnice jsou vyrobené z vysoce tepelně odolného materiálu - ASA (Akrylonitril-akryl-styren), plast s velmi dobrými dielektrickými a mechanickými vlastnostmi, UV odolný (barevně stabilní).

Hlavní vlastnosti:

Snadná a rychlá montáž.

Zadní kryt s DIN lištou, PE a N svorkovnice a vyznačená místa pro kabelové průchodky

Přední kryt s těsněním a možností zaplombování


Průhledná dvířka z polykarbonátu (PC) s plastovým zámkem s možností výměny za kovový zámek s klíčem



Rozvodnice nástěnná - IP65, průhledná dvířka

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECH-4G	001101060	4	460	1/5	1
ECH-8G	001101061	8	680	1/5	1
ECH-12PT	001101062	12	1240	1/5	1
ECH-24PT	001101063	24	1700	1/5	2
ECH-36PT	001101064	36	2310	1/5	3
ECH-48PT	001100304	48	3220	1/5	4

Popis značení



Příslušenství

Typ	Popis	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
ECH-L2K	Kovový zámek se 2 klíči	001100204	50	1
PST-UNI	2x15 dodatečná svorkovnice	001101051	100	1/25
MP-ECH	Zaslepovací kryt - šedý (12modulů)	001101053	26	10/500

* PST-UNI je dodatečná izolovaná svorkovnice (2 x 15), kterou lze namontovat do 12, 24, 28, 36, 42, 48 a 56 modulových DIDO rozvodnic



Krabice s dvojitou izolací SB (S Box) - IP66, IK10


Krabice s vysokou mechanickou i elektrickou odolností



→ Uchycení přímo na zeď pomocí příslušných otvorů




→ Každá krabice je v základu vybavena montážním panelem. V případě potřeby lze samostatně dokoupit montážní panely



→ Odnímatelný montážní panel



→ Přední kryt je opatřen těsněním pro dosažení vysokého stupně krytí (IP66)



→ Možnost doobjednat dveřní panty (příslušenství). Doporučujeme použít silikon pro otvory šroubů pro zajištění krytí.



→ Přední kryt je uchycen pomocí 4 upínáků na plochý šroubovák



(Max. 2,1 Nm)

Krabice s dvojitou izolací SB (S Box)

Popis

Rozvodnice je vyrobena z polyesteru vyztuženého skelným vláknem, který je navržen pro extrémní podmínky

- samozhášivý materiál 960 °C, nešíří plameny
- vodotěsné, IP66
- dvojitá izolace
- neobsahuje halogeny
- UV stabilní polykarbonátový kryt s těsněním
- široký teplotní rozsah -30 °C / + 60 °C
- ochrana proti mechanickým rázům: IK10
- jednoduchá a uživatelsky přívětivá montáž
- vhodné pro fotovoltaické aplikace, jmenovité napětí 1000 V DC
- barva: základna šedá RAL 7035, kryt průhledný

Propojovací krabice nástěnná - průhledný kryt

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]
SB-32	001102500	270x180x170	1,25	1
SB-44	001102501	360x360x170	2,90	1
SB-64	001102502	540x360x170	5,05	1

*polyesterový montážní panel je již součástí balení

Příslušenství, náhradní díly


Typ	Obj. kód	Popis	Váha [g]	Balení [ks]
SB-MP32	001102503	Montážní panel pro SB-32	0,16	5
SB-MP44	001102504	Montážní panel pro SB-44	0,71	5
SB-MP64	001102505	Montážní panel pro SB-64	0,88	5
SB-HIN	001102507	Dveřní pant	0,01	1



Extrémně pevné, korozi odolné, schopné vydržet vystavení chemikáliím, vodě a extrémním podmínkám



SB-MP..



SB-HIN

Polyesterové rozvodnice EPC (IP66)

→ Nekovové panty
k zabránění koroze

→ Těsnicí systém se třemi nebo čtyřmi tlakovými body. Panty přitlačují těsnění ke dveřím rozvodnice pro zajištění krytí IP66.

→ Montážní panely nejsou součástí nalení. Lze je objednat samostatně: kovové či polyesterové.

→ 90° zamykací mechanismus. Standardní otočný zámek lze vyměnit za zámek na klíč.

→ Rozvodnici lze přímo namontovat na zeď, nebo lze použít dodatečné montážní prvky.

→ Možnost spojit 2 a více rozvodnic k sobě (seskupování) za použití speciálních propojovacích přírub.

→ Ruční montáž čepů do pantů bez dodatečných nástrojů. Čepy umožňují otevírání dveří až do 180°.

→ Skříňe jsou navrženy s přírubou či krytem, který brání vniknutí vody.

→ V balení je montážní set pro upevnění přímo na zeď (4 šrouby s hmoždinkami). Díky odděleným montážním otvorům je zachováno krytí IP66.

→ Příslušenství EPC-DH-145 umožňuje omezení otevírání dveří ze 180° na 145°

→ 2 typy pasivní ventilace (přirozené proudění vzduchu): EPC-VDS / VDL moduly

→ Pro vizuální kontrolu jsou dostupné dveře s průzorem (EPC-W).

→ Lze použít gumové či metrické kabelové průchodky.

Rozvodnice EPC z polyesteru vyztuženého skelným vláknem (IP66)


Popis

Rozvodnice vyrobené z polyesteru vyztuženého skelným vláknem zajišťují dvojitou izolaci a krytí IP66. Vhodné pro venější použití (FV systémy, do 1500V DC) nebo v průmyslových aplikacích.



→ Rozvodnice s dvojitou izolací, třída ochrany II. Jmenovité provozní napětí 1000 V AC - 1500 V DC

→ Skvělé řešení pro venější instalace a náročné podmínky. Déšť, mraz, znečištění... taktéž i chemické látky. Mají mnohem delší životnost než kovové skříně.



→ Vyrobeno kompletně z nekovových součástí. Nulové riziko reznutí.

→ Všechny součásti jsou vyrobené z recyklovatelného materiálu bez zbytečných odpadů. Regulováno Evropským nařízením RoHS



→ Krytí IP66 - vodo a pracho těsné; nehygroskopické materiály.

→ Vysoká mechanická odolnost IK-10



→ UV stabilní materiál



→ Termosetové materiály se neliší strukturou ani se deformují změnami klimatu. Naproti tomu plastové díly se deformují.

→ Barva RAL 7035



→ Možnost seskupování jednotlivých skříní pomocí IP66 propojovacích přírub.

→ Ohnivzdorné při 960 °, samozhášivý materiál, neobsahuje halogeny.



Polyesterové rozvodnice EPC IP66 (plná dvířka)

Typ	Obj. kód	Popis	Rozměry [mm]			Váha [kg]	Balení [ks]
			Výška	Šířka	Hloubka		
EPC 30-25-14	001102600	Polyesterová rozvodnice IP66	300	250	140	1,93	1
EPC 40-30-20	001102601	Polyesterová rozvodnice IP66	400	300	200	3,60	1
EPC 40-40-20	001102602	Polyesterová rozvodnice IP66	400	400	200	4,35	1
EPC 50-40-20	001102603	Polyesterová rozvodnice IP66	500	400	200	5,25	1
EPC 60-40-23	001102604	Polyesterová rozvodnice IP66	600	400	230	7,13	1
EPC 60-50-23	001102605	Polyesterová rozvodnice IP66	600	500	230	7,93	1
EPC 80-30-23	001102606	Polyesterová rozvodnice IP66	800	300	230	6,40	1
EPC 80-60-30	001102607	Polyesterová rozvodnice IP66	800	600	300	12,65	1

Montážní panel není součástí!



Polyesterové rozvodnice EPC IP66 (dvířka s průzorem)

Typ	Obj. kód	Popis	Rozměry [mm]			Váha [kg]	Balení [ks]
			Výška	Šířka	Hloubka		
EPC-W 30-25-14	001102608	Polyest. rozvodnice IP66 (s průzorem)	300	250	140	2,00	1
EPC-W 40-30-20	001102609	Polyest. rozvodnice IP66 (s průzorem)	400	300	200	3,57	1
EPC-W 40-40-20	001102610	Polyest. rozvodnice IP66 (s průzorem)	400	400	200	4,30	1
EPC-W 50-40-20	001102611	Polyest. rozvodnice IP66 (s průzorem)	500	400	200	5,21	1
EPC-W 60-40-23	001102612	Polyest. rozvodnice IP66 (s průzorem)	600	400	230	7,05	1
EPC-W 60-50-23	001102613	Polyest. rozvodnice IP66 (s průzorem)	600	500	230	7,56	1
EPC-W 80-30-23	001102614	Polyest. rozvodnice IP66 (s průzorem)	800	300	230	6,40	1
EPC-W 80-60-30	001102615	Polyest. rozvodnice IP66 (s průzorem)	800	600	300	12,15	1

Montážní panel není součástí!



Balení obsahuje:

- rozvodnice s dveřmi
- panty
- upevňovací sada (4 ks)
- standartní klíčka

Příslušenství

Montážní panel EPC-PMP (polyester)

Typ	Obj. kód	Popis	Celkové rozměry [mm]			Váha [g]	Balení [ks]
			Výška	Šířka	Thickness		
EPC-PMP 30-25	001102616	Polyesterový panel	262	198	3	380	1
EPC-PMP 40-30	001102617	Polyesterový panel	360	248	3	590	1
EPC-PMP 40-40	001102618	Polyesterový panel	360	348	3	870	1
EPC-PMP 50-40	001102619	Polyesterový panel	460	348	3	1090	1
EPC-PMP 60-40	001102620	Polyesterový panel	558	348	3	1300	1
EPC-PMP 60-50	001102621	Polyesterový panel	558	448	3	1750	1
EPC-PMP 80-30	001102622	Polyesterový panel	756	248	3	1460	1
EPC-PMP 80-60	001102623	Polyesterový panel	756	548	4	2780	1

Montážní panel EPC-MMP (kov)

Typ	Obj. kód	Popis	Celkové rozměry [mm]			Váha [g]	Balení [ks]
			Výška	Šířka	Thickness		
EPC-MMP 30-25	001102624	Kovový panel	262	198	2	790	1
EPC-MMP 40-30	001102625	Kovový panel	360	248	2	1300	1
EPC-MMP 40-40	001102626	Kovový panel	360	348	2	1900	1
EPC-MMP 50-40	001102627	Kovový panel	460	348	2	2200	1
EPC-MMP 60-40	001102628	Kovový panel	558	348	2	3000	1
EPC-MMP 60-50	001102629	Kovový panel	558	448	2	3600	1
EPC-MMP 80-30	001102630	Kovový panel	756	248	2	3260	1
EPC-MMP 80-60	001102631	Kovový panel	756	548	2	6400	1

Příslušenství

Typ	Obj. kód	Popis	Celkové rozměry [mm]			Váha [g]	Balení [ks]
			Výška	Šířka	Hloubka		
EPC-DL10	001102632	Zámek s univerzálním klíčem	50	20	20	40	1
EPC-LK	001102633	Zámek s klíčem	50	40	20	70	1
EPC-VDS	001102634	IP54 ventilační modul (malý)	28	25	20	10	1
EPC-VDL	001102635	IP54 ventilační modul (velký)	68	50	23	30	1
EPC-WM	001102636	Úchyty pro uchycení na zeď	67	28	25	90	1
EPC-DH-145	001102637	Dveřní zarážka (145°)	6	1	1	10	1



EPC-DL10




EPC-LK



EPC-VDS



EPC-VDL



EPC-WM



EPC-DH-145


Polyesterové rozvodnice EPC

Kabelové průchodky PG IP68

Kabelové průchodky s krytím IP68 pro zavedení kabelů do skříní EPC, součástí je matka a gumové těsnění.

Kabelové průchodky PG IP68

Typ	Obj. kód	Závít	Průřez		Celkové rozměry [mm]				Váha [g]	Balení [ks]
			min.	max.	A	B	P1	P2		
PG-7	001102641	M-12	2,5	6,5	9	12,5	16	19	10	1
PG-9	001102642	M-16	4,5	8	9	15,5	19	22	10	1
PG-11	001102643	M-20	5	10	9	18,6	22	24	10	1
PG-13.5	001102644	M-20	6	12	10	20,4	24	26	20	1
PG-16	001102645	M-25	7	14	10	22,5	27	30	20	1
PG-21	001102646	M-32	11	18	12	28,3	33	36	20	1
PG-29	001102647	M-32	17	25	13	37	42	46	30	1
PG-36	001102648	M-40	22	32	16	47	52	56	30	1
PG-42	001102649	M-50	26	39	17	54	60	65	30	1
PG-48	001102650	M-63	30	44	18	59,3	64	70	40	1





Propojovací příruby EPC-CF

Pro spojení 2 a více EPC rozvodnic (seskupování).

Propojovací příruby EPC-CF

Typ	Obj. kód	Popis	Celkové rozměry [mm]			Váha [g]	Balení [ks]
			Výška	Šířka	Hloubka		
EPC-CF-A 23x10	001102638	Propojovací příruba	230	100	20	150	1
EPC-CF-B 35x15	001102639	Propojovací příruba	350	150	20	190	1
EPC-CF-C 35x15	001102640	Propojovací příruba	350	150	20	240	1



Oceloplechové skříně GT, IP66

Použití:

GT skříně nabízejí široké možnosti v oblasti průmyslu, ale i domovní zástavby. Jejich konstrukce zajišťuje vysoké krytí IP66, mechanickou pevnost a funkčnost. Jsou vhodné k použití tam, kde hrozí vystavení elektrických zařízení různým vnějším faktorům jako je voda, prach, mechanické nárazy, apod.

Hlavní výhody:

- Skříně vyrobené z vysoce kvalitního ocelového plechu 1.2 mm až 2 mm, odolného vůči mechanickým rázům - IK10.
- Speciálně tvarované okraje skříně zajišťují ochranu proti vniku vody. Lité polyuretanové těsnění zajišťuje krytí IP66.
- Otevírání dveří probíhá pouze v mezích skříně, což umožňuje propojení více skříní vedle sebe. Dveře je možné upevnit na levé či pravé straně.

Nejsou vhodné pro vnější použití.

Oceloplechové skříně GT - výška 25-80 cm

Typ	Obj. kód	Počet zámků	Počet pantů	Váha (kg)	Balení (ks)
GT 25-20-15	001102100	1	2	3,61	1
GT 30-20-15	001102101	1	2	4,14	1
GT 30-30-15	001102102	1	2	5,65	1
GT 30-30-20	001102103	1	2	6,38	1
GT 30-30-25	001102104	1	2	7,13	1
GT 40-30-15	001102105	1	2	7,07	1
GT 40-30-20	001102106	1	2	7,90	1
GT 40-30-25	001102107	1	2	8,74	1
GT 40-40-15	001102108	1	2	8,92	1
GT 40-40-20	001102109	1	2	9,90	1
GT 40-40-25	001102110	1	2	10,89	1
GT 40-60-20	001102111	1	2	14,57	1
GT 40-60-25	001102112	1	2	15,87	1
GT 40-60-30	001102113	1	2	17,17	1
GT 50-40-15	001102114	2	2	10,69	1
GT 50-40-20	001102115	2	2	11,17	1
GT 50-40-25	001102116	2	2	12,86	1
GT 50-55-20	001102117	2	2	15,30	1
GT 50-55-25	001102118	2	2	16,62	1
GT 60-40-15	001102119	2	2	12,47	1
GT 60-40-20	001102120	2	2	13,64	1
GT 60-40-25	001102121	2	2	14,82	1
GT 60-60-20	001102122	2	2	20,02	1
GT 60-60-25	001102123	2	2	21,51	1
GT 60-60-30	001102124	2	2	22,99	1
GT 60-80-30	001102125	2	2	32,65	1
GT 65-55-20	001102126	2	2	19,86	1
GT 65-55-25	001102127	2	2	21,32	1
GT 80-40-20	001102128	2	3	19,45	1
GT 80-40-25	001102129	2	3	21,11	1
GT 80-55-20	001102130	2	3	26,17	1
GT 80-55-25	001102131	2	3	28,11	1
GT 80-60-20	001102132	2	3	28,13	1
GT 80-60-25	001102133	2	3	30,14	1
GT 80-60-30	001102134	2	3	32,17	1
GT 80-60-40	001102135	2	3	36,20	1
GT 80-80-20	001102136	2	3	35,93	1
GT 80-80-25	001102137	2	3	38,31	1
GT 80-80-30	001102138	2	3	40,68	1
GT 80-80-40	001102139	2	3	45,44	1
GT 80-100-30	001102140	2	3	49,20	1
GT 80-100-40	001102141	2	3	54,67	1



GT 100-80-30

Výška Šířka Hloubka

Oceloplechové skříně GT - výška 100/120 cm

Typ	Obj. kód	Počet zámků	Počet pantů	Váha (kg)	Balení (ks)
GT 100-60-25	001102142	1*	3	36,35	1
GT 100-60-30	001102143	1*	3	38,60	1
GT 100-60-40	001102144	1*	3	43,10	1
GT 100-80-25	001102145	1*	3	46,11	1
GT 100-80-30	001102146	1*	3	48,72	1
GT 100-80-40	001102147	1*	3	53,94	1
GT 100-100-25	001102148	1*	3	55,87	1
GT 100-100-30	001102149	1*	3	58,83	1
GT 100-100-40	001102150	1*	3	64,78	1
GT 120-60-25	001102151	1*	3	42,55	1
GT 120-80-25	001102152	1*	3	53,90	1
GT 120-80-30	001102153	1*	3	56,76	1
GT 120-80-40	001102154	1*	3	62,45	1
GT 120-100-30	001102155	1*	3	68,47	1
GT 120-100-40	001102156	1*	3	74,88	1

*Jeden zámek s 3-místným zamykacím systémem (nahore, ve středu, dole)

Příslušenství

Typ	Obj. kód	Popis	Váha (g)	Balení (ks)
U400	001102166	Držáky (sada 4 ks)	370	1
LK-D3-M22	001102167	Zámek D3	70	1
LK-D5-M22	001102168	Zámek D5	70	1
LK-KW8-M22	001102169	Zámek DW	70	1
LK-T9-M22	001102170	Zámek T9	70	1
LK-1333-M22	001102171	Zámek 1333	90	1
LK-B1333-M22	001102172	Zámek 1333 s rukojetí	120	1
KEY-D5-M	001102173	Klíčka D5	40	1
KEY-T9-M	001102174	Klíčka T9	40	1
KEY-KW8-M	001102175	Klíčka čtyřhran 8mm	40	1
KEY-UNI-M	001102176	Univerzální klíčka	70	1
LPE-6	001102177	Uzemňovací vodič 6mm ²	20	1
K-A4	001102178	Kapsa na dokumenty A4	160	1



LK-1333-M22



LK-T9-M22



LK-KW8-M22



LK-D5-M22



LK-B1333-M22



KEY-T9-M



KEY-D5-M



KEY-KW8-M



K-A4



KEY-UNI-M




LPE6



U400

Volně stojící distribuční skříně KVR


Volně stojící distribuční skříně KVR

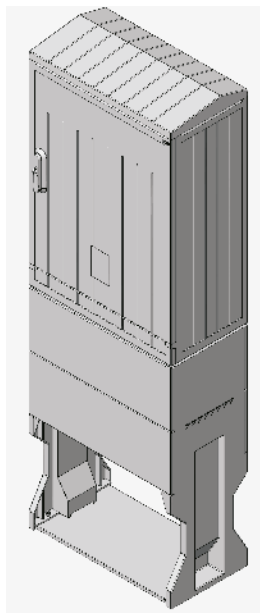

KVR jsou volně stojící termosetové skříně s normovanými DIN rozměry o hloubce 320 mm, které splňují řadu požadavků na elektrické rozváděče. Jsou vyrobené z termosetového polyesteru vyztuženého skelným vláknem, který má izolační, ohni-odolné a samozhášivé vlastnosti a mezi jeho charakteristické vlastnosti patří i vysoká odolnost vůči vnějším vlivům (UV). Tyto skříně díky své multifunkční konstrukci lze použít v oblasti elektroenergetické distribuce či telekomunikačním průmyslu, stejně jako pro veřejné či průmyslové aplikace.

Modulární konstrukce umožňuje libovolné propojení skříně s kabelovými podstavci. Vnější povrch skříně je žebrovaný, což ji dodává dodatečnou mechanickou odolnost a též znesnadňuje například polepení plakáty. Dveře a jednotlivé díly podstavců lze demontovat ručně bez dodatečných nástrojů. Ventilační systém skříně minimalizuje hromadění vlhkosti.

- Skříně jsou vyrobené z vysoce odolného materiálu SMC - termosetový materiál vyztužený skelnými vlákny
- Dostupné ve velikostech 00, 0, 1, 2
- Hloubka 320 mm
- Modulární konstrukce: skříň, základna, podstavec
- Zkosená střecha
- Tříbodové zavírání dveří s otočnou rukojetí a možností včlenění poloválcové vložky
- Nastavitelný tříbodový držák přípojníc
- Standardní krytí IP44
- Materiál odolný UV záření, kyselinám, úderům a atmosférickým vlivům
- Barva RAL 7035
- Příslušenství
- Normy: IEC 62208:2011, IEC 61439-5:2010

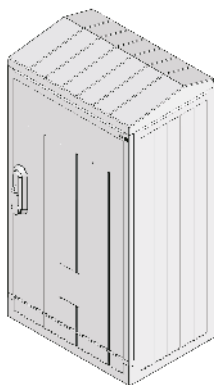

Skříně - standardní velikost (874mm)


Typ	Obj. kód	Popis	Váha [kg]	Balení [ks]
KVR 00	001601600	Jednokřídlé dveře	14,20	1/1
KVR 0	001601601	Jednokřídlé dveře	16,20	1/1
KVR 1	001601602	Dvoukřídlé dveře	20,60	1/1
KVR 2	001601603	Dvoukřídlé dveře	26,00	1/1

Možnost použití visacího zámku

Skříně - velikost 1m (1144mm)

Typ	Obj. kód	Popis	Váha [kg]	Balení [ks]
KVR 01	001601604	Jednokřídlé dveře	21	1/1
KVR 11	001601605	Dvoukřídlé dveře	26,5	1/1
KVR 21	001601606	Dvoukřídlé dveře	33,5	1/1

Možnost použití visacího zámku



Podstavec

Typ	Obj. kód	Pro použití s	Váha [kg]	Balení [ks]
KVR-P 00	001601610	KVR 00	11,60	1
KVR-P 0	001601611	KVR 0, KVR 01	13,20	1
KVR-P 1	001601612	KVR 1, KVR 11	15,20	1
KVR-P 2	001601613	KVR 2, KVR 21	17,80	1

Volně stojící distribuční skříň KVR

Prodloužení podstavce

Typ	Obj. kód	Pro použití s	Váha [kg]	Balení [ks]
KVR-PE 00	001601620	KVR 00	4,60	1
KVR-PE 0	001601621	KVR 0, KVR 01	5,20	1
KVR-PE 1	001601622	KVR 1, KVR 11	6,00	1
KVR-PE 2	001601623	KVR 2, KVR 21	7,40	1

Montážní panel pozinkovaný - pro standartní velikost skříně (874mm)

Typ	Obj. kód	Pro použití s	Váha [kg]	Balení [ks]
KVR-MP 00	001601630	KVR 00	5,20	4
KVR-MP 0	001601631	KVR 0	6,80	4
KVR-MP 1	001601632	KVR 1	9,20	4
KVR-MP 2	001601633	KVR 2	13,00	4

Montážní panel pozinkovaný pro velikost skříně 1m (1144mm)




Typ	Obj. kód	Pro použití s	Váha [kg]	Balení [ks]
KVR-MP 01	001601634	KVR 01	6,3	4
KVR-MP 11	001601635	KVR 11	8,75	4
KVR-MP 21	001601636	KVR 21	17	4
KVR-MP 2	001601633	KVR 2	13,00	4


Měděné přípojnice bez lisovaných matic - dostupné na vyžádání

Typ	Rozměry, pro použití s	Váha [kg]	Balení [ks]
KVR-CB 00 30x5	30x5x444, KVR 00	0,60	4
KVR-CB 00 40x5	40x5x444, KVR 00	0,78	4
KVR-CB 0 30x5	30x5x580, KVR 0, KVR 01	0,78	4
KVR-CB 0 40x5	40x5x580, KVR 0, KVR 01	1,05	4
KVR-CB 1 40x5	40x5x774, KVR 1, KVR 11	1,35	4
KVR-CB 1 40x10	40x10x774, KVR 1, KVR 11	2,70	4
KVR-CB 1 60x10	60x10x774, KVR 1, KVR 11	4,10	4
KVR-CB 2 40x5	40x5x1104, KVR 2, KVR 21	1,90	4
KVR-CB 2 40x10	40x10x1104, KVR 2, KVR 21	3,80	4
KVR-CB 2 60x10	60x10x1104, KVR 2, KVR 21	5,80	4

Konzole pro uchycení kabelů

Typ	Obj. kód	Rozměry, pro použití s	Váha [kg]	Balení [ks]
KVR-FB 00	001601640	450mm, KVR 00	0,42	4
KVR-FB 0	001601641	585mm, KVR 0, KVR 01	0,58	4
KVR-FB 1	001601642	784mm, KVR 1, KVR 11	0,76	4
KVR-FB 2	001601643	1110mm, KVR 2, KVR 21	1,00	4



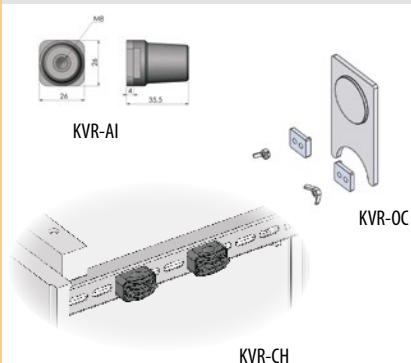
**Běžné příslušenství**

Typ	Obj. kód	Popis	Váha [kg]	Balení [ks]
KVR-AI	001601650	Izolační podpěra	0,025	20
KVR-OC	001601651	Kabelová průchodka	0,35	10
KVR-CH 120	001601652	Kabelový držák	0,14	10
KVR-CH 240	001601653	Kabelový držák	0,20	10

Příklady použití KVR-AI a KVR-OC jsou na straně 821

Příslušenství

Svorkovnice a propojovací lišty

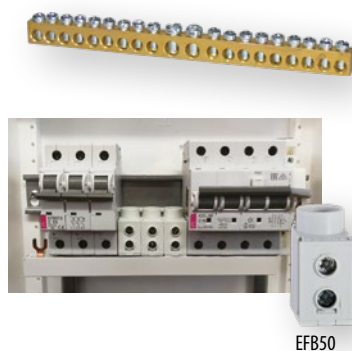**Svorkovnice na ochranný vodič**

Typ	Obj. kód	Rozměry [mm]	Váha [g]	Balení [ks]
2/6	002911101	6x9x56	23,3	100
2/8	002911102	6x9x86	28,5	100
2/12	002911103	6x9x92	39,3	100
2/18	002911104	6x9x128	53,8	100
EFBS0*	002921278	50	29	10

*Pro připojení vodiče o průřezu až 50mm² na propojovací lištu (vidlicového i kolíkového typu)

Vidlicové typy

Propojovací lišty 16mm² 80A (boční připojení) / 130A (střední připojení), vidlicový typ

Typ	Popis	Obj. kód	Délka [mm]	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
IZ16/2F/56 18mm	2 p lišta, šířka 56 modulů	002921230	1012	525	10	ETIMAT P10 1P+N, 2P
IZ16/3F/57 18mm	3 p lišta, šířka 57 modulů	002921231	1027	840	10	ETIMAT P10 3P
IZ16/4F/56 18mm	4 p lišta, šířka 56 modulů	002921232	1010	1205	10	ETIMAT P10 3P+N

Propojovací lišty 16mm² 80A (boční připojení) / 130A (střední připojení), vidlicový typ


Typ	Popis	Obj. kód	Délka [mm]	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
IZ16/2F/44 18+9mm	2 p lišta s mezerou	002921233	990	525	10	ETIMAT 2P, DC + pomocný kontakt

Propojovací lišty 10 mm² - AFDD

Typ	Popis	Obj. kód	Průřez [mm ²]	Délka [m]	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
IZ10/2F/19	10mm ² , 2 p, 19 KZS AFDDs	002921294	10	1,012	0,378	10	KZS AFDD
IZ10/4F/18	10mm ² , 4 p, 18 KZS AFDDs	002921295	10	0,965	0,589	10	KZS AFDD

Koncové kryty

Typ	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
Z-16/2F/3F 18mm	002921240	3	50	IZ16/2F/56 18mm (002921230), IZ16/3F/57 18mm (002921231), IZ16/2F/44 27mm (002921232), IZ10/2F/19 (002921294)
Z-16/4F 18mm	002921241	2	50	IZ16/4F/56 18mm (002921232), IZ10/L1NL2NL3N (002921279), IZ10/4F/18 (002921295)

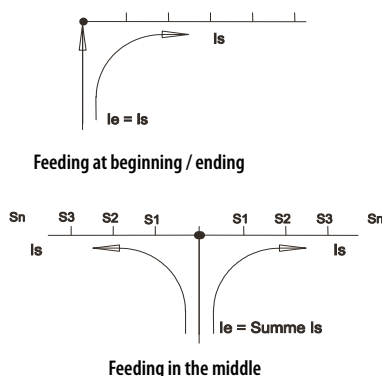


V případě napájení ze středu, prosíme berte v úvahu, že součet proudů S1...Sn na lištu nesmí přesáhnout maximální hodnotu udávaného proudu Is/Fáze.

Propojovací lišty 10 mm² 63A

Typ	Popis	Obj. kód	Průřez [mm ²]	Délka [m]	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
I210/1F/54*	10mm ² , 1p, 54 mod.	002921142	10	1,00	260	40	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV, VLD01
I210/3F/12	10mm ² , 3p, 12 mod.	002921140	10	0,21	115	20/240	
I210/3F/54*	10mm ² , 3p, 54 mod.	002921141	10	1,00	560	20	
I210/1F/12	10mm ² , 1p, 12 mod.	002921143	10	0,21	50	40/240	
I210/L1NL2NL3N/12	10mm ² , 4p, 12 mod.	002921268	10	0,21	228	10	ETIMAT6 1P+N, ETIMAT P10 1P+N, KZS-2M
I210/L1NL2NL3N/54	10mm ² , 4p, 1m / 53 mod.	002921279	10	0,965	536	10	ETIMAT6 1P+N, ETIMAT P10 1P+N, KZS-2M
I210/L1L2L3N-L1NL2NL3N	10mm ² , 4p, 12 mod.	002921275	10	0,21	131	10	EFI4 + ETIMAT 6 1P+N, ETIMAT P10 1P+N
I210/L1L2L3NL1/NL2/NL3/N	10mm ² , 4p, 12 mod.	002921276	10	0,21	255	50	EFI4+ETIMAT1N, KZS1M
I210/L1L2L3_L1L2L3	10mm ² , 3p, 12 mod.	002921277	10	0,21	120	10	EFI4 + ETIMAT 6, ETIMAT P10

*Neplatí pro vícepólové ETIMAT P10 (2p, 3p, 19+N, 3p+N) s celkovou šířkou více než 12 modulů.

Propojovací lišty 12 mm² 80A

Typ	Popis	Obj. kód	Průřez [mm ²]	Délka [m]	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
I212/1F/12	12mm ² , 1p, 12 modul	002921018	12	0,21	57	40/480	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV, VLD01
I212/1F/54*	12mm ² , 1p, 54 mod.	002921026	12	1,00	260	40	
I212/3F/9	12mm ² , 3p, 9 mod.	002921017	12	0,16	81	20/240	
I212/3F/12	12mm ² , 3p, 12 mod.	002921020	12	0,21	115	20/240	
I212/3F/18*	12mm ² , 3p, 18 mod.	002921022	12	0,32	180	20/120	
I212/3F/54*	12mm ² , 3p, 54 mod.	002921024	12	1,00	560	20	

*Neplatí pro vícepólové ETIMAT P10 (2p, 3p, 19+N, 3p+N) s celkovou šířkou více než 12 modulů.

Propojovací lišty 16 mm² (standartní) 100A

Typ	Popis	Obj. kód	Průřez [mm ²]	Délka [m]	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
I216/1F/12P	16mm ² , 1p, 12 modul	002921091	16	0,21	70	40/360	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV, VLD01
I216/1F/54P*	16mm ² , 1p, 54 mod.	002921092	16	1,00	320	40	
I216/3F/12	16mm ² , 3p, 12 mod.	002921061	16	0,21	155	20/180	
I216/3F/54*	16mm ² , 3p, 54 mod.	002921063	16	1,00	700	20	

*Neplatí pro vícepólové ETIMAT P10 (2p, 3p, 19+N, 3p+N) s celkovou šířkou více než 12 modulů.

Propojovací lišty 16mm² (2 p a 4 p) 100A

Typ	Popis	Obj. kód	Průřez [mm ²]	Délka [m]	Váha [g]	Balení [pcs]	Pro použití s
I216/2F/12	16mm ² , 2p, 12 mod.	002921066	16	0,21	120	10/120	EFI-2, EFI-4, KZS-2M, KZS-4M ETIMAT6, P10, SV, ETITEC, VLD01
I216/2F/54*	16mm ² , 2p, 54 mod.	002921067	16	1	550	10	
I216/4F/12	16mm ² , 4p, 12 mod.	002921068	16	0,21	230	10/80	
I216/4F/56*	16mm ² , 4p, 56 mod.	002921070	16	1	1020	10	

*Neplatí pro vícepólové ETIMAT P10 (2p, 3p, 19+N, 3p+N) s celkovou šířkou více než 12 modulů.

Propojovací lišty 16 mm² (L shape) 100A

Typ	Popis	Obj. kód	Průřez [mm ²]	Délka [m]	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
I216/1F/2/L	16mm ² , 1p, 2 modul	002921081	16	0,03	11	50/600	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV, VLD01
I216/1F/3/L	16mm ² , 1p, 3 mod.	002921082	16	0,05	16	50/600	
I216/1F/4/L	16mm ² , 1p, 4 mod.	002921083	16	0,07	21	50/600	
I216/1F/12/L	16mm ² , 1p, 12 mod.	002921060	16	0,21	65	40/360	
I216/1F/54/L*	16mm ² , 1p, 54 mod.	002921062	16	1,00	290	40	

*Neplatí pro vícepólové ETIMAT P10 (2p, 3p, 19+N, 3p+N) s celkovou šířkou více než 12 modulů.



Z-10/3F
Z-16/3F


Z-12/3F

Z-10/1F,
Z-16/1FZ-10/2F
Z-16/2F

ZS-10/3F



Z-16/4F

**Propojovací lišty 16 mm² (STV) 100A**

Typ	Popis	Obj. kód	Průřez [mm ²]	Délka [m]	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
IZ16/1F/12/STV	16mm ² , 1p, 12 mod.	002921071	16	0,32	95	40/240	STVD02
IZ16/1F/36/STV	16mm ² , 1p, 36 mod.	002921073	16	1,00	280	40	
IZ16/3F/12/STV	16mm ² , 3p, 12 mod.	002921072	16	0,32	230	20/120	
IZ16/3F/36/STV	16mm ² , 3p, 36 mod.	002921074	16	1,00	700	20	

Propojovací lišty pro motorové spouštěče - IZM (16 mm²) 100A

Typ	Popis	Obj. kód	Průřez [mm ²]	Délka [m]	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
IZM16/3F/4	16mm ² , 3p, 12 mod.	002921132	10	0,20	155	20	MPE 25*
IZM16/3F/20	16mm ² , 3p, 54 mod.	002921133	10	1,00	700	20	

*Bez bočních krytů.

Koncové kryty

Typ	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
Z-10/3F	002921227	0,8	25/250	IZ10/3F (002921140, 002921141), IZM10/3F (002921130, 002921131)
Z-16/3F	002921228	0,8	25/250	IZ16/3F (002921061, 002921063), IZM16/3F (002921132, 002921133), IZ16/3F/STV (002921072, 002921074)
Z-12/3F	002921019	0,7	25/250	IZ12/3F (002921017, 002921020, 002921022, 002921024)
Z-10/1F	002921220	0,15	25/250	IZ10/1F (002921143, 002921142), IZ10/3F/D (002921160, 002921161), IZM10/3F/D (002921190, 002921191)
Z-12/1F	002921221	0,15	25/250	IZ12/1F (002921018, 002921026), IZ12/3F/D (002921162, 002921163, 002921164)
Z-16/1F	002921222	0,15	25/250	IZ16/1F (002921091, 002921092), IZ16/3F/D (002921064, 002921065), IZ16/2F/D (002921200, 002921201), IZ16/4F/D (002921210, 002921211), IZM16/3F/D (002921192, 002921193), IZ16/1F/STV (002921071, 002921073)
Z-16/2F	002921224	0,5	25/250	IZ16/2F (002921066, 002921067)
Z-16/4F	002921225	1	25/250	IZ16/4F (002921068, 002921070)
ZS-16/4F	002921229	1	25/250	IZS16/4F (002921177, 002921178)
ZS-10/3F	002921226	0,8	25/250	IZS10/3F (002921102, 002921103)

Kolíkové typy**Propojovací lišty 10 mm² (standartní) 63A**

Typ	Popis	Obj. kód	Průřez [mm ²]	Délka [m]	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
IZS10/1F/12	10mm ² , 1p, 12 mod.	002921100	10	0,21	40	40/480	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV,VLD01, PCF8, PCF10, EFD8, EFD10
IZS10/1F/54*	10mm ² , 1p, 54 mod.	002921101	10	1,00	150	40	
IZS10/3F/12	10mm ² , 3p, 12 mod.	002921102	10	0,21	100	20/240	
IZS10/3F/54*	10mm ² , 3p, 54 mod.	002921103	10	1,00	450	20	

*Neplatí pro vícepólové ETIMAT P10 (2p, 3p, 19+N, 3p+N) s celkovou šířkou více než 12 modulů.

Propojovací lišty 16 mm² (standartní) 100A

Typ	Popis	Obj. kód	Průřez [mm ²]	Délka [m]	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
IZS16/1F/12	16mm ² , 1p, 12 mod.	002921110	16	0,21	50	40/480	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV,VLD01, PCF8, PCF10, EFD8, EFD10
IZS16/1F/54*	16mm ² , 1p, 54 mod.	002921111	16	1,00	220	40	
IZS16/3F/12	16mm ² , 3p, 12 mod.	002921112	16	0,21	130	20/180	
IZS16/3F/18*	16mm ² , 3p, 18 mod.	002921113	16	0,32	230	20/120	
IZS16/3F/54*	16mm ² , 3p, 54 mod.	002921114	16	1,00	700	20	

*Neplatí pro vícepólové ETIMAT P10 (2p, 3p, 19+N, 3p+N) s celkovou šířkou více než 12 modulů.

Propojovací lišty 16mm² 80A (boční připojení) / 130A (střední připojení)

Typ	Popis	Obj. kód	Průřez [mm ²]	Délka [m]	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
IZS16/1F/37	1 p, 37 mod.	002921250	16	0,981	320	10	EFD14, EFH14, PFB D02/D01
IZS16/3F/39	3 p, 39 mod.	002921254	16	1,045	760	10	
IZS16/1F/28	1 p, 28 mod.	002921260	16	0,976	320	10	EFD22
IZS16/3F/30	3 p, 30 mod.	002921264	16	1,05	1050	10	

Propojovací lišty 50mm² 160A (boční připojení) / 250A (střední připojení)

Typ	Popis	Obj. kód	Průřez [mm ²]	Délka [m]	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
IZS50/1F/37	1 p, 37 mod.	002921251	50	0,981	750	10	EFD14, EFH14, PFB D02/D01
IZS50/3F/39	3 p, 39 mod.	002921255	50	1,045	2190	10	
IZS50/1F/28	1 p, 28 mod.	002921261	50	0,976	770	10	EFD22
IZS50/3F/30	3 p, 30 mod.	002921265	50	1,05	2320	10	

Koncové kryty

Typ	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
Z-16/1F	002921252	1,6	50	IZS16/1F/37, IZS16/1F/28
Z-50/1F	002921253	3,2	50	IZS50/1F/37
Z-16/2F/3F	002921240	3	50	IZS16/3F/39, IZS16/3F/30
*Z-50/1F/28	002921263	5,6	25	IZS50/1F/28
Z-50/3F	002921267	4,4	50	IZS50/3F/30 & IZS50/3F/39

*Pod jedním objednacím kódem jsou 2 kusy (levý a pravý kryt)

DIN lišty

Typ	Obj. kód	Délka [m]	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
TH35/L - 1m	002911022	1,00	312	10/50	Veškeré modulární prvky
TH35/L - 2m	002911023	2,00	624	10/30	
TH35/A - 1m	002911024	1,00	312	10/50	
TH35/A - 2m	002911025	2,00	624	10/30	

L - standardní kvalita galvanizace – mat


A - vyšší kvalita galvanizace – lesk

Označovací lišta


Obj. kód	Délka [m]	Šířka [mm]	Váha [g]	Balení [ks]
002911007	1	12	40,7	50

Zaslepovací kryt

Obj. kód	Délka [m]	opening [mm]	Váha [g]	Balení [ks]
002911003	0,217	46 ^{+0,5}	24,4	500





Napájení ze strany




Napájení ze středu

V případě napájení ze středu, prosíme berte v úvahu, že součet proudů S1...Sn na lištu nesmí přesáhnout maximální hodnotu udávaného proudu Is/Fáze.



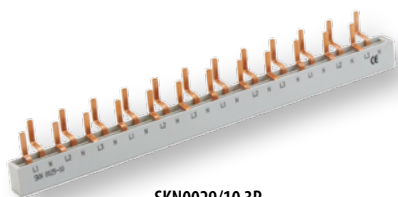

SKN0029/10 3P

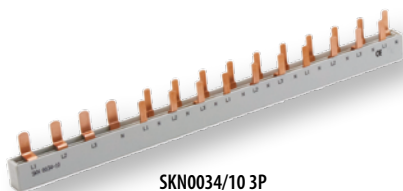

SKN0034/10 3P

SKN typ

Propojovací lišty 10 mm² (standardní) 63A

Typ	Popis	Obj. kód	Průřez [mm ²]	Délka [m]	Váha [g]	Balení [ks]	Pro použití s
SKN0021/10	10mm ² , 1p+N, 12 mod.	002921150	10	0,216	203	10	ETIMAT1N, KZS1M
SKN0029/10 3P	10mm ² , 3p+N, 12 mod.	002921154	10	0,216	292	10	
SKN0032/10	10mm ² , 1p+N, 12 mod.	002921155	10	0,21	160	10	EFI2+10xETIMAT1N
SKN0034/10 3P	10mm ² , 3p+N, 14 mod.	002921156	10	0,252	378	10	EFI4+10xETIMAT1N

Distribuční bloky EDB na DIN lištu



EDB-407

Konstrukce

- Mosazné šroubové svorkovnice
- Pouzdro je vyrobené ze samozhášivého materiálu
- Kryt a oddělovače jsou vyrobené z polykarbonátu

Použití

Rádné a viditelné propojení vodičů v nízkonapěťových DIDO rozvodnicích

Výhody

- Montáž na lištu DIN, nebo na rovný podklad
- Bezpečná a snadná montáž
- Průhledný kryt
- 2 nebo 4-pólová verze
- Samozhášivý materiál
- Možnost propojit vodiče s dutinkami nebo bez nich



EDB-411



EDB-215

Distribuční bloky EDB

Typ	Obj. kód	Počet svorek	I _n [A]	Rozměry L x W x H [mm]	Váha [kg]	Balení
2 - póly						
EDB-207	001102300	2 x (5 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5)	125A	65 x 42 x 50	0,14	1/100
EDB-211	001102301	2 x (7 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5 + 2 x Ø 9)	125A	100 x 42 x 50	0,18	1/100
EDB-215	001102302	2 x (11 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5 + 2 x Ø 9)	125A	133 x 42 x 50	0,22	1/50
4 - póly						
EDB-407	001102303	4 x (5 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5)	125A	65 x 88 x 50	0,24	1/100
EDB-411	001102304	4 x (7 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5 + 2 x Ø 9)	125A	100 x 88 x 50	0,34	1/50
EDB-415	001102305	4 x (11 x Ø 5,3 + 2 x Ø 7,5 + 2 x Ø 9)	125A	133 x 88 x 50	0,46	1/50

Značení:

EDB - xyy

Počet pólů

Počet svorek na pól

Distribuční bloky EDBM, EDBS na DIN lištu

Konstrukce

- Mosazné, nebo hliníkové svorky
- Utahování vodičů inbusem (hex)
- Pouzdro vyrobené z materiálu zpomalujícího hoření PA6 GF25

Použití

- Pro připojení fázových a nulových vodičů v rozvaděcích NN pro správné a přehledné rozložení elektrické energie

Výhody

- Montáž na DIN lištu nebo na montážní panel pomocí šroubů s nízkým profilem
- Pevné a jednoduché uchycení
- Materiál svorek:
EDBM – MO-58 mosaz
EDBS – 6060 hliník
- Tělo: PA6 GF25 materiál zpomalující hoření

Vlastnosti

- Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
- Jmenovité izolační napětí 690 V
- Počet pólů: 1
- CTI faktor 600 V
- V souladu s IEC 60947-7-1

EDBM-1, EDBM-1/N, EDBM-1/PE - 50 mm²

Průřezy vodičů					
Vstupy	Výstupy	Pevný vodič	Slaněný vodič		Utahovací moment
1	1	4-50 mm ²	6-50 mm ²	21 mm	14 Nm
	3	2,5-25 mm ²	4-25 mm ²	17 mm	6 Nm
	4	2,5-16 mm ²	2,5-16 mm ²	9 mm	3 Nm

Typ	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
EDBM-1	001102400	225	1/5/100
EDBM-1/N	001102410	225	1/5/100
EDBM-1/PE	001102411	225	1/5/100

Parametry:

Jmenovitý průřez 50 mm², Jmenovitý proud 160 A, Inbus (hex) 3 mm, 4 mm, 6 mm

EDBM-2, EDBM-2/N, EDBM-2/PE - 50 mm²

Průřezy vodičů					
Vstupy	Výstupy	Pevný vodič	Slaněný vodič		Utahovací moment
1	1	4-50 mm ²	6-50 mm ²	21 mm	14 Nm
	2	4-35 mm ²	6-25 mm ²	25 mm	10 Nm
	3	2,5-25 mm ²	2,5-16 mm ²	12 mm	3 Nm

Typ	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
EDBM-2	001102401	225	1/5/100
EDBM-2/N	001102412	225	1/5/100
EDBM-2/PE	001102413	225	1/5/100

Parametry:

Jmenovitý průřez 50 mm², Jmenovitý proud 160 A, Inbus (hex) 3 mm, 5 mm, 6 mm

EDBM-4, EDBM-4/N, EDBM-4/PE - 70 mm²

Průřezy vodičů					
Vstupy	Výstupy	Pevný vodič	Slaněný vodič		Utahovací moment
1	3	4-70 mm ²	6-50 mm ²	20 mm	14 Nm

Typ	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
EDBM-4	001102402	215	1/5/100
EDBM-4/N	001102414	215	1/5/100
EDBM-4/PE	001102415	215	1/5/100

Parametry:

Jmenovitý průřez 70 mm², Jmenovitý proud 192 A, Inbus (hex) 6 mm

EDBM-6, EDBM-6/N, EDBM-6/PE - 70 mm²

Průřezy vodičů					
Vstupy	Výstupy	Pevný vodič	Slaněný vodič		Utahovací moment
1	1	4-70 mm ²	6-50 mm ²	24 mm	14 Nm
	2	4-50 mm ²	6-35 mm ²	20 mm	10 Nm
	1	4-25 mm ²	6-25 mm ²	20 mm	6 Nm

Typ	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
EDBM-6	001102403	215	1/5/100
EDBM-6/N	001102416	215	1/5/100
EDBM-6/PE	001102417	215	1/5/100

Parametry:

Jmenovitý průřez 70 mm², Jmenovitý proud 192 A, Inbus (hex) 4 mm, 5 mm, 6 mm



**EDBM-7, EDBM-7/N, EDBM-7/PE - 70 mm²**

Průřezy vodičů					
Vstupy	Výstupy	Pevný vodič	Slaněný vodič		Utahovací moment
1	1	4-70 mm ²	6-50 mm ²	21 mm	14 Nm
	3	2,5-25 mm ²	4-25 mm ²	17 mm	6 Nm
	4	2,5-16 mm ²	2,5-16 mm ²	9 mm	3 Nm
Typ		Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]	
EDBM-7		001102422	225	1/5/100	
EDBM-7/N		001102423	225	1/5/100	
EDBM-7/PE		001102424	225	1/5/100	

Parametry:

Jmenovitý průřez 70 mm², Jmenovitý proud 192 A, Inbus (hex) 3 mm, 4 mm, 6 mm**EDBM-8, EDBM-8/N, EDBM-8/PE - 70 mm²**

Průřezy vodičů					
Vstupy	Výstupy	Pevný vodič	Slaněný vodič		Utahovací moment
1	1	4-70 mm ²	6-50 mm ²	21 mm	14 Nm
	2	4-35 mm ²	6-25 mm ²	25 mm	10 Nm
	3	2,5-25 mm ²	2,5-16 mm ²	12 mm	3 Nm
Typ		Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]	
EDBM-8		001102425	225	1/5/100	
EDBM-8/N		001102426	225	1/5/100	
EDBM-8/PE		001102427	225	1/5/100	

Parametry:

Jmenovitý průřez 70 mm², Jmenovitý proud 192 A, Inbus (hex) 3 mm, 5 mm, 6 mm**EDBS-50A, EDBS-50A/N, EDBS-50A/PE, EDBS-50B, EDBS-50B/N, EDBS-50B/PE**

Průřezy vodičů					
Vstupy	Výstupy	Pevný vodič	Slaněný vodič		Utahovací moment
1	1	16-70 mm ²	25-50 mm ²	20 mm	10 Nm
Typ		Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]	
EDBS-50A		001102404	225	1/5/100	
EDBS-50A/N		001102418	225	1/5/100	
EDBS-50A/PE		001102419	225	1/5/100	
Typ		Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]	
EDBS-50B		001102405	225	1/5/100	
EDBS-50B/N		001102420	225	1/5/100	
EDBS-50B/PE		001102421	225	1/5/100	

Distribuční bloky EDBJ na DIN lištu

Build

- Mosazné, nebo hliníkové svorky a tělo z plastu
- Utažování vodičů inbusem (hex)

Výhody

- Montáž na DIN lištu
- Jednoduchá montáž
- Šířka 1 modulu
- Silné spojení


Použití

- Pro připojení fázových a nulových vodičů v rozvaděcích NN pro správné a přehledné rozložení elektrické energie

Hlavní vlastnosti

- Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV (EDBJ-4x25-4x25, EDBJ-1x70-4x25), 12 kV (EDBJ-1x35-1x35)
- Jmenovité izolační napětí 1000 V
- Počet pólů - 1
- Jmenovité napětí 240/415 V
- Materiál svorek:
 - mosaz MO-58 (EDBJ-4x25-4x25, EDBJ-1x70-4x25)
 - hliník 6060 pozinkovaný (EDBJ-1x35-1x35)
- Materiál těla:
 - PC / ABS plast (EDBJ-4x25-4x25, EDBJ-1x70-4x25)
 - PA6.6 plast (EDBJ-1x35-1x35)
- Třída hořlavosti V0
- Možnost plombování (EDBJ-4x25-4x25, EDBJ-1x70-4x25)
- Pracovní teplota -30°C to +80°C
- V souladu s IEC 60947-7-1


EDBJ-4x25-4x25

Horní	Dolní	Pevný vodič	Průřezy vodičů		Utažovací moment
			Slaný vodič		
4	4	25 mm ²	16 mm ²	16 mm	6 Nm
Typ		Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]	
EDBJ-4x25-4x25		001102428	125	1/12/240	
EDBJ-4x25-4x25N		001102429	125	1/12/240	
EDBJ-4x25-4x25PE		001102430	125	1/12/240	

Parametry:

Jmenovitý průřez 25 mm², Jmenovitý proud 100 A, Inbus (hex) 3 mm


EDBJ-1x70-4x25

Horní	Dolní	Pevný vodič	Průřezy vodičů		Utažovací moment
			Slaný vodič		
1		4-70 mm ²	6-50 mm ²	25 mm	10 Nm
	4	2,5-25 mm ²	2,5-16 mm ²	16 mm	6 Nm
Typ		Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]	
EDBJ-1x70-4x25		001102434	117	1/12/240	
EDBJ-1x70-4x25N		001102435	117	1/12/240	
EDBJ-1x70-4x25PE		001102436	117	1/12/240	

Parametry:

Jmenovitý průřez 70 mm², Jmenovitý proud 192 A, Inbus (hex) 3 mm, 5 mm

EDBJ-1x35-1x35

Horní	Dolní	Pevný vodič	Průřezy vodičů		Utažovací moment
			Slaný vodič		
1	1	2,5-35 mm ²	2,5 - 25 mm ²	21 mm	6 Nm
Typ		Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]	
EDBJ-1x35-1x35		001102431	27	1/12/300	
EDBJ-1x35-1x35N		001102432	27	1/12/300	
EDBJ-1x35-1x35PE		001102433	27	1/12/300	

Parametry:

Jmenovitý průřez 35 mm², Jmenovitý proud 125 A, Inbus (hex) 3 mm,
Galvanický povrch vstupů umožňuje připojení měděných i hliníkových vodičů



EDBJ-4x25-4x25



EDBJ-4x25-4x25N



EDBJ-4x25-4x25PE



EDBJ-1x70-4x25



EDBJ-1x70-4x25N



EDBJ-1x70-4x25PE



EDBJ-1x35-1x35



EDBJ-1x35-1x35N



EDBJ-1x35-1x35PE

Elektroměřové desky

Instrukce pro montáž elektroměřové desky

- Upevníte montážní rám desky na stěnu pomocí 47 šroubů a hmoždinek. Během vrtání děr si dejte pozor, abyste nepoškodili vodiče ve zdi.
- Poté co upevníte desku na ní připevníte elektroměr pomocí šroubů s pohyblivými maticemi.
- Po připevnění elektroměru do něj přiveďte vodiče a zakrytujte.



VPO



VP

Elektroměřové desky

Typ	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
MPO	001117001	508	1/25
VPO	001117002	690	1/16
MP	001117004	276	1/25
VP	001117005	453	1/16

MPO - malá deska

VPO - velká deska

MP - malá deska bez montážního rámu

VP - velká deska bez montážního rámu

Univerzální krycí panely UPO

Standardní délka profilu
1 m

UPO jsou vylepšené krycí panely určené k zakrytí prostoru mezi řadami vestavěných zařízení v rozvodnicích DIDO. Vestavěná zařízení jsou namontována na lištách DIN s šířkou 35 mm, které by měly být od sebe ve vzdálenosti 125 mm.

Popis:

UPO se skládá z podpůrných bloků, který se montuje na lišty DIN a plochých a zahnutých panelů, které se montují navaknutím do příslušných podpěr. Prostor mezi jednotlivými řadami přístrojů je krytý plochými panely. Prostor nad vrchní a pod spodní řadou je krytý zahnutými panely.



Univerzální krycí panely UPO

Typ	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
Podpůrný blok	001214011	50	18
Plochý panel	001214012	15	322
Zahnutý panel	001214013	10	306


Instalační kanály

Označení

Typ uchycení krytu
B
A

→ **B 40x60 T**

↑
 Rozměry (šířka x výška)



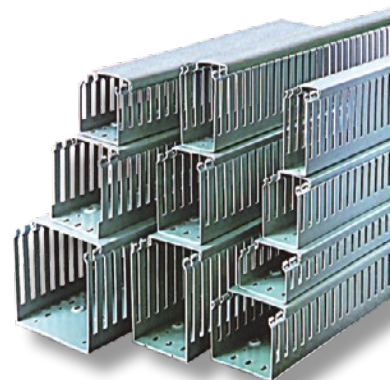


Typ uchycení B

Typ	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
B 25x40 T	003911034	520	36
B 25x60 T	003911035	620	18
B 25x80 T	003911036	980	18
B 40x40 T	003911037	700	18
B 40x60 T	003911038	840	18
B 40x80 T	003911039	980	18
B 40x100 T	003911040	1225	12
B 48x100 T	003911041	6030	4
B 55x100 T	003911042	3020	4
B 60x40 T	003911043	613	18
B 60x60 T	003911044	1040	12
B 60x80 T	003911045	1480	12
B 60x100 T	003911046	1720	8
B 75x100 T	003911047	1706	8
B 80x40 T	003911048	1160	12
B 80x60 T	003911049	1420	12
B 80x80 T	003911050	1720	12
B 80x100 T	003911051	1790	8
B 100x60 T	003911052	1760	8
B 100x80 T	003911053	1860	8
B 100x100 T	003911054	2120	8
B 150x100 T	003911055	3200	4

Typ uchycení A

Typ	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
A 25x25 T	003911003	540	48
A 25x30 T	003911004	600	48

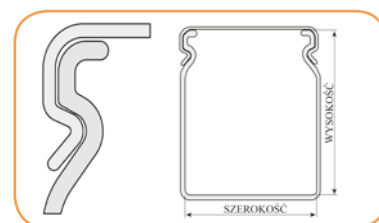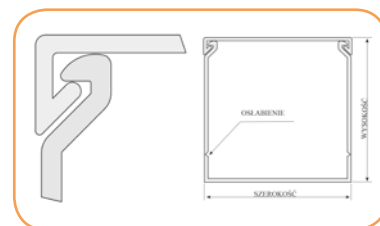

Montážní izolátory

Jmenovité napětí
250-3600 V

Jmenovité impulzní napětí
8-50kV

Použití

Podpěrné izolátory jsou určeny pro instalaci v el. skříních pro podporu přípojníc a/nebo jiných živých částí. Poskytují elektrickou izolaci. Jsou vyrobeny z červeného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny, což zaručuje vysokou odolnost a mechanickou pevnost. Na obou stranách má izolátor závitová pouzdra z pozinkované oceli.


Označení:

INS H x M x ES

H - výška

M - průměr otvoru

ES - vnější průměr izolátoru

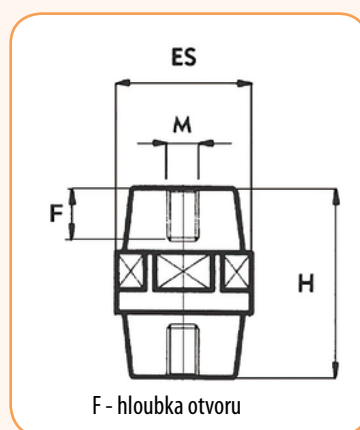


Montážní izolátory

Typ	Obj. kód	Rozměry (mm)				Mechanické vlastnosti			Elektrické vlastnosti		Balení [ks]	Váha [g]
		H	M	ES	F	Pevnost v tahu [daN]	Konzolová síla [daN]	Krouticí síla [Nm]	Provozní napětí AC/DC [V]	Přepadové napětí [kV]		
INS 1238	003810201	12	3	8	3,5	100	20	0,6	250	8	200	18
INS 15414	003810203	15	4	14	4,5	300	60	3	250	8	100	22
INS 15514	003810204	15	5	14	4,5	300	60	4	250	8	100	22
INS 16414	003810202	16	4	14	4,5	300	60	3	250	8	100	20
INS 20417	003810205	20	4	17	5	350	80	3	400	15	100	25
INS 20517	003810206	20	5	17	5	350	80	4	400	15	100	26
INS 20617	003810207	20	6	17	5	350	80	8	400	15	100	27
INS 25419	003810208	25	4	19	8	400	220	3	600	25	50	28
INS 25519	003810209	25	5	19	8	400	220	6	600	25	50	30
INS 25619	003810210	25	6	19	8	400	220	10	600	25	50	32
INS 25819	003810211	25	8	19	8	400	220	10	600	25	50	36
INS 30630	003810212	30	6	30	9	900	450	10	750	30	50	40
INS 30830	003810213	30	8	30	9	900	450	25	750	30	50	40
INS 35632	003810214	35	6	32	11	1100	500	10	750	40	50	44
INS 35832	003810216	35	8	32	11	1100	500	25	750	40	50	44
INS 351032	003810218	35	10	32	11	1100	500	50	750	40	50	44
INS 36641	003810215	36	6	41	11	1400	650	10	1000	40	50	48
INS 36841	003810217	36	8	41	11	1400	650	25	1000	40	50	48

Montážní izolátory

Typ	Obj. kód	Rozměry (mm)				Mechanické vlastnosti			Elektrické vlastnosti		Balení [ks]	Váha [g]
		H	M	ES	F	Pevnost v tahu [daN]	Konzolová síla [daN]	Krouticí síla [Nm]	Provozní napětí AC/DC [V]	Přepadové napětí [kV]		
INS 361041	003810219	36	10	41	11	1400	650	50	1000	40	50	48
INS 40632	003810220	40	6	32	15	1100	500	10	1000	40	25	52
INS 40832	003810221	40	8	32	15	1100	500	25	1000	40	25	52
INS 401032	003810222	40	10	32	15	1100	500	50	1000	40	25	52
INS 401232	003810223	40	12	32	15	1100	500	87	1000	40	25	55
INS 45641	003810224	45	6	41	15	1400	740	10	1000	40	25	55
INS 45841	003810225	45	8	41	15	1400	740	25	1000	40	25	55
INS 451041	003810226	45	10	41	15	1400	740	50	1000	40	25	55
INS 45846	003810227	45	8	46	15	1500	750	10	1000	40	25	56
INS 451046	003810228	45	10	46	15	1500	750	25	1000	40	25	56
INS 451246	003810229	45	12	46	15	1500	750	50	1000	40	25	56
INS 50636	003810230	50	6	36	15	1300	650	10	1500	50	25	61
INS 50836	003810231	50	8	36	15	1300	650	25	1500	50	25	61
INS 501036	003810233	50	10	36	15	1300	650	50	1500	50	25	61
INS 50850	003810232	50	8	50	15	1500	750	25	1500	50	10	67
INS 501050	003810234	50	10	50	15	1500	750	50	1500	50	10	75
INS 501250	003810235	50	12	50	15	1500	750	87	1500	50	10	75
INS 55855	003810236	55	8	55	15	1600	780	25	1500	50	10	87
INS 551055	003810237	55	10	55	15	1600	780	50	1500	50	10	87
INS 551255	003810238	55	12	55	15	1600	780	87	1500	50	10	87
INS 60855	003810239	60	8	55	15	2000	800	25	1500	50	10	94
INS 601055	003810240	60	10	55	15	2000	800	50	1500	50	10	91
INS 601255	003810241	60	12	55	15	2000	800	87	1500	50	10	91
INS 63841	003810242	63	8	41	15	1600	700	25	1500	50	10	83
INS 631041	003810243	63	10	41	15	1600	700	50	1500	50	10	83
INS 65856	003810244	65	8	56	15	2000	800	25	2000	50	10	85
INS 651056	003810245	65	10	56	15	2000	800	50	2000	50	10	98
INS 651256	003810246	65	12	56	15	2000	800	87	2000	50	10	98
INS 701065	003810249	70	10	65	25	3000	1200	50	2000	50	5	103
INS 701265	003810247	70	12	65	25	3000	1200	87	2000	50	5	112
INS 701665	003810248	70	16	65	25	3000	1200	210	2000	50	5	115
INS 75850	003810253	75	8	50	15	1800	730	25	2000	50	5	114
INS 751050	003810250	75	10	50	25	1800	730	50	2000	50	5	112
INS 751250	003810255	75	12	50	25	1800	730	87	2000	50	5	114
INS 751065	003810254	75	10	65	25	3000	1200	50	2000	50	5	114
INS 751265	003810251	75	12	65	25	3000	1200	87	2000	50	5	112
INS 801065	003810256	80	10	65	25	3500	1300	50	3600	50	5	125
INS 801265	003810257	80	12	65	25	3500	1300	87	3600	50	5	125
INS 801665	003810258	80	16	65	25	3500	1300	210	3600	50	5	154
INS 1001065	003810259	100	10	65	25	4000	1300	50	3600	50	5	154
INS 1001265	003810260	100	12	65	25	4000	1300	87	3600	50	5	154
INS 1001665	003810261	100	16	65	25	4000	1300	210	3600	50	5	154

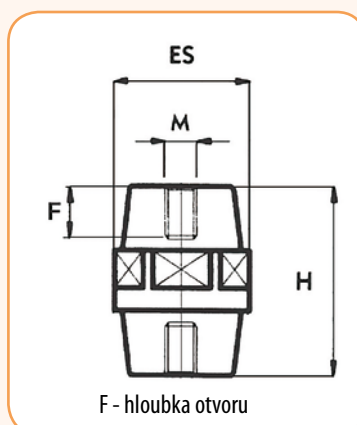

Metrické kabelové průchodky IP67



M-12G M-16G M-20G M-25G M-32G
M-40G M-50G M-63G

IP 68 s těsnící podložkou

Metrické kabelové průchodky				
Typ	Popis	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
M-12G	Kabelová průchodka M12	004482200	3	50
M-16G	Kabelová průchodka M16	004482201	5,6	50
M-20G	Kabelová průchodka M20	004482202	9,4	250
M-25G	Kabelová průchodka M25	004482203	19	150
M-32G	Kabelová průchodka M32	004482204	32	100
M-40G	Kabelová průchodka M40	004482205	58	50
M-50G	Kabelová průchodka M50	004482206	84	30
M-63G	Kabelová průchodka M63	004482207	147	16
M-12N	Matice M12	004482208	1	200
M-16N	Matice M16	004482209	1	200
M-20N	Matice M20	004482210	2	250
M-25N	Matice M25	004482211	3	800
M-32N	Matice M32	004482212	5	80
M-40N	Matice M40	004482213	6	50
M-50N	Matice M50	004482214	9	30
M-63N	Matice M63	004482215	15	10
M-12S	TP-M12 Gumová těsnící podložka M12	004482216	1,2	500
M-16S	TP-M16 Gumová těsnící podložka M16	004482217	1,5	500
M-20S	TP-M20 Gumová těsnící podložka M20	004482218	1,8	500
M-25S	TP-M25 Gumová těsnící podložka M25	004482219	2,1	300
M-32S	TP-M32 Gumová těsnící podložka M32	004482220	2,3	250
M-40S	TP-M40 Gumová těsnící podložka M40	004482221	2,6	150
M-50S	TP-M50 Gumová těsnící podložka M50	004482222	2,9	60
M-63S	TP-M63 Gumová těsnící podložka M63	004482223	4,1	50



M-xxN



M-xxS

Plastové rozvodnice DIDO

Technická data

Stupeň krytí	IP 40*
Barva	bílá
Dvojitá izolace	
Normy	IEC 62208, IEC 60670-1, IEC 60670-24
Okolní teplota	-25° / +60°C
Test zh. smyčkou	650°C

*IP 30 pro EC 1+1, 3+1, 3+2, ECGxxMEDIA

Počet N / PE svorkovnic (1,5...16mm²):

ECT/ECM4PT/PO	2x4 4 PE / 4 N
ECT/M8PT/PO	2x8 8 PE / 8 N
ECT/M12PT/PO	2x10 10 PE / 10 N
ECT/M18PT/PO	2x13 13 PE / 13 N
ECT/M24PT/PO	2x13 13 PE / 13 N
ECT/M36PT/PO	2x15 15 PE / 15 N
ECT48PT/PO	2x20 20 PE / 20 N
ECT/M 2x18PT/PO	2x15 15 PE / 15 N
ECT/M 3x18PT/PO	2x25 25 PE / 25 N
ECT 4x18PT/PO	2x30 30 PE / 30 N
ECG14	2x10 10 PE / 10 N
ECG28	2x13 13 PE / 13 N
ECG42	2x15 15 PE / 15 N
ECG56	2x20 20 PE / 20 N
ECG70	2x30 30 PE / 30 N
EC 1+1	-
EC 3+1	-
EC 3+2	2x4 4 PE / 4 N

- ECG14, ECG28, ECG42 mají 1 dodatečné místo pro namontování univerzální svorkovnice PST-UNI.

- ECG56 má 3 dodatečné místa k namontování 3 univerzálních PST-UNI svorkovnic.


- Dvojitá izolace neplatí pro ECG MEDIA

Rozvodnice nástěnná

Typ	Rozměry**					Pde*	Statické zatížení
	A	B	C	D	E		
ECT4PT/ECT4PO	235 mm	143 mm	98 mm	127 mm	46 mm	>10W	520 g
ECT8PT/ECT8PO	236mm	215 mm	102mm	107 mm	120 mm	>16W	1040 g
ECT12PT/ECT12PO	236mm	287 mm	112 mm	107 mm	180 mm	>25W	1560 g
ECT18PT/ECT18PT	361 mm	287 mm	112 mm	232 mm	180 mm	>30W	1560 g
ECT24PT/ECT24PO	485mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm	>30W	1560 g
ECT36PT/ECT36PO	652 mm	287 mm	112 mm	482 mm	180 mm	>35W	1560 g
ECT48PT/ECT48PO	236mm	396mm	112 mm	107 mm	289 mm	>25W	2340 g
ECT2x18PT/ECT2x18PO	361 mm	396mm	112 mm	232 mm	289 mm	>30W	2340 g
ECT3x18PT/ECT3x18PO	526mm	396mm	112 mm	357 mm	289 mm	>35W	2340 g
ECT4x18PT/ECT4x18PO	651 mm	396mm	112 mm	357 mm	289 mm	>40W	2340 g


*Max povolený ztrátový výkon při maximálním počtu zařízení

**Rozměry jsou shodné s IT rozvodnicemi DIDO-E MEDIA: ECT...MEDIA

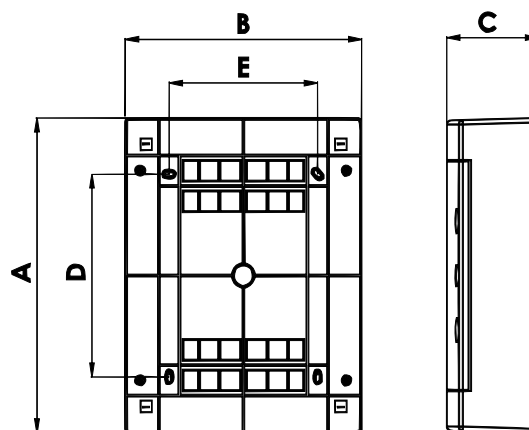


Rozvodnice zapuštěná

Typ	Rozměry							Max povolený ztrátový výkon při maximálním počtu zařízení Pde	Statické zatížení
	A	B	C	D	E	F	G		
ECM4PT/ECM4PO	232 mm	139 mm	99 mm	-	123 mm	216 mm	69 mm	>10W	520 g
ECM8PT/ECM8PO	232mm	211 mm	99mm	-	201 mm	212mm	68mm	>16W	1040 g
ECM12PT/ECM12PO	232mm	283mm	106mm	-	273mm	212 mm	68mm	>25W	1560 g
ECM18PT/ECM18PO	357mm	283mm	106mm	125mm	273mm	336mm	68mm	>30W	1560 g
ECM24PT/ECM24PO	482mm	283mm	106mm	125mm	273mm	462mm	68mm	>30W	1560 g
ECM36PT/ECM36PO	232mm	392mm	106mm	-	382mm	212 mm	68mm	>25W	2340 g
ECM2x18PT/ECM2x18PO	357mm	392mm	106mm	125mm	382mm	336mm	68mm	>30W	2340 g
ECM3x18PT/ECM3x18PO	522mm	392mm	106mm	125mm	382mm	502mm	68mm	>35W	2340 g

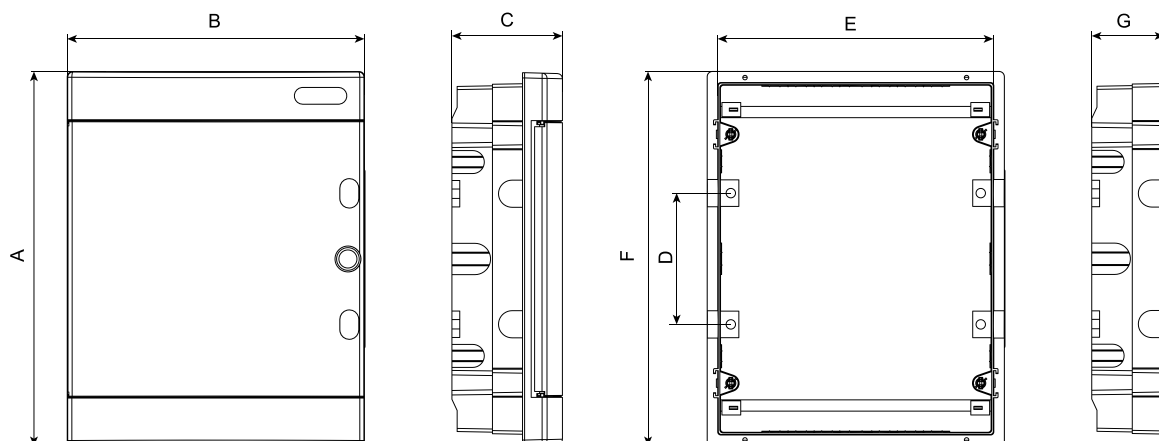

Rozvodnice zapuštěná

Typ	Rozměry					Max povolený ztrátový výkon při maximálním počtu zařízení Pde
	A	B	C	H	W	
ECG14	274 mm	306 mm	87 mm	317 mm	346 mm	31W
ECG28	399 mm	306 mm	87 mm	442 mm	346 mm	40W
ECG42	549 mm	306 mm	87 mm	592 mm	346 mm	50W
ECG56	673 mm	306 mm	87 mm	717 mm	346 mm	60W
ECG70	799 mm	306 mm	87 mm	842 mm	346 mm	70W

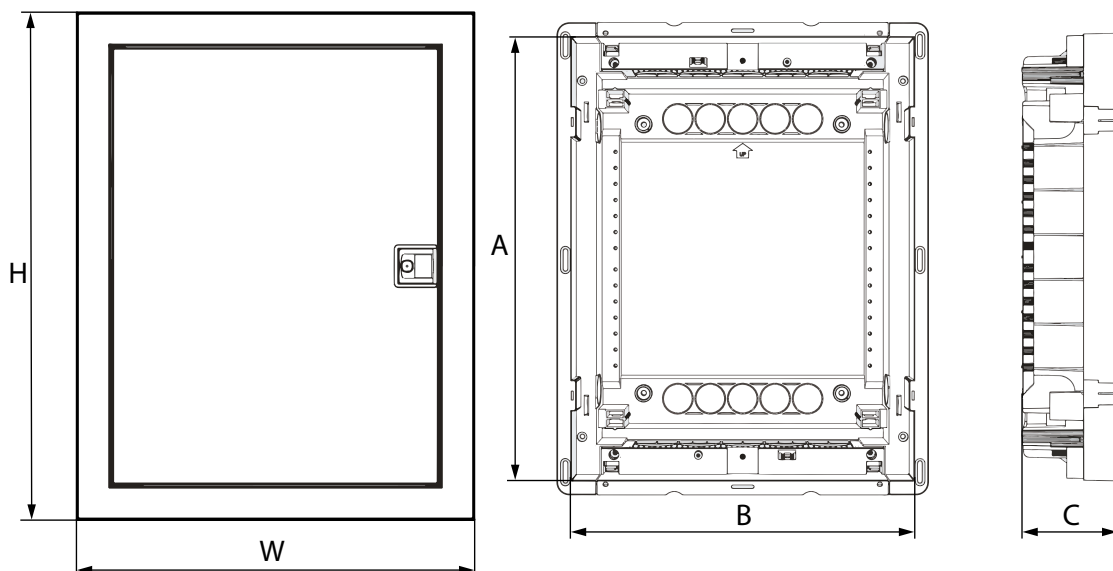

Rozvodnice nástěnná - IP30

Typ	Rozměry	Počet modulů
EC 1+1	137 x 51 x 57	1 (+1)
EC 3+1	137 x 87 x 57	3 (+1)
EC 3+2	97 x 155 x 57	3 (+2)

ECG


Materiál	Akrylonitril-butadien-styren
Barva	RAL9003
Dvířka	Akrylonitril-butadien-styren
Barva	Průhledná & bílá
Test žh. smyčkou	650°C
Držáky svorkovnic	Samozhášivý materiál (Test žh. smyčk.: 960°C)
Okolní teplota	-25°C ... +60°C
Jmenovité napětí	AC400V
Normy	IEC 62208, IEC 60670-1, IEC 60670-24
Neobsahuje halogeny	✓

ECG_H

Materiál	Akrylonitril-butadien-styren
Barva	RAL9003
Dvířka	Kov
Barva	bílá
Test žh. smyčkou	850°C
Držáky svorkovnic	Samozhášivý materiál (Test žh. smyčkou: 960°C)
Okolní teplota	-25°C ... +60°C
Jmenovité napětí	AC400V
Normy	IEC 62208, IEC 60670-1, IEC 60670-24
Neobsahuje halogeny	✓




- ECH_H jsou určené pro montáž do dutých stěn (např. sádkarton)

Výhody

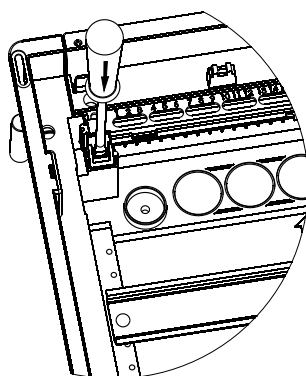


Jednoduchá montáž
svorkovnic


Možnost montáže dvířek na
levou či pravou stranu

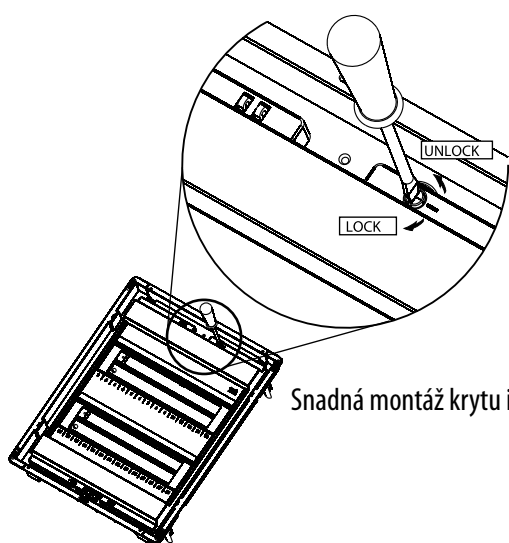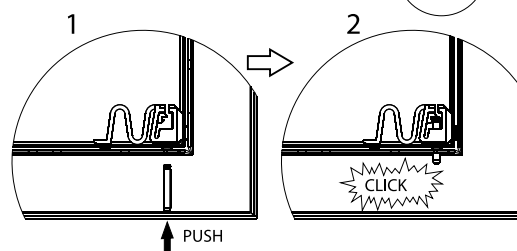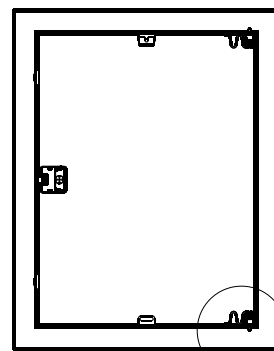



Snadná montáž krytu i dvířek

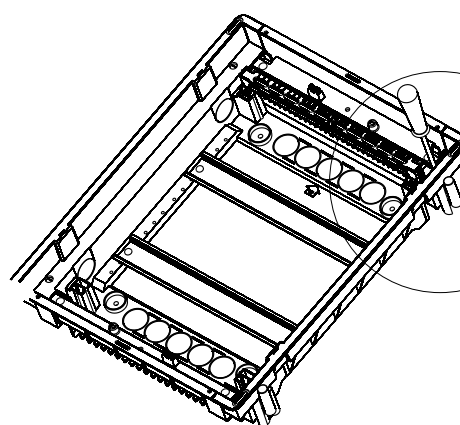

Držáky pro pevné upevnění do zdi

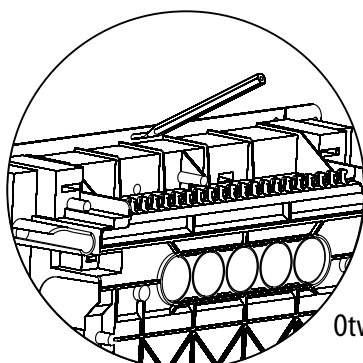


Otvory k označení výřezu dutých stěn






Odolnost vůči mechanickým rázům	IK08
Izolační napětí	500V
Třída ochrany	II
Normy	PN-EN 62208:2011

Montáž



Rozměry

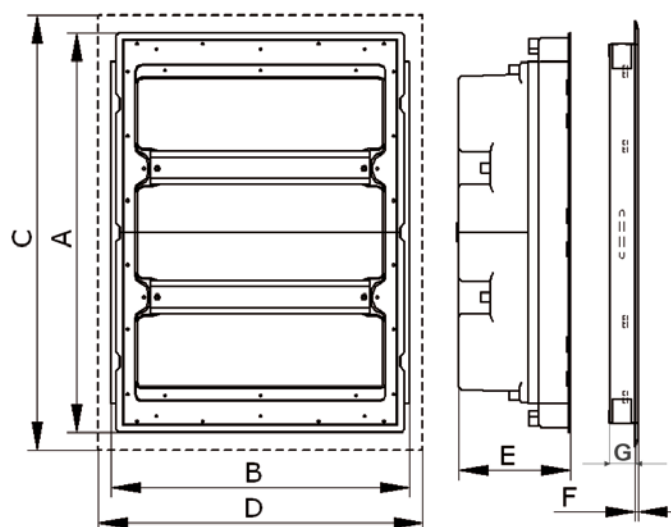


	A	B	C	D	E	F	G	H
ERP12-1	270 mm	288 mm	306 mm	326 mm	113 mm	4 mm	25 mm	2 x 5
ERP12-2	412 mm	288 mm	448 mm	326 mm	120 mm	4 mm	25 mm	2x11
ERP12-3	548 mm	288 mm	584 mm	326 mm	120 mm	4 mm	25 mm	4x11
ERP12-4	684 mm	288 mm	720 mm	326 mm	120 mm	4 mm	25 mm	4x11
ERP12-5	809 mm	288 mm	845 mm	326 mm	120 mm	4 mm	25 mm	6x12, 1x24
ERP12-6	943 mm	288 mm	980 mm	326 mm	120 mm	4 mm	25 mm	6x12, 1x24
ERP18-1	275 mm	418 mm	306 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	2x11
ERP18-2	407 mm	418 mm	447 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	3x11
ERP18-3	541 mm	418 mm	581 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	3x11, 1x24
ERP18-4	675 mm	418 mm	715 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	4x11, 1x24
ERP18-5	809 mm	418 mm	849 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	5x11, 2x24
ERP18-6	943 mm	418 mm	983 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	6x11, 2x24
ERP24-2	465 mm	542 mm	507 mm	575 mm	120 mm	6 mm	25 mm	1x24, 2x11
ERP24-3	600 mm	542 mm	642 mm	575 mm	120 mm	6 mm	25 mm	1x24, 3x11
ERP24-4	735 mm	542 mm	777 mm	575 mm	120 mm	6 mm	25 mm	2x24, 4x11
ERP24-5	870 mm	542 mm	912 mm	575 mm	120 mm	6 mm	25 mm	3x24, 4x11
ERP24-6	1005 mm	542 mm	1047 mm	575 mm	120 mm	6 mm	25 mm	3x24, 4x11

Plastové rozvodnice DIDO ACT

DIDO ACT	
Materiál	ABS
Barva	RAL9003
Dviřka	Styren-akrylonitril
Barva	Transparent & bílá
Test žh. smýčkou	650°C
Držáky svorkovnic	Samozhášivý materiál (Test žh. smýčkou: 960°C)
Okolní teplota	-25°C ... +60°C
Jmenovité napětí	AC400V
Normy	IEC 62208, IEC 60670-1, IEC60670-24
Neobsahuje halogeny	✓

Rozměry

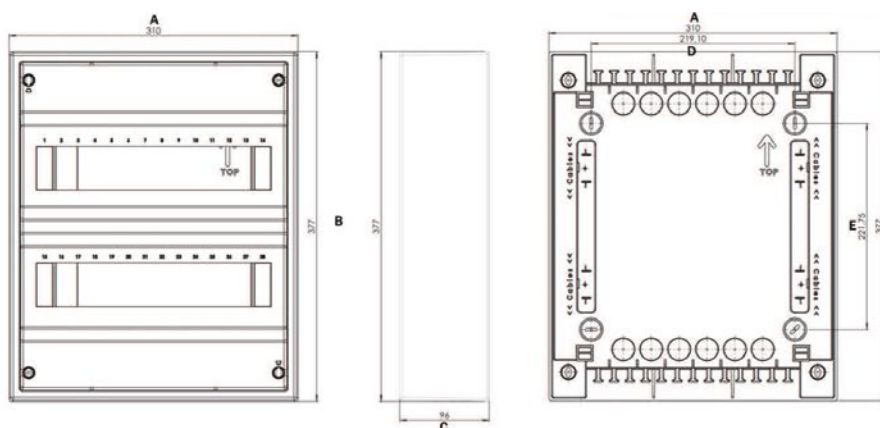

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Max povolený ztrátový výkon při maximálním počtu zařízení
ACT12	310	251	96	96	219	30W
ACT24	310	377	96	219	222	40W
ACT36	310	502	96	219	347	60W

Rozvodnice nástěnná DIDO-ECH pro vnější použití (IP65)

Technická data


Stupeň krytí	IP 65
Třída izolace	II
Barva	RAL 7035
Dvojitá izolace	☐
Normy	IEC 60670-1, IEC 60670-24
Okolní teplota	-20° / +60°C
Test žh. smyčkou	650°C

Počet PE - N svorkovnic:

4-G	2x4 4 PE / 4 N
8-G	2x8 8 PE / 10 N
12-PT	2x10 10 PE / 10 N
24-PT	2x15 15 PE / 15 N
36-PT	2x15 15 PE / 15 N
36-PT	2x15 15 PE / 15 N
48-PT	2x20 20 PE / 20 N

Rozměry

Typ	Rozměry						Max povolený ztrátový výkon při maximálním počtu zařízení
	A	B	C	D	E	F	Pde
ECH-4G	201 mm	128 mm	120 mm	-	78 mm	111 mm	10W
ECH-8G	201 mm	202 mm	120 mm	-	100 mm	140 mm	13W
ECH-12PT	259 mm	319 mm	144 mm	-	210 mm	130 mm	16W
ECH-24PT	384 mm	319 mm	144 mm	125 mm	210 mm	255 mm	24W
ECH-36PT	508 mm	319 mm	144 mm	125 mm	210 mm	380 mm	26W
ECH-48PT	664 mm	319 mm	144 mm	125 mm	210 mm	505 mm	35W

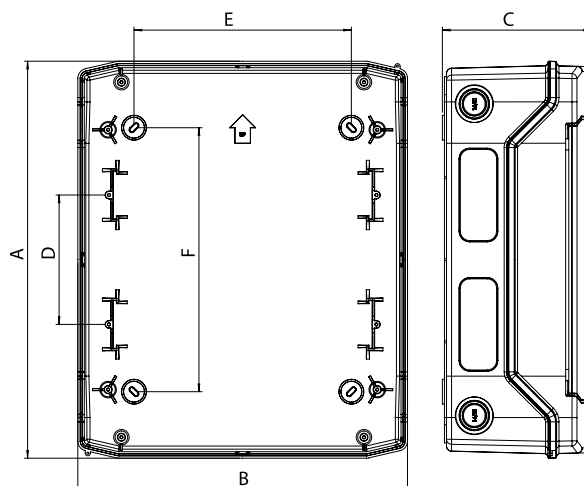

Oceloplechové skříně GT, IP66

V souladu s následujícími normami a nařízeními:

EN 62208 Prázdné skříně pro rozváděče nn - Všeobecné požadavky

EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

EN 62262 Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

Splňují požadavky nařízení RoHS

CE označení

GT skříně jsou dodávány s:

- Kryt kabelového vstupu s montážní sadou
- Montážní panel s montážní sadou
- Dvířka se zámkem, dvojitá vložka i s kličkou
- Kryty otvorů
- Zemní set (bez vodiče)






Označení:



GT 100-80-30

Výška Šířka Hloubka




Typ	Výška Y (mm)	Šířka X (mm)	Hloubka Z (mm)	Počet zámků	Počet pantů	Kab. vstup Hloubka B1 (mm)	Kab. vstup Šířka A1 (mm)	Kryt kab. vstupu Hloubka B (mm)	Kryt kab. vstupu Šířka A (mm)
GT 25-20-15	250	200	150	1	2	70	140	110	180
GT 30-20-15	300	200	150	1	2	70	140	110	180
GT 30-30-15	300	300	150	1	2	70	240	110	280
GT 30-30-20	300	300	200	1	2	120	240	160	280
GT 30-30-25	300	300	250	1	2	170	240	210	280
GT 40-30-15	400	300	150	1	2	70	240	110	280
GT 40-30-20	400	300	200	1	2	120	240	160	280
GT 40-30-25	400	300	250	1	2	170	240	210	280
GT 40-40-15	400	400	150	1	2	70	340	110	380
GT 40-40-20	400	400	200	1	2	120	340	160	380
GT 40-40-25	400	400	250	1	2	170	340	210	380
GT 40-60-20	400	600	200	1	2	120	540	160	580
GT 40-60-25	400	600	250	1	2	170	540	210	580
GT 40-60-30	400	600	300	1	2	170	540	210	580
GT 50-40-15	500	400	150	2	2	70	340	110	380
GT 50-40-20	500	400	200	2	2	120	340	160	380
GT 50-40-25	500	400	250	2	2	170	340	210	380
GT 50-55-20	500	550	200	2	2	120	490	160	530
GT 50-55-25	500	550	250	2	2	170	490	210	530
GT 60-40-15	600	400	150	2	2	70	340	110	380
GT 60-40-20	600	400	200	2	2	120	340	160	380
GT 60-40-25	600	400	250	2	2	170	340	210	380
GT 60-60-20	600	600	200	2	2	120	540	160	580
GT 60-60-25	600	600	250	2	2	170	540	210	580
GT 60-60-30	600	600	300	2	2	170	540	210	580
GT 60-80-30	600	800	300	2	2	170	740	210	780
GT 65-55-20	650	550	200	2	2	120	490	160	530
GT 65-55-25	650	550	250	2	2	170	490	210	530
GT 80-40-20	800	400	200	2	3	120	340	160	380
GT 80-40-25	800	400	250	2	3	170	340	210	380
GT 80-55-20	800	550	200	2	3	120	490	160	530
GT 80-55-25	800	550	250	2	3	170	490	210	530
GT 80-60-20	800	600	200	2	3	120	540	160	580
GT 80-60-25	800	600	250	2	3	170	540	210	580
GT 80-60-30	800	600	300	2	3	170	540	210	580
GT 80-60-40	800	600	400	2	3	170	540	210	580
GT 80-80-20	800	800	200	2	3	120	740	160	780
GT 80-80-25	800	800	250	2	3	170	740	210	780
GT 80-80-30	800	800	300	2	3	170	740	210	780
GT 80-80-40	800	800	400	2	3	170	740	210	780
GT 80-100-30	800	1000	300	2	3	170	940	210	980
GT 80-100-40	800	1000	400	2	3	170	940	210	980
GT 100-60-25	1000	600	250	3p*	3	170	540	210	580
GT 100-60-30	1000	600	300	3p*	3	170	540	210	580
GT 100-60-40	1000	600	400	3p*	3	170	540	210	580
GT 100-80-25	1000	800	250	3p*	3	170	740	210	780
GT 100-80-30	1000	800	300	3p*	3	170	740	210	780
GT 100-80-40	1000	800	400	3p*	3	170	740	210	780
GT 100-100-25	1000	1000	250	3p*	3	170	940	210	980
GT 100-100-30	1000	1000	300	3p*	3	170	940	210	980
GT 100-100-40	1000	1000	400	3p*	3	170	940	210	980
GT 120-60-25	1200	600	250	3p*	3	170	540	210	580
GT 120-80-25	1200	800	250	3p*	3	170	740	210	780
GT 120-80-30	1200	800	300	3p*	3	170	740	210	780
GT 120-80-40	1200	800	400	3p*	3	170	740	210	780
GT 120-100-30	1200	1000	300	3p*	3	170	940	210	980
GT 120-100-40	1200	1000	400	3p*	3	170	940	210	980

*Jeden zámek s 3-místným zamykacím systémem (nahore, ve středu, dole)

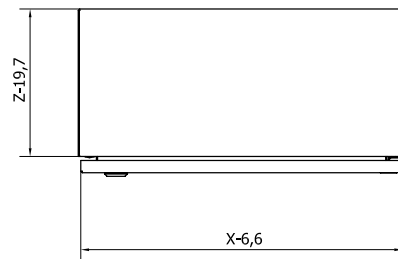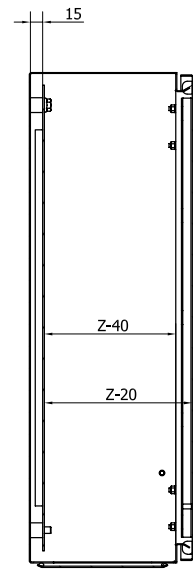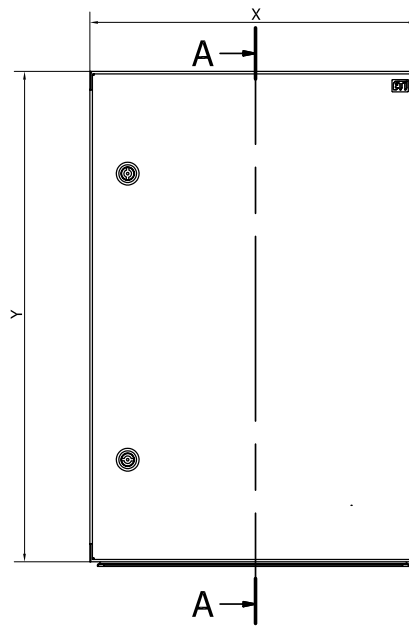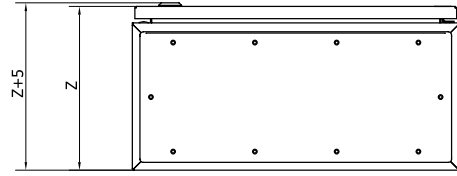
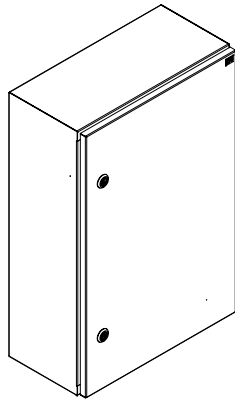






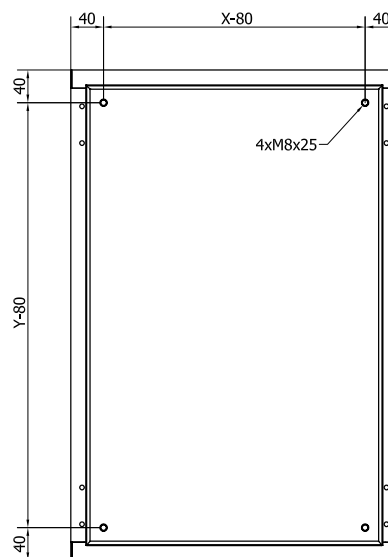
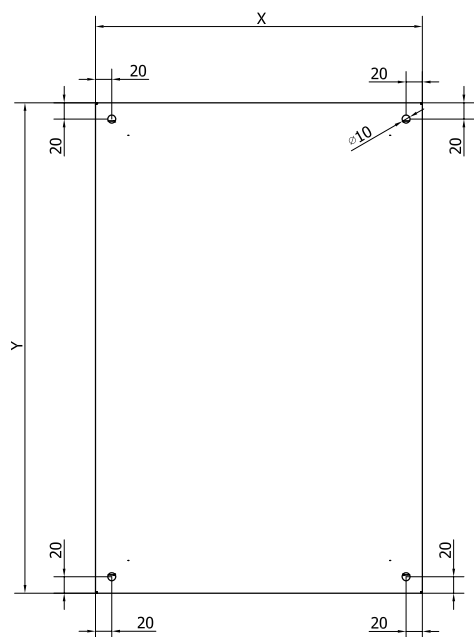


Dvířka

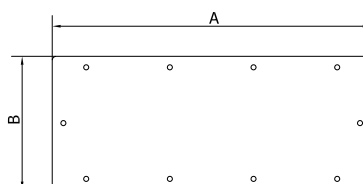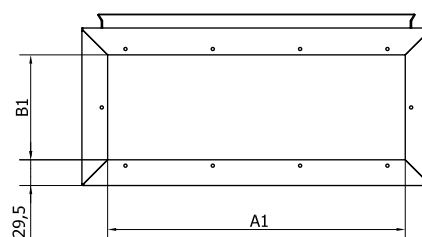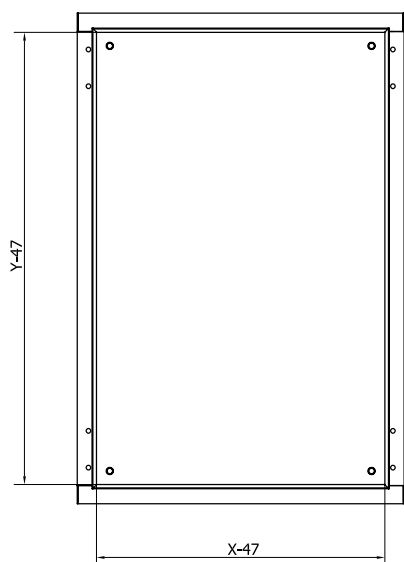

Kryt kabelového vstupu

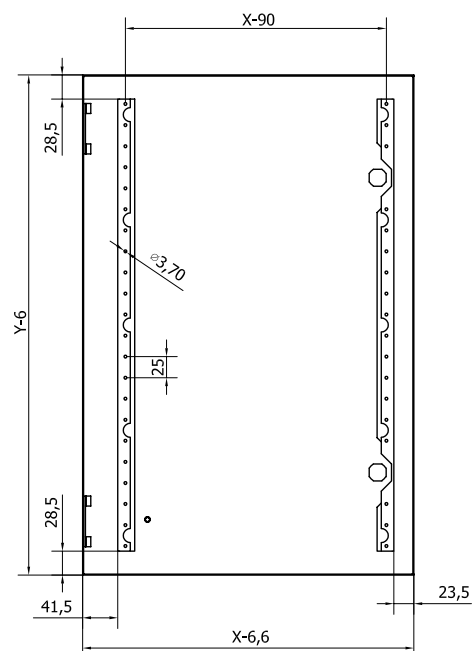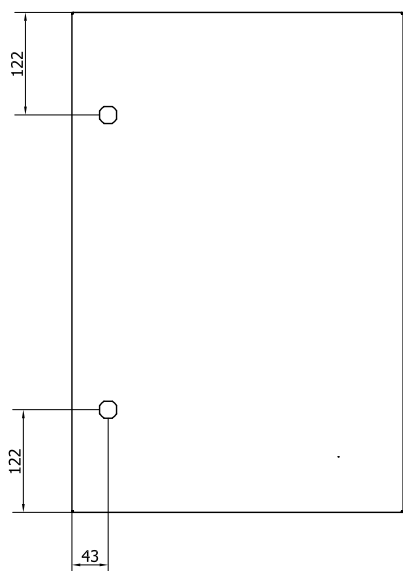

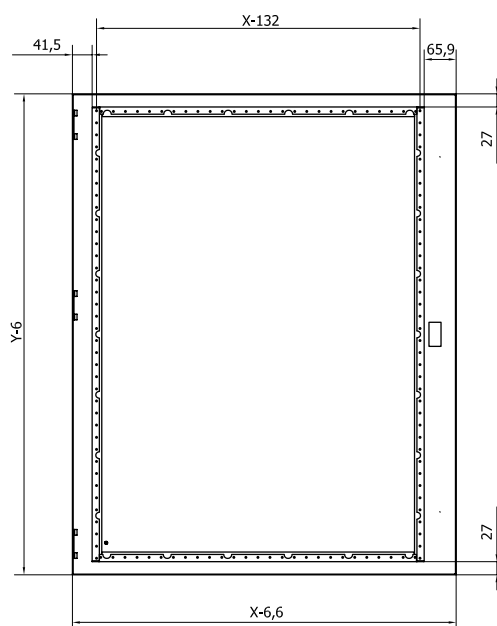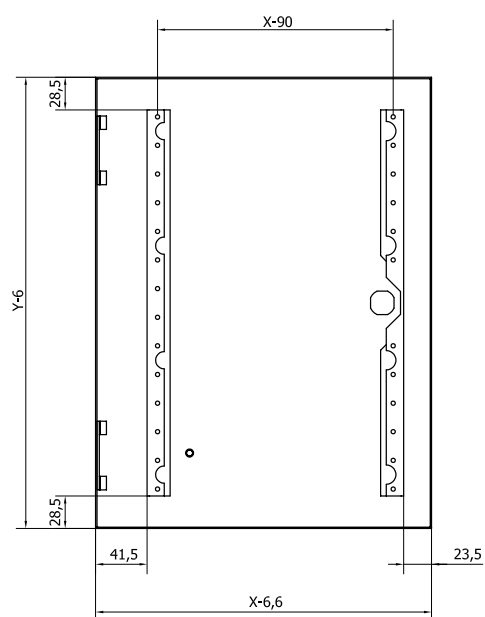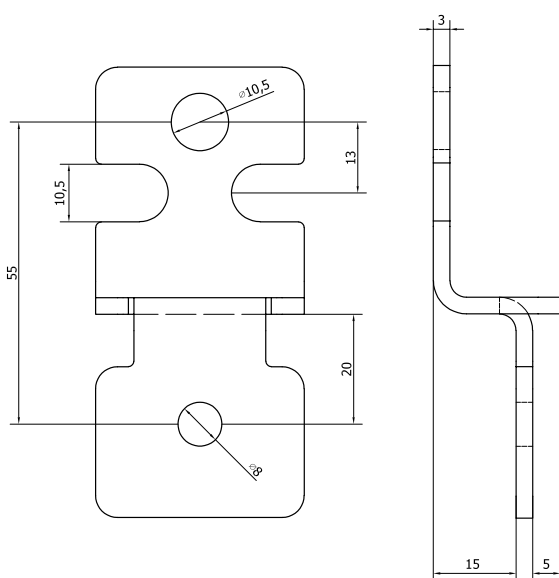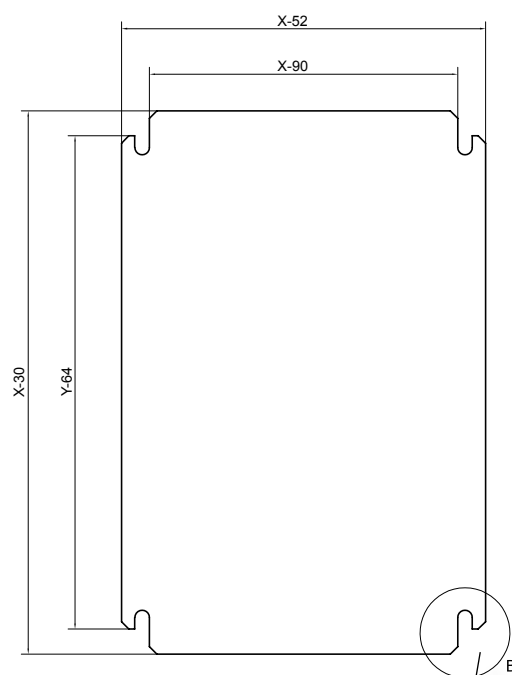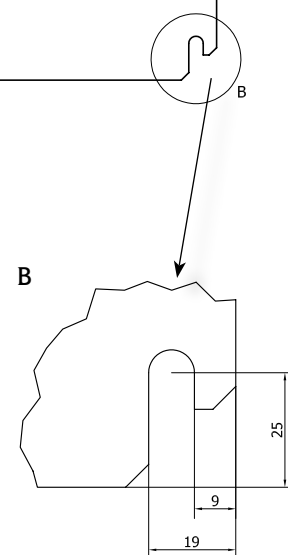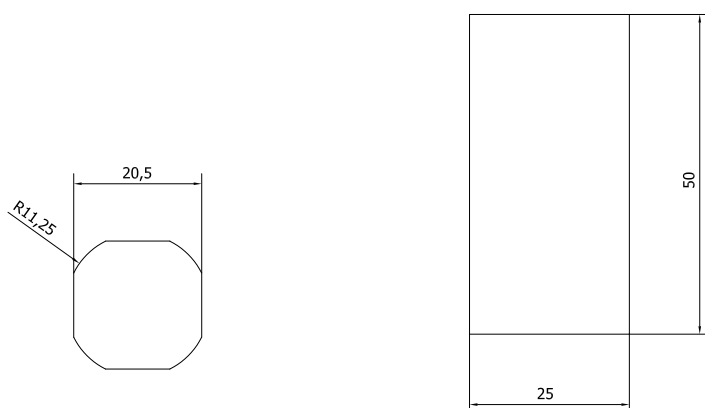
Dvířka**Nástěnný držák****Montážní panel****Dveřní otvory**

SB (S Box) Krabice s dvojitou izolací - IP66, IK10


Technická data

Stupeň krytí	IP 66
Odolnost vůči mechanickým rázům	IK10 (≤ 20 kJ)
Dvojitá izolace	
Třída izolace	II
Jmenovité napětí	1500V DC / 1000V AC
Okolní teplota	-30°C ... +60°C
Barva	Zákl. - šedá (RAL 7035) Kryt - transparentní
Žárovzdornost (UL 94)	Základna - V0 / Kryt - V2
Tepelná odolnost	Základna - 960°C / Kryt - 750°C
Normy	IEC 62208


Rozměry

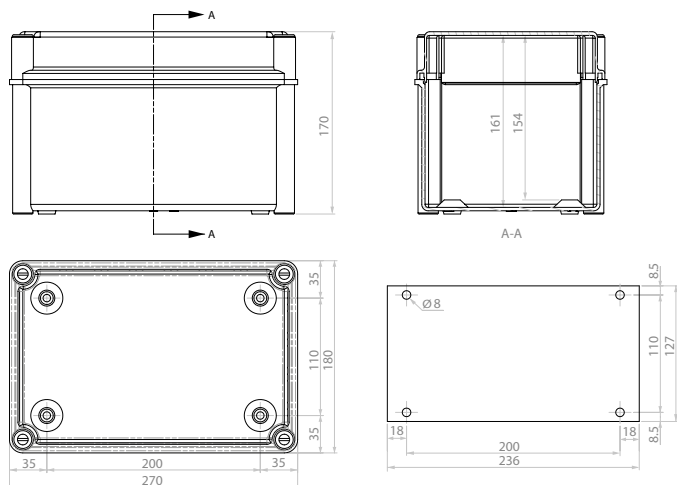

SB-32

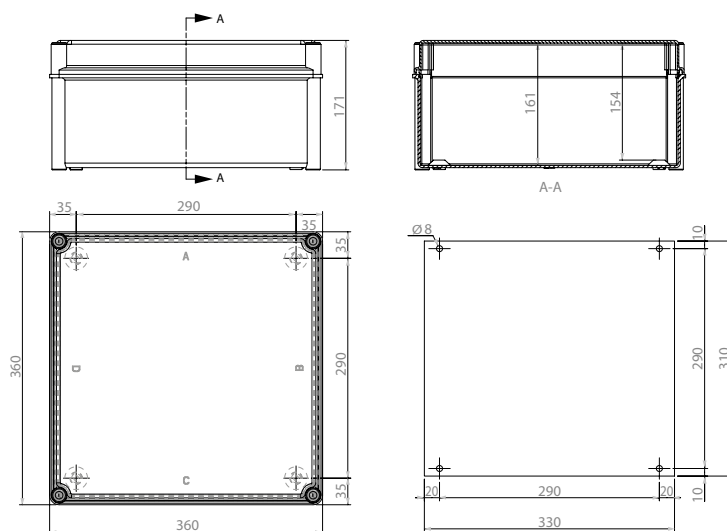

SB-44

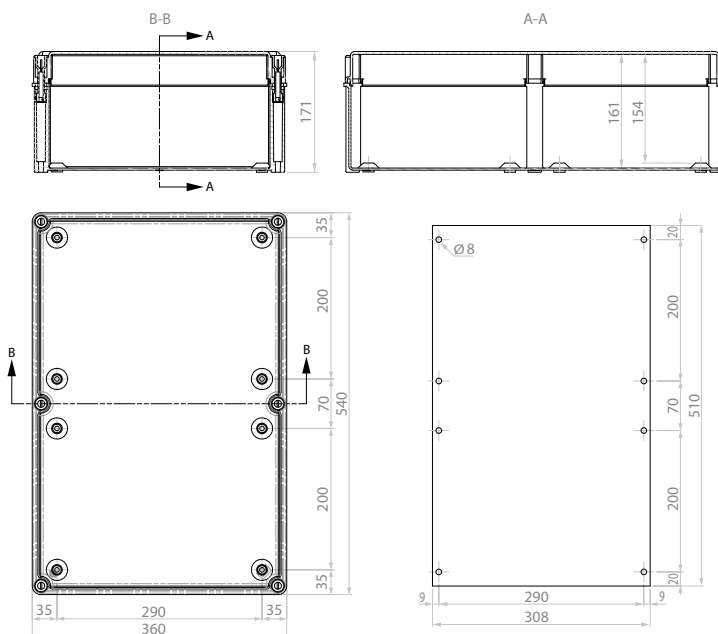

SB-64


Polyesterové rozvodnice EPC (IP66)

Technická data	
Stupeň ochrany	IP66
Odolnost vůči mechanickým rázům	IK10, IK07 (with window)
Třída ochrany	II
Jm. provozní napětí	1000 V AC, 1500 V DC
Materiál těla / těsnění	polyester vyzt. skelným vláknem / polyuretan
Odolnost vůči UV záření	✓
Okolní teplota	-30 °C ... +120 °C
Barva	RAL 7035
Tepelná odolnost	960 °C
Normy	IEC 62208


Vlastnosti	EPC/-W 30-25-14	EPC/-W 40-30-20	EPC/-W 40-40-20	EPC/-W 50-40-20	EPC/-W 60-40-23	EPC/-W 60-50-23	EPC/-W 80-30-23	EPC/-W 80-60-30
Vnější rozměry								
Výška (mm)	300	400	400	500	600	600	800	800
Šířka (mm)	250	300	400	400	400	500	300	600
Hloubka (mm)	140	200	200	200	230	230	230	300
Vnitřní rozměry								
Výška (mm)	273	373	373	473	573	573	773	773
Šířka (mm)	207	257	357	357	357	457	257	557
Hloubka (mm)	123	183	183	183	213	213	213	283
Ostatní vlastnosti								
Počet zámků	1	2	2	2	2	2	2	2
Počet pantů (anti-blow system)	1	1	2	2	2	2	2	2
Počet kontvích bodů - montážní panel	4	5	5	6	6	6	4	7
Max ztrátový výkon zařízení Pde@T=40°C	36,2	58,8	72,6	82,9	99,4	117	103	185
Váha (kg)	1,93	3,6	4,35	5,25	7,13	7,93	6,4	12,65
Montážní panel (polyester)	EPC-PMP 30-25	EPC-PMP 40-30	EPC-PMP 40-40	EPC-PMP 50-40	EPC-PMP 60-40	EPC-PMP 60-50	EPC-PMP 80-30	EPC-PMP 80-60
Výška (mm)	262	360	360	460	558	558	756	756
Šířka (mm)	198	248	348	348	348	448	248	548
Tloušťka (mm)	3	3	3	3	3	3	3	4
Váha (kg)	0,38	0,59	0,87	1,09	1,3	1,75	1,46	2,78
Montážní panel (Kov)	EPC-MPP 30-25	EPC-MPP 40-30	EPC-MPP 40-40	EPC-MPP 50-40	EPC-MPP 60-40	EPC-MPP 60-50	EPC-MPP 80-30	EPC-MPP 80-60
Výška (mm)	262	360	360	460	558	558	756	756
Šířka (mm)	198	248	348	348	348	448	248	548
Tloušťka (mm)	2	2	2	2	2	2	2	2
Váha (kg)	0,79	1,3	1,9	2,2	3	3,6	3,26	6,4

Rozměry


EPC/EPC-W 30-25-14

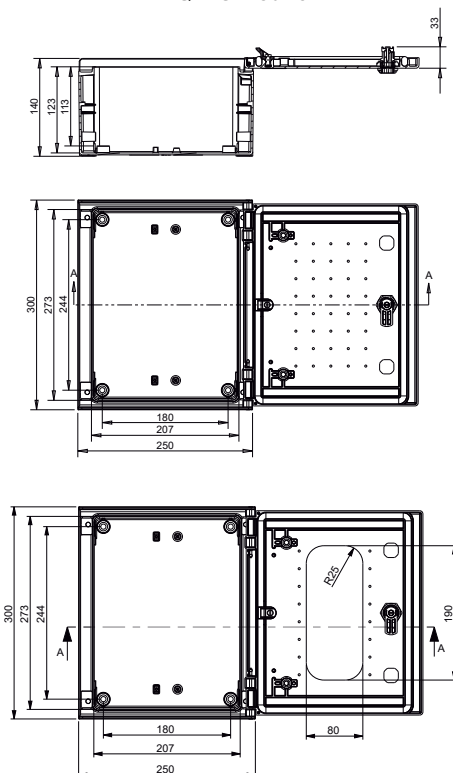


EPC/EPC-W 40-30-20

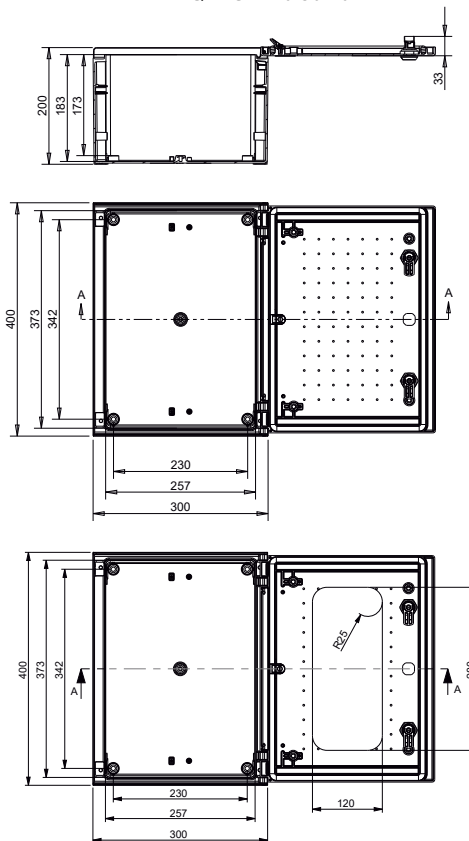


EPC/EPC-W 40-40-20

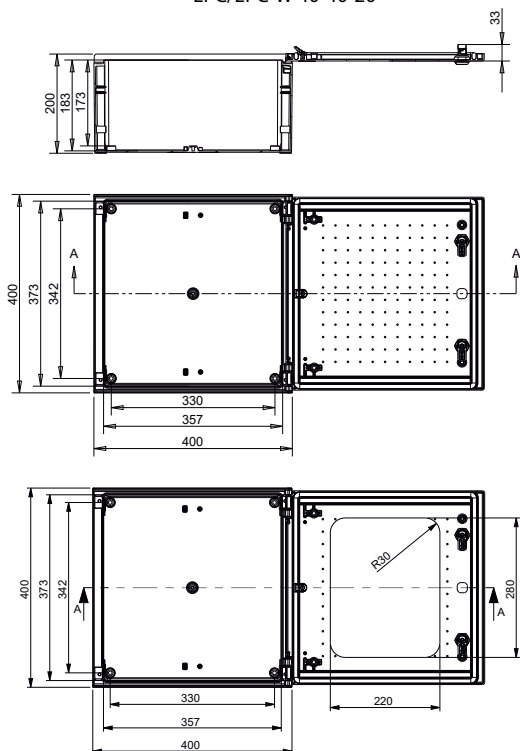


EPC/EPC-W 50-40-20

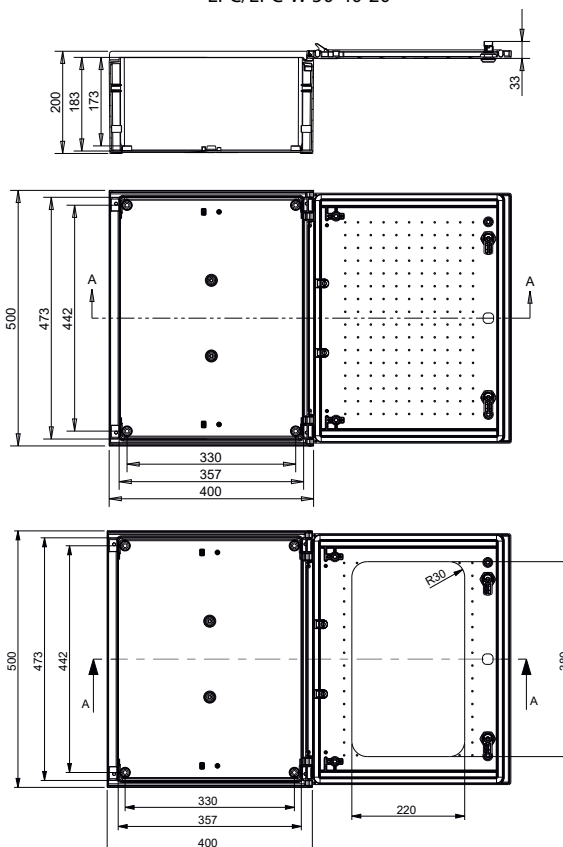


EPC/EPC-W 60-40-23

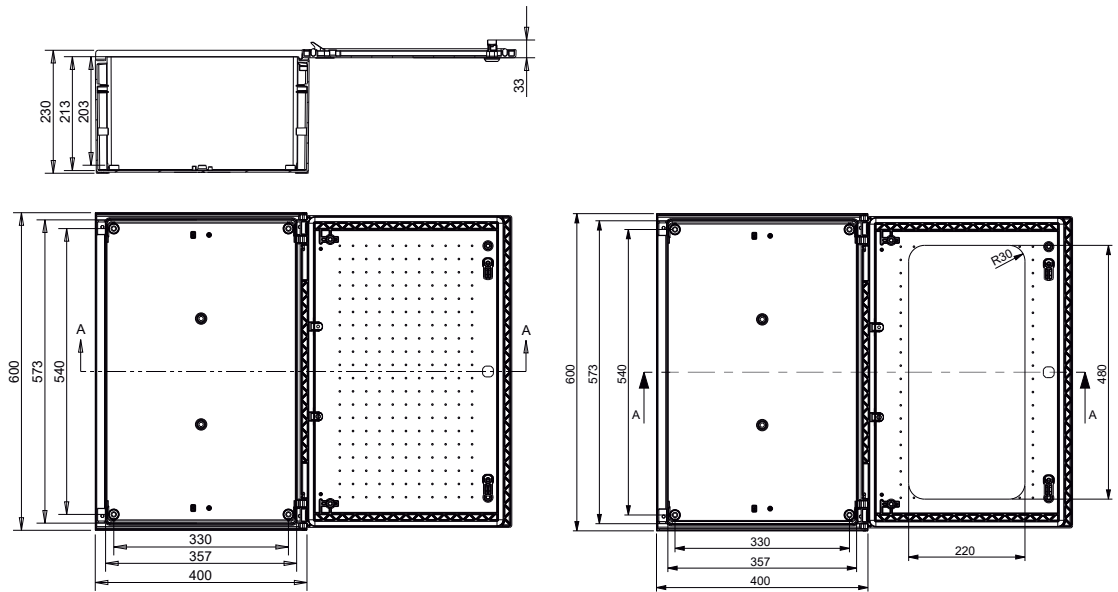


EPC/EPC-W 60-50-23









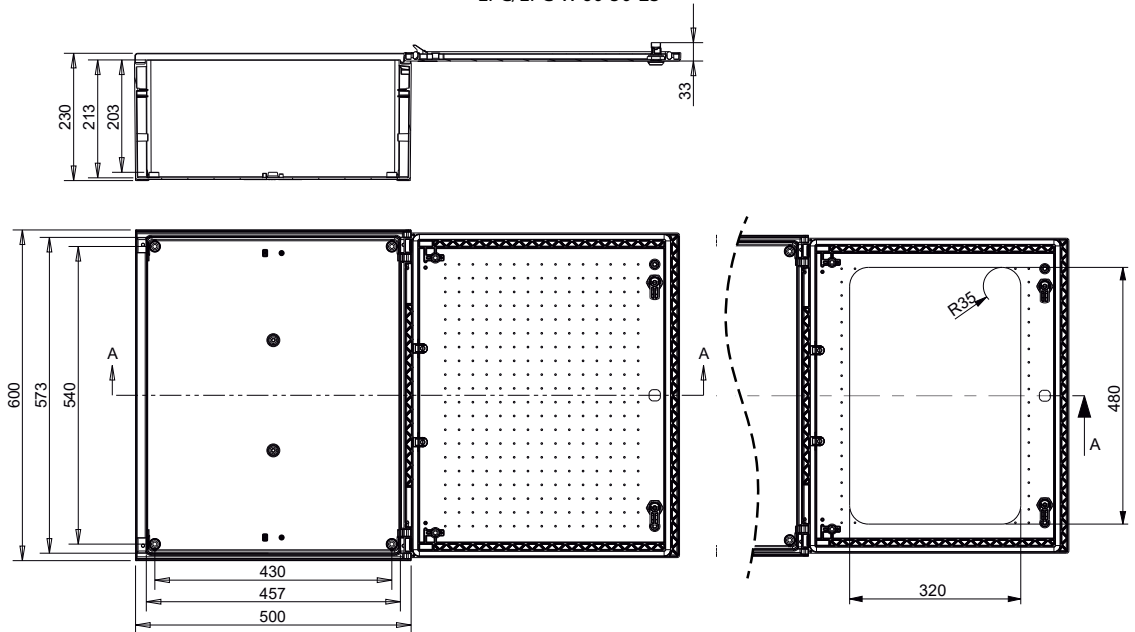


EPC/EPC-W 80-30-23

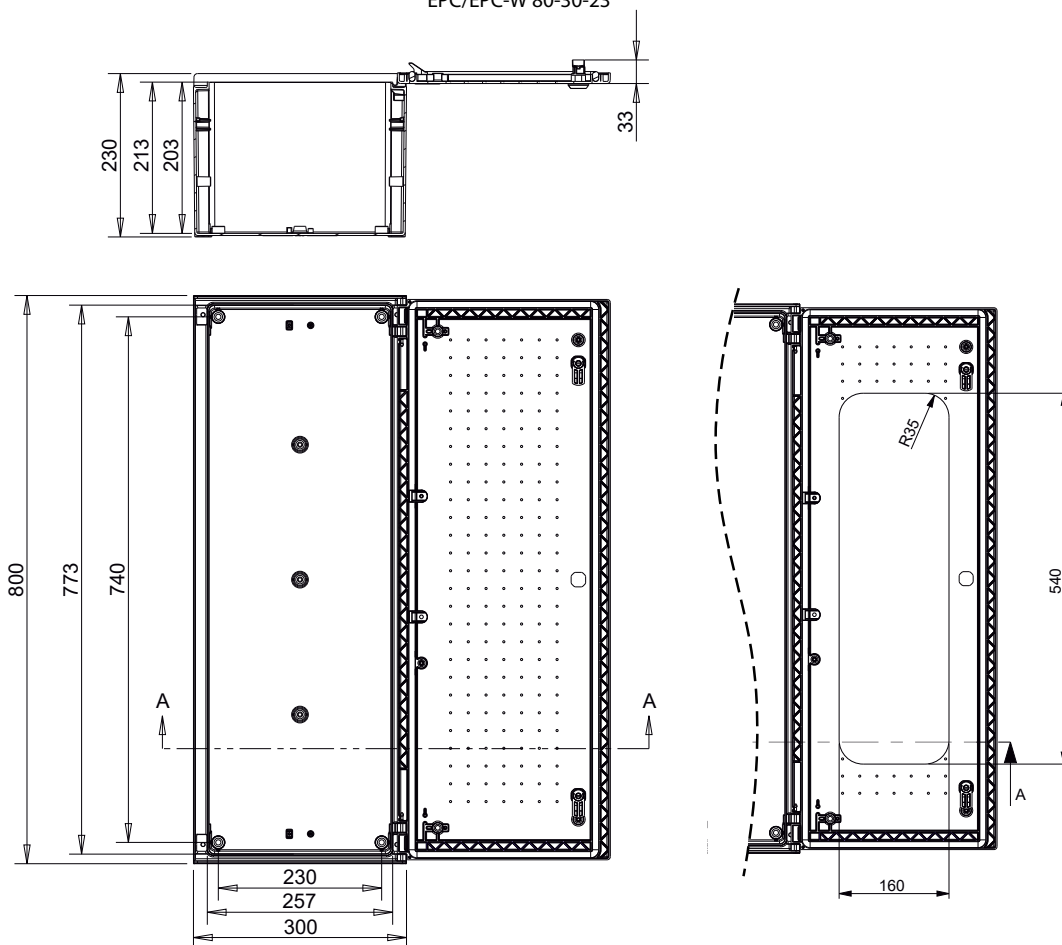


EPC/EPC-W 80-60-30

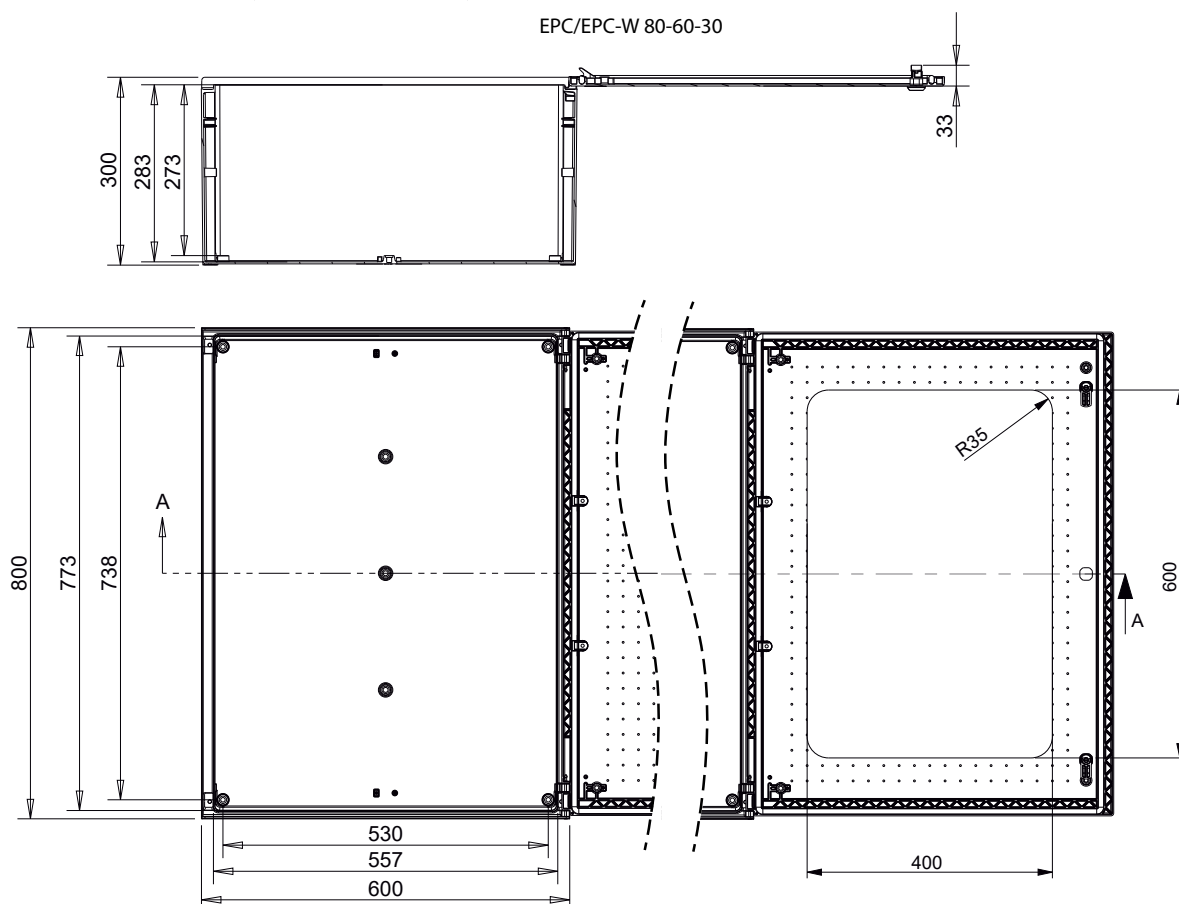

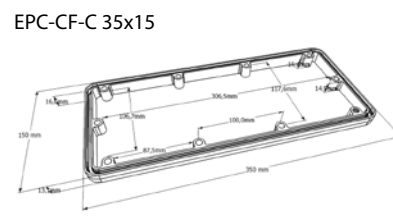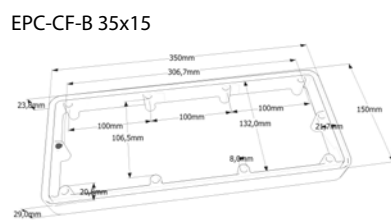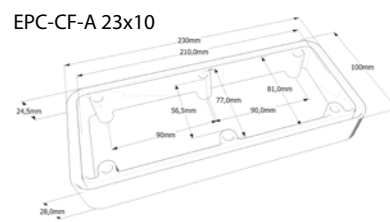


Možnosti spojení skříní EPC-CF


(A)
EPC-CF-A 23x10



(B)
EPC-CF-B 35x15

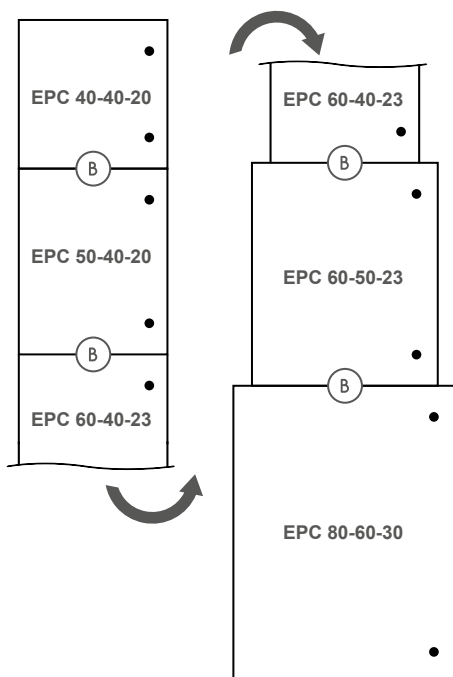

(C)
EPC-CF-C 35x15

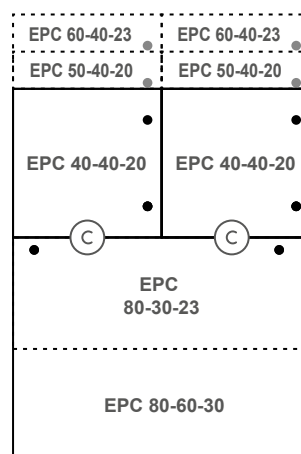


Volně stojící distribuční skříně KVR

Elektrické vlastnosti


Jm. provozní napětí Un	400V
Jm. Izolační napětí Ui	690V
Kategorie hořlavosti	V0
Odolnost vůči mechanickým rázům	IK 10
Stupeň ochrany	IP44
Třída ochrany	II
Okolní teplota	-25°C ... 40°C

Rozměry


KVR 00

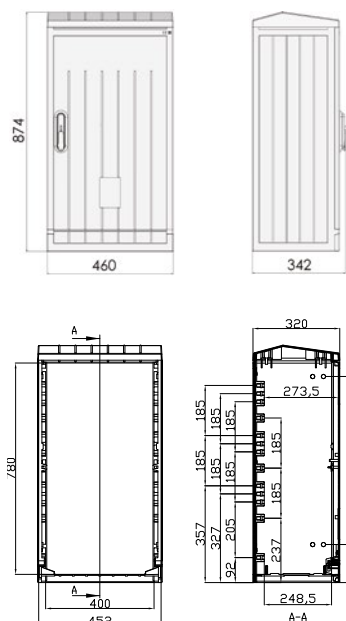


KVR 0 (KVR 01)

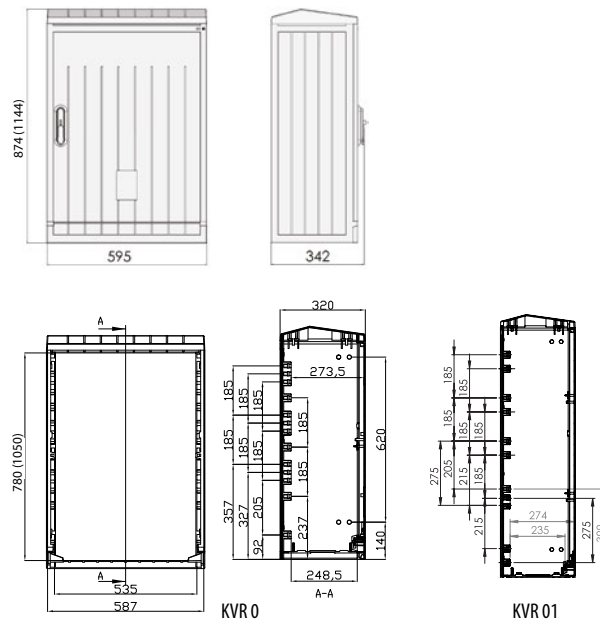



KVR 1 (KVR 11)

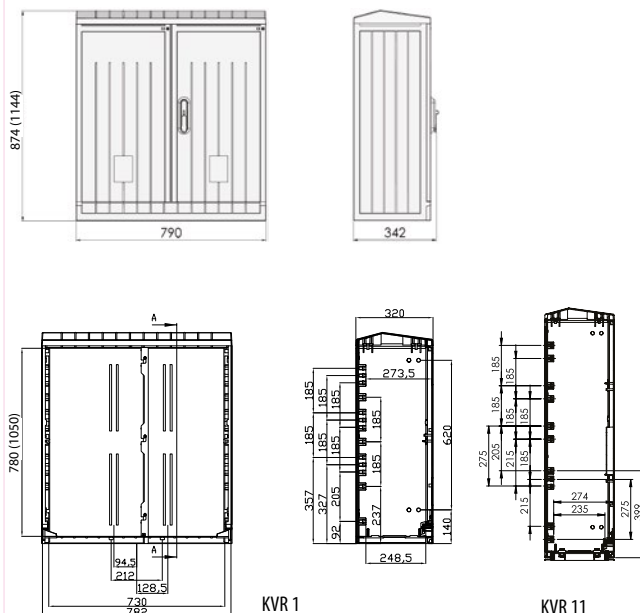





KVR 2 (KVR 21)

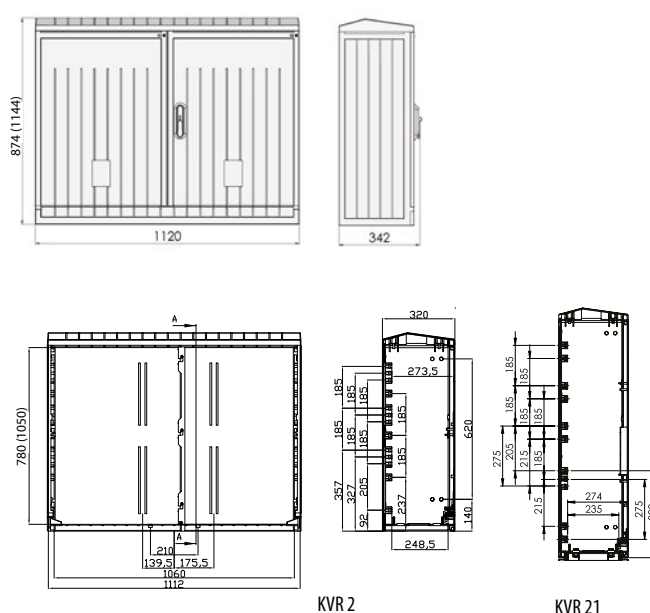




KVR 21






[mm]	A	B	C	D
KVR-P 00	408	460	360	332
KVR-P 0	543	595	495	467
KVR-P 1	738	790	690	662
KVR-P 2	1068	1120	1020	992

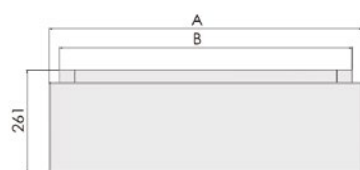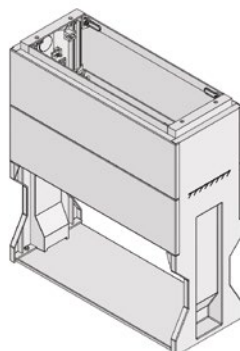


[mm]	A	B	C	D
KVR-PE 00	460	408	360	332
KVR-PE 0	595	543	495	467
KVR-PE 1	790	738	690	662
KVR-PE 2	1120	1068	1020	992

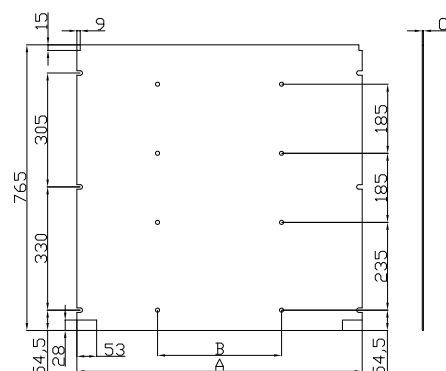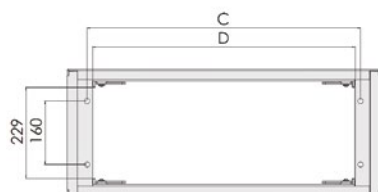


[mm]	A	B	C
KVR-MP 00	435	-	2
KVR-MP 0	572	-	2
KVR-MP 1	764	300	2
KVR-MP 2	1095	400	2



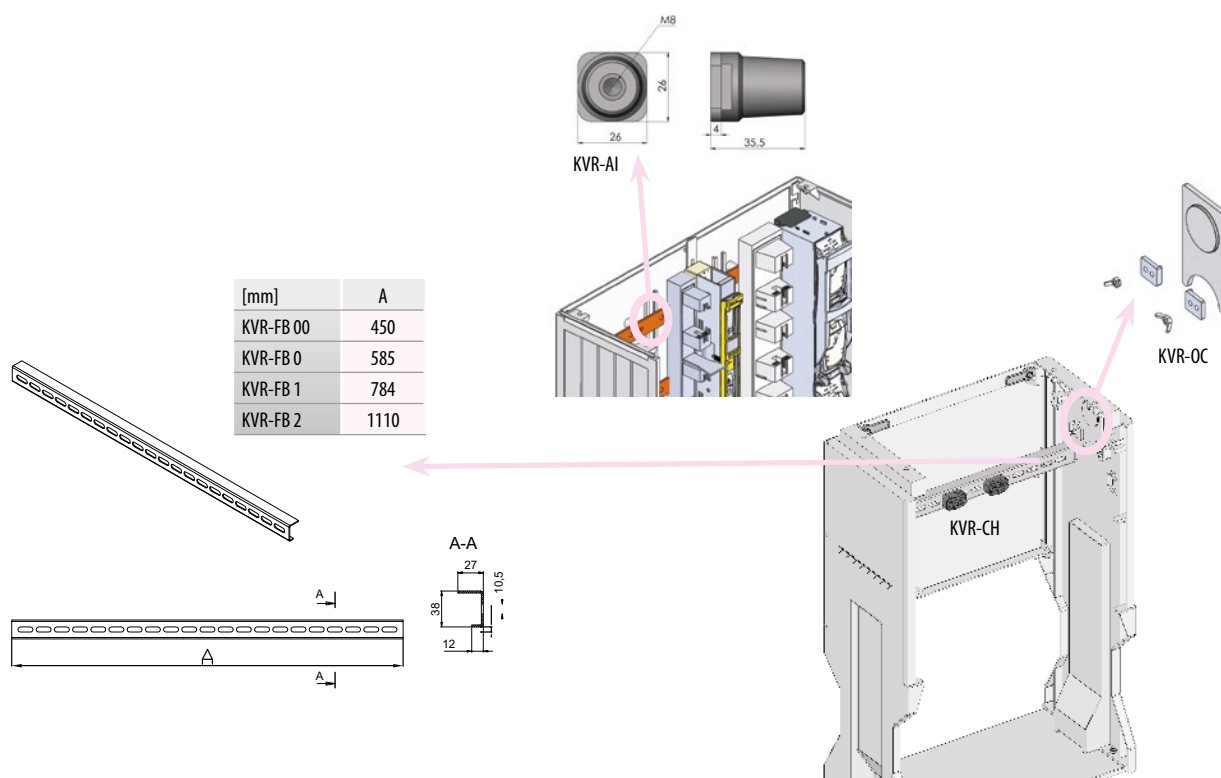


Ventilace skříně

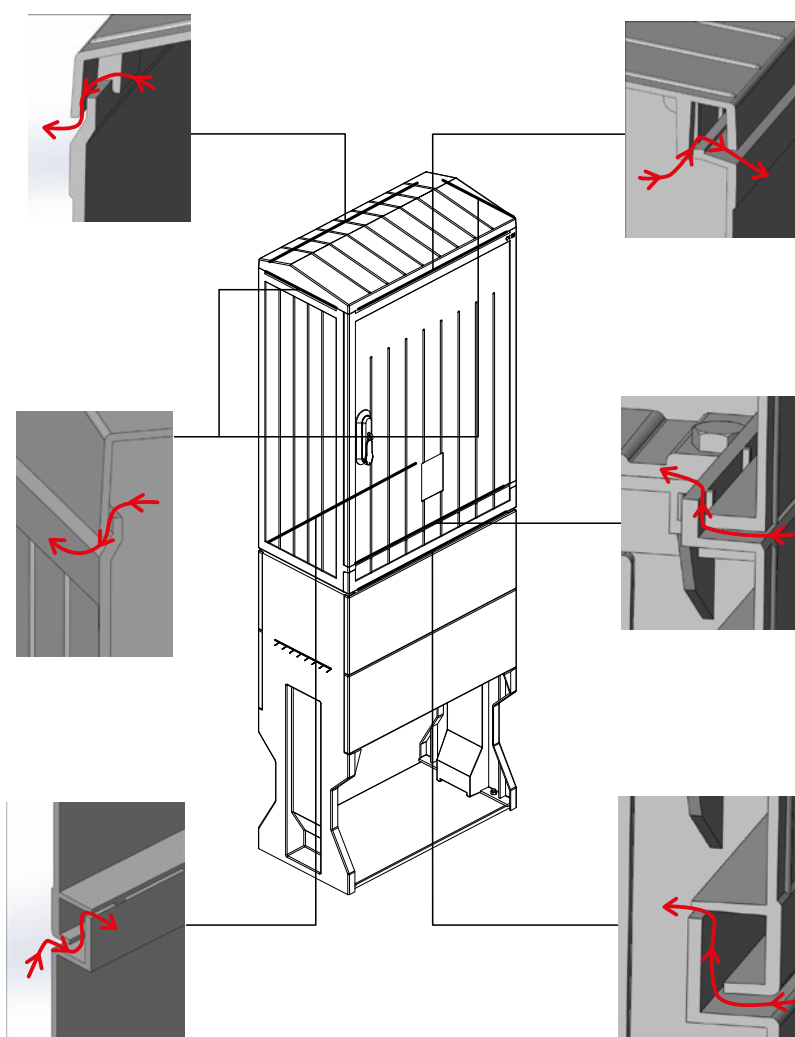

Příslušenství

Svorkovnice na ochranný vodič

Typ	délka [m]	napájení [mm ²]	výstupy [mm ²]
2/6	0,056	2 x 22	6 x 14
2/8	0,086	2 x 22	8 x 14
2/12	0,092	2 x 22	12 x 14
2/18	0,128	2 x 22	18 x 14

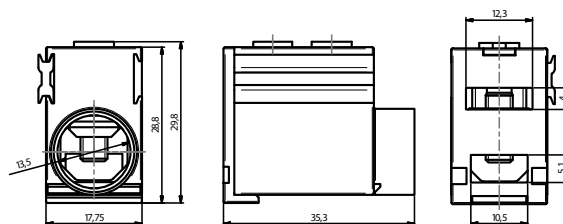

Technická data - propojovací lišty pro ETIMAT P10

Průřez	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²
Napájení ze strany			
Max. proud Is/Fáze	63	80	100
Průřez připojení, mm ²	10	16	25
Napájení ze středu			
Max. proud Ie/Fáze	100	130	170
Průřez připojení, mm ²	25	35	2x25
Odraz okolního tepla PVC	80°C žáruvzdorné		
Srovnávací sledovací index PVC	300V		
Normy	EN 60947-1:2007/ IEC 60947-1:2007		
Klimatická stabilita	DIN EN 60068		
Koordinace izolace	Stupeň znečištění 2		
Elektrické vlastnosti			
Impulzní výdržné napětí	≥ 4,5 kV		
Min. vzduchová vzdálenost	> 5,5 mm		
Min. progresivní vzdálenost	> 5 mm		
Max. provozní napětí	690 V AC/DC		
Třída ochrany	IP20		
Zkratová odolnost	ICC 15kA NH 250A gL 500V		
Dielektrická pevnost	≥ 32 kV/mm		
Materiál			
Přípojnice	Měď		
Izolace	PVC bezolovnatý		
Koncový kryt	lisované		
	Materiál	Povrch	
	Měď	rovinný	
	PVC bezolovnatý	šedá RAL 7035	


Ampacita při 35°C okolní teploty v závislosti na místě napájení



ATTENTION: Varování: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem během zásahů, instalace, nebo údržby, je nutné odpojit napájení a zajistit, že je bez napětí.


1.

Řezání

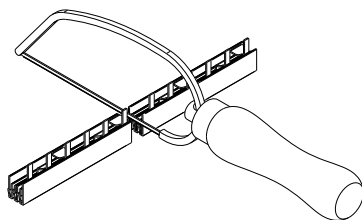

Danger Varování: Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

2.




3.




Z bezpečnostních důvodů musí mít všechny lišty koncový kryt.

Vodivé části zkratke tak, aby nevyčnívaly z pouzdra

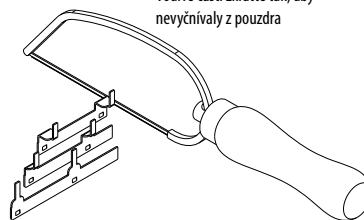


4.

Pilování




5.

Vložení





6.

Instalace koncových krytů




Rozměry

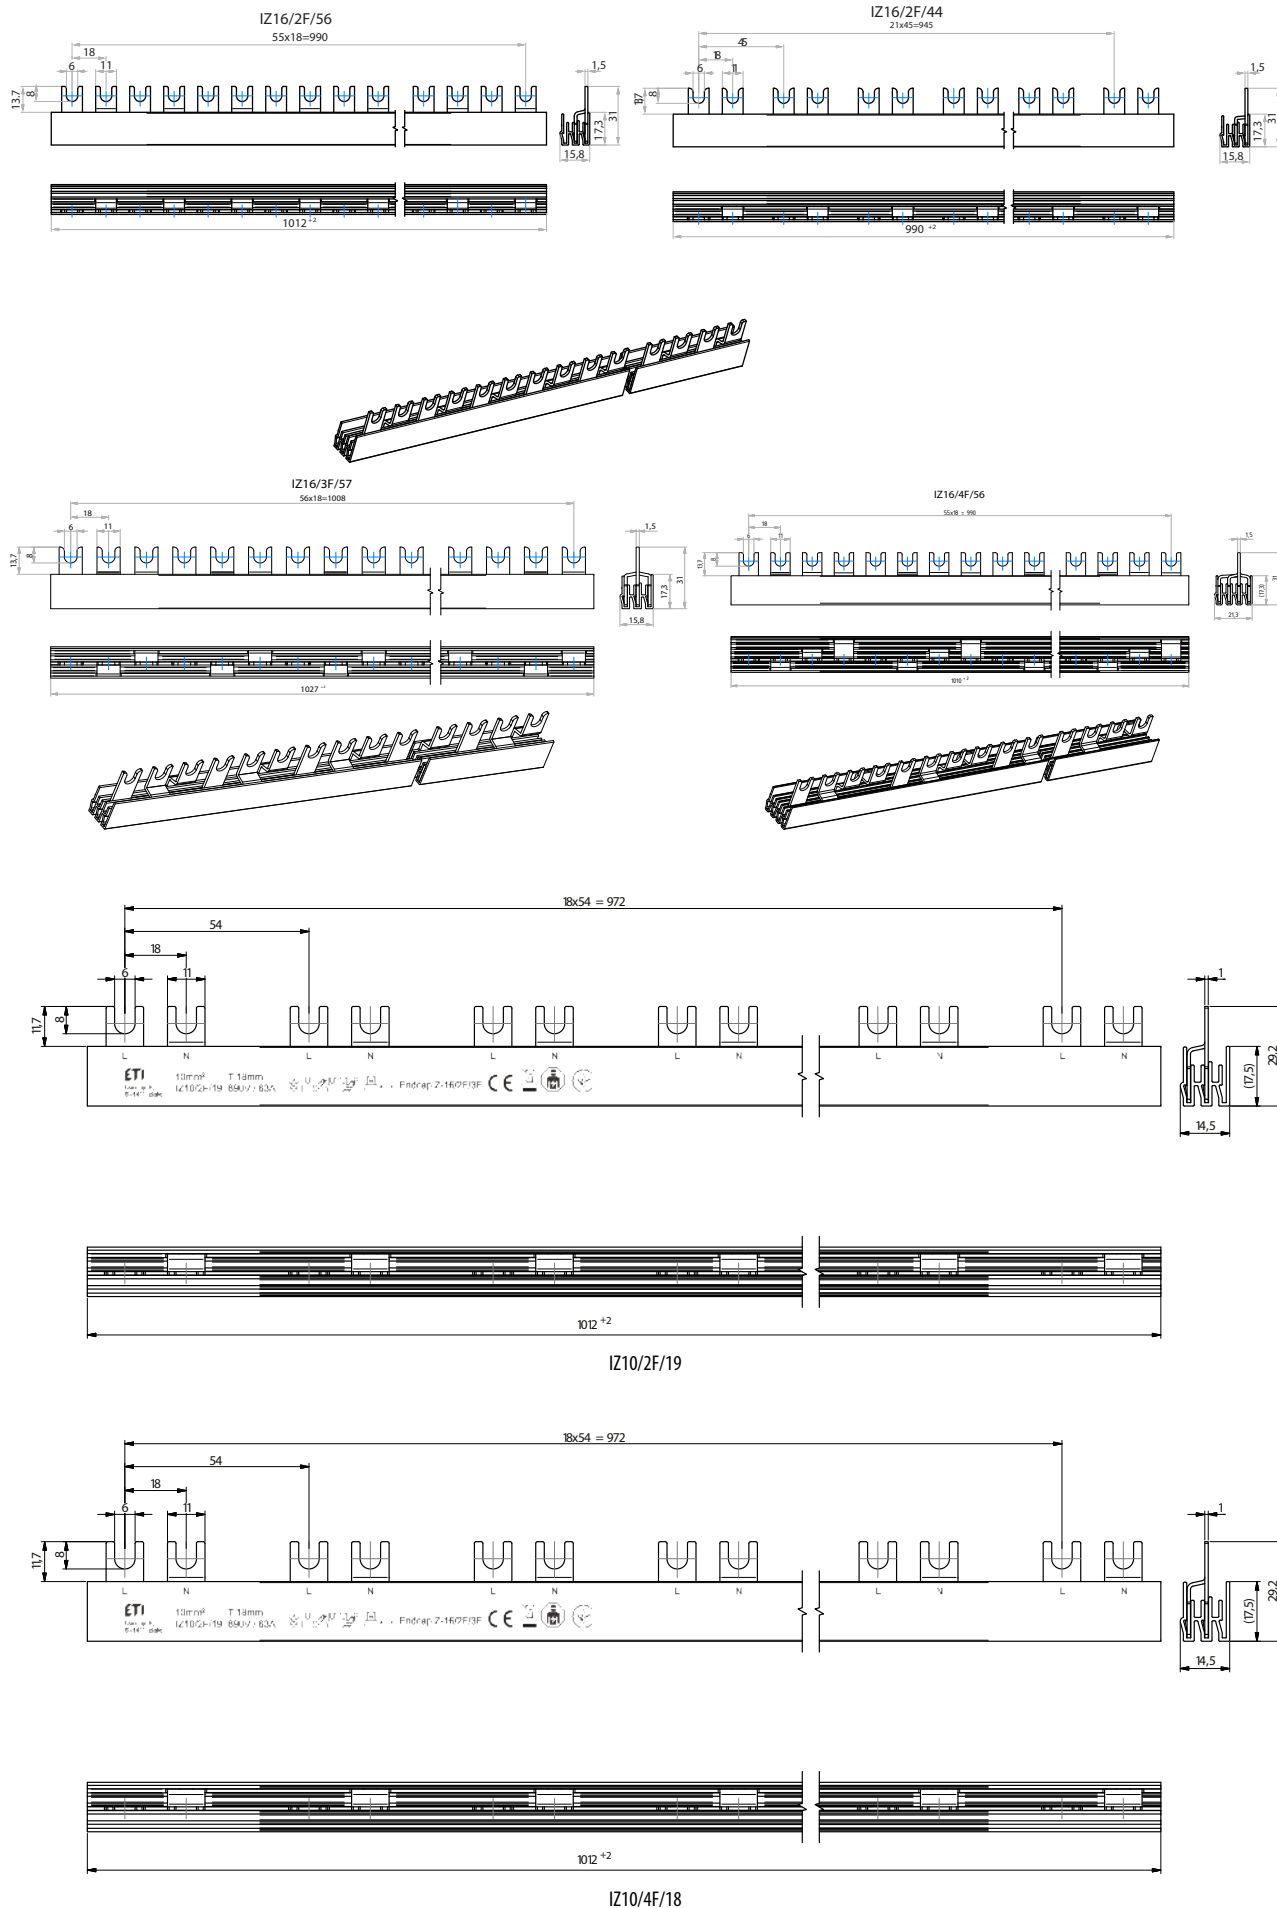


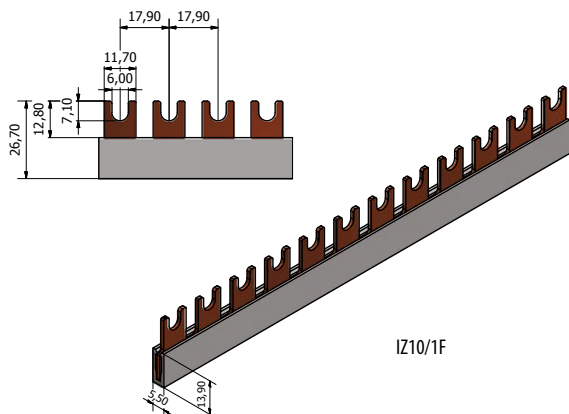




IZ10/1F

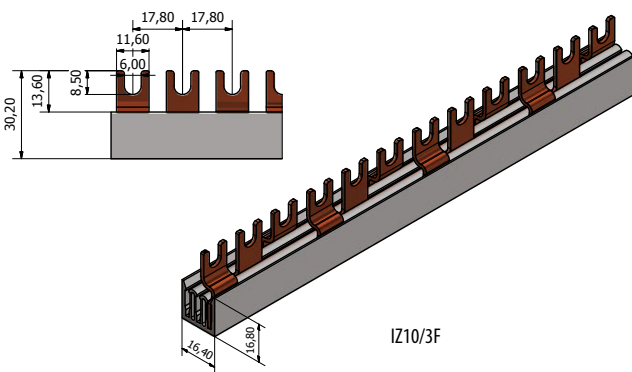


IZ10/3F



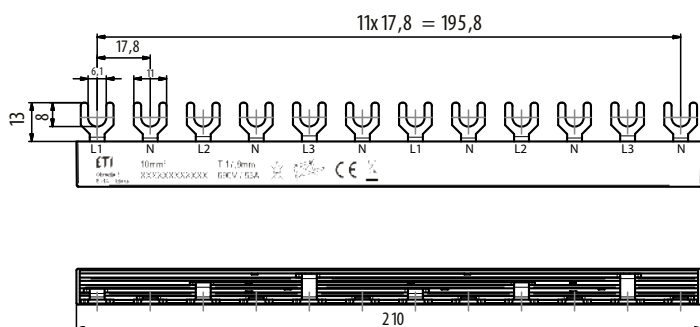


IZ10/L1NL2NL3N/12

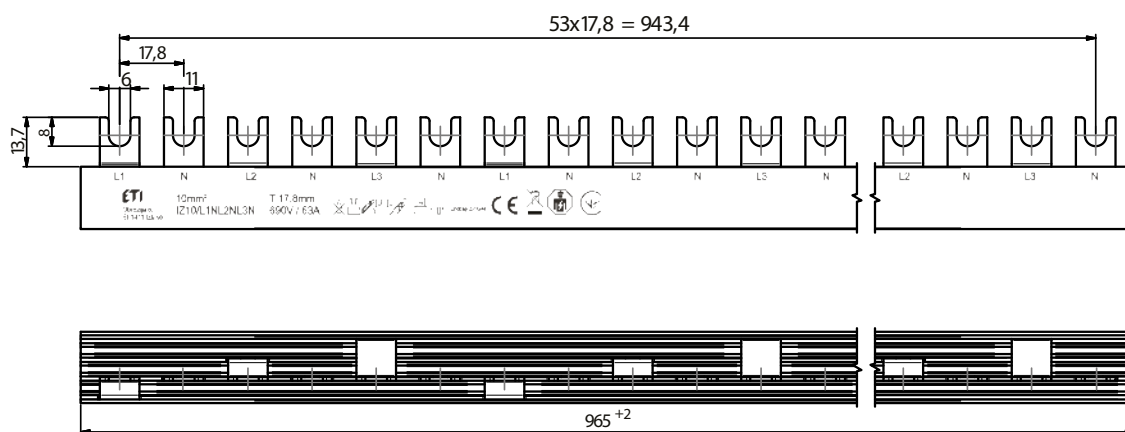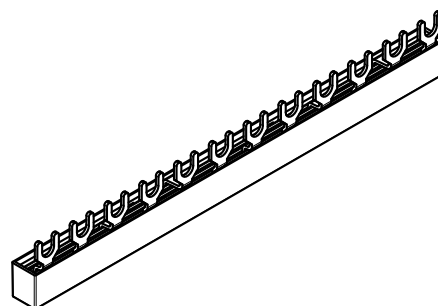



IZ10/L1NL2NL3N






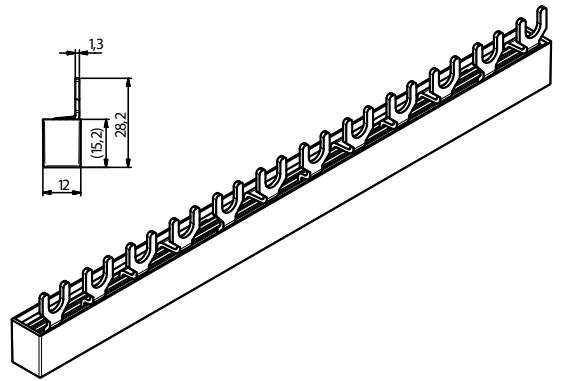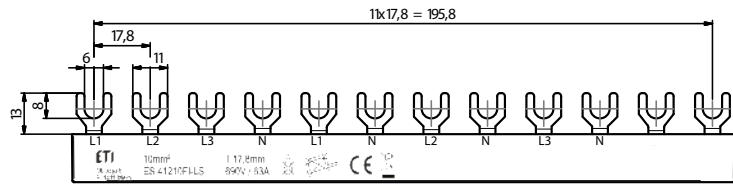


IZ10/L1L2L3NL1NL2NL3N

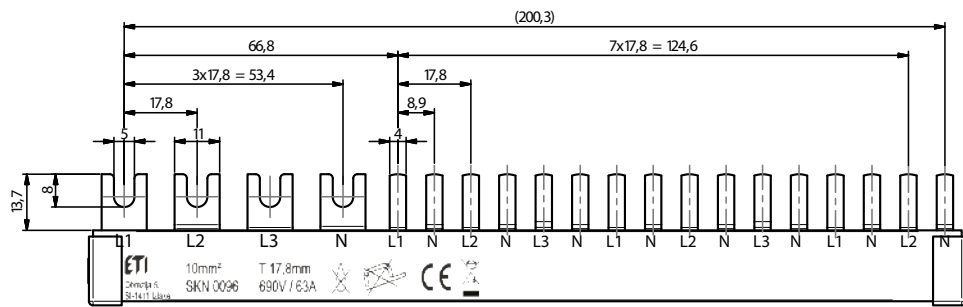


IZ10/L1L2L3NL1/NL2/NL3/N

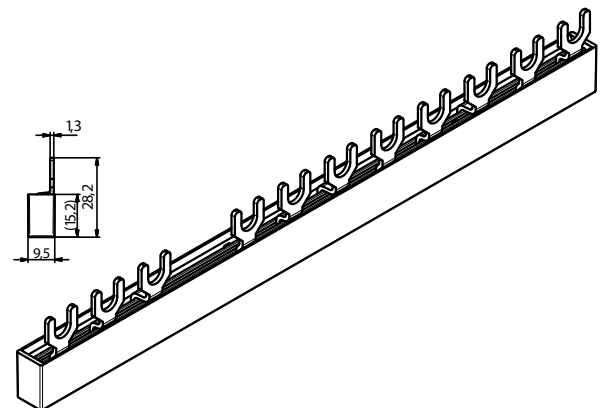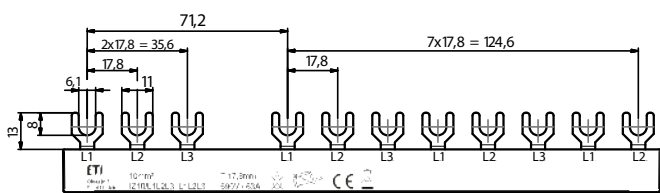


IZ10/L1L2L3_L1L2L3

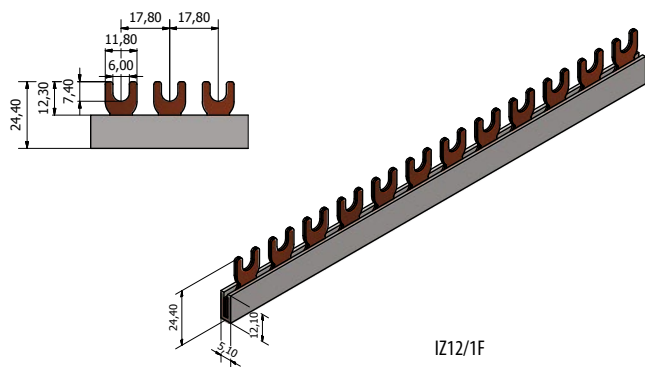


IZ12/1F

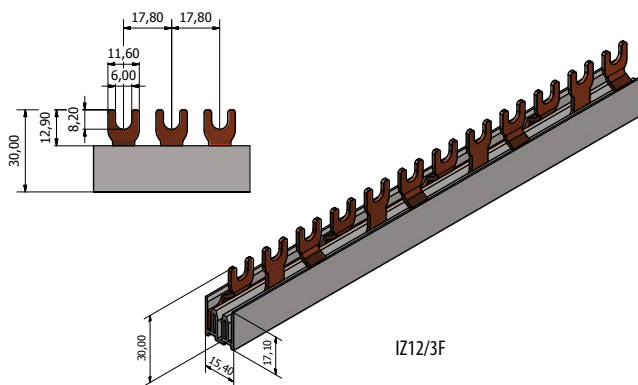


IZ12/3F

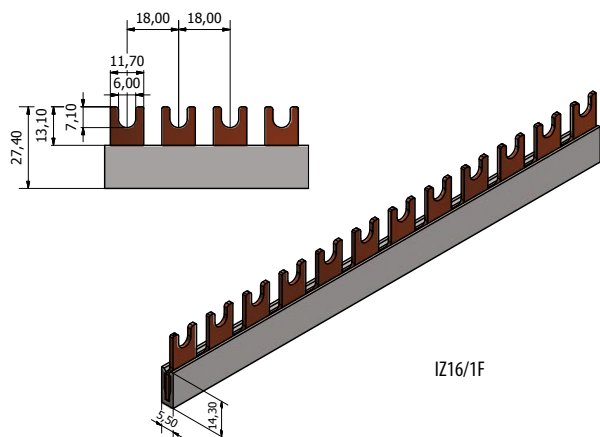


IZ16/1F

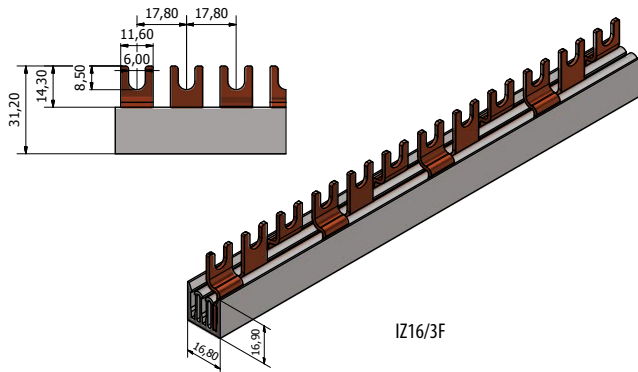


IZ16/3F

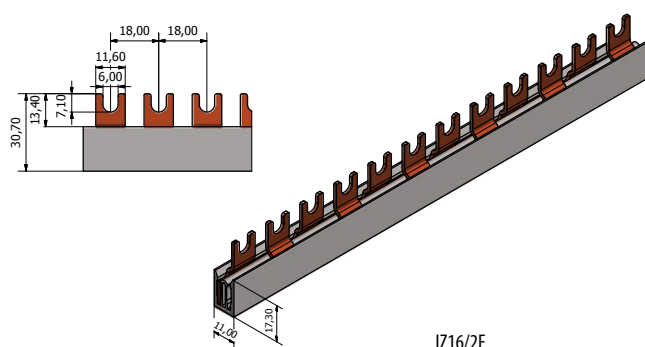


IZ16/2F

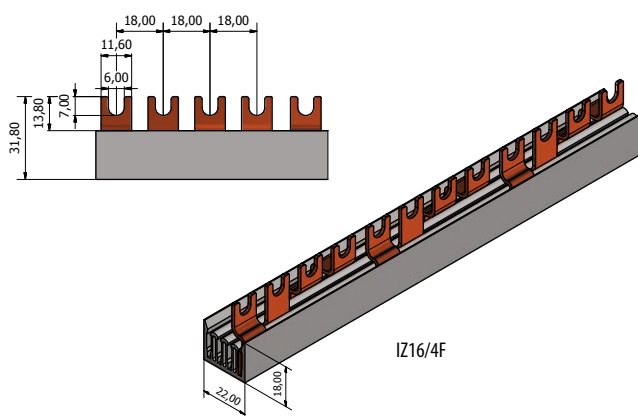


IZ16/4F

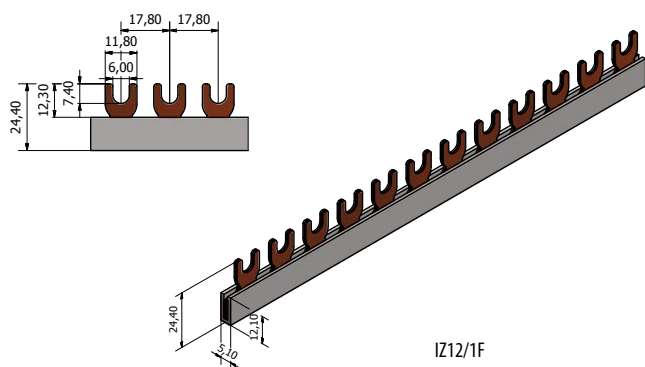


IZ12/1F

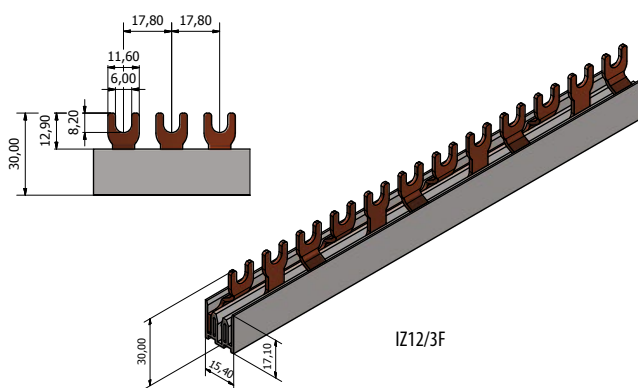


IZ12/3F

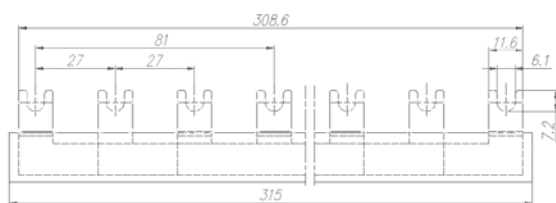

IZ16_3F_12_STV




IZM16/3F

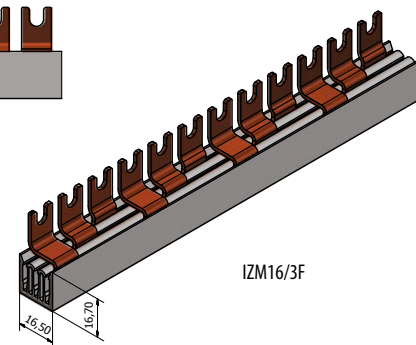



IZ-S lišty

Jmenovité napětí	max. 500V
Dielektrická pevnost	2,5 kV
Izolační odolnost	> 5 MΩ (DIN 53482)
Okolní teplota	-20°C ... + 50°C
Test žh. smyčkou	850°C (IEC 695-2-1)
Samozhášivost	V-0
Normy	EN 60947-7-1



Průřez	Jm. proud (A)
10 mm ²	63
12 mm ²	80
16 mm ²	100





IZS10/1F

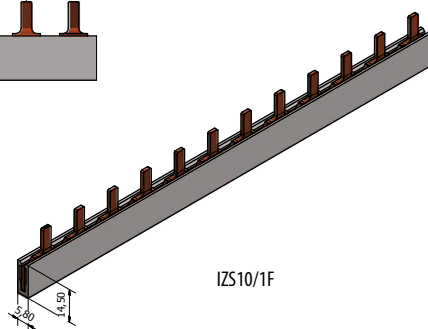


IZS10/3F

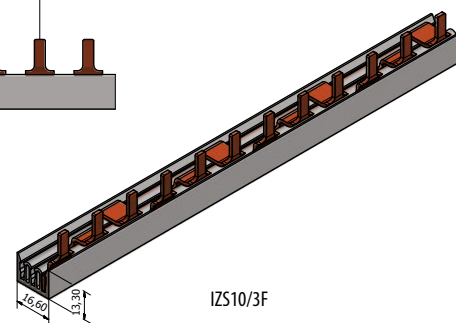

IZS16/1F

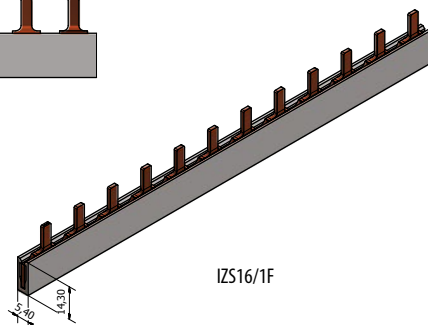

IZS16/3F

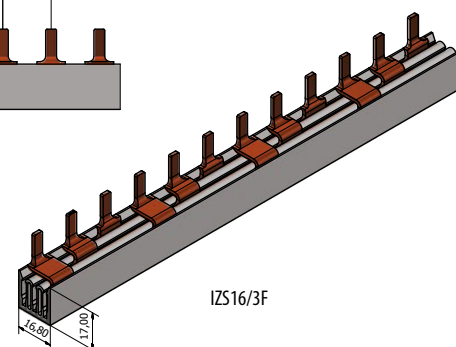

Technická data - propojovací lišty pro EFD


Průřez	16 mm ²	50 mm ²
Napájení ze strany		
Max. proud Is/Fáze	80	160
Průřez připojení, mm ²	16	50
Napájení ze středu		
Max. proud Ie/Fáze	130	250
Průřez připojení, mm ²	35	2x50
Odraz okolního tepla PVC	80°C žáruvzdorné	
Srovnávací sledovací index PVC	300V	
Normy	EN 60947-1:2007/ IEC 60947-1:2007	
Klimatická stabilita	DIN EN 60068	
Koordinace izolace	Stupeň znečištění 2	
Elektrické vlastnosti		
Impulzní výdržné napětí	≥4,5 kV	
Min. vzduchová vzdálenost	> 5,5 mm	
Min. progresivní vzdálenost	> 5 mm	
Max. provozní napětí	690 V AC/DC	
Třída ochrany	IP20	
Zkratová odolnost	ICC 15kA NH 250A gL 500V	
Dielektrická pevnost	≥ 32 kV/mm	
Materiál		
	Materiál	Povrch
Připojnice	Meď	rovný
Izolace	PVC bezolovnatý	šedá RAL 7035
Koncový kryt	lisovaný	



ATTENTION: Varování: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem během zásahů, instalace, nebo údržby, je nutné odpojit napájení a zajistit, že je bez napětí.


1.

Řezání

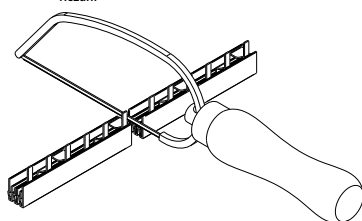

Danger Varování: Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

2.




3.




Z bezpečnostních důvodů musí mít všechny lišty koncový kryt.

Vodivé části zkratke tak, aby nevyčnívaly z pouzdra

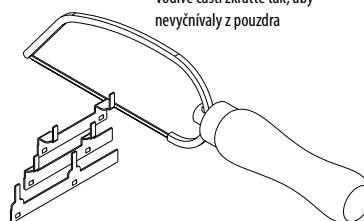


4.

Pilování




5.

Vložení





6.



Instalace koncových krytů





IZ16/1F/37

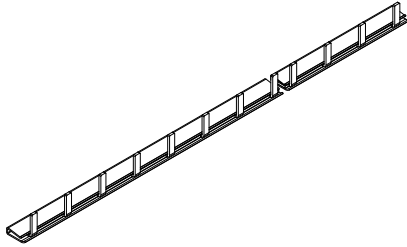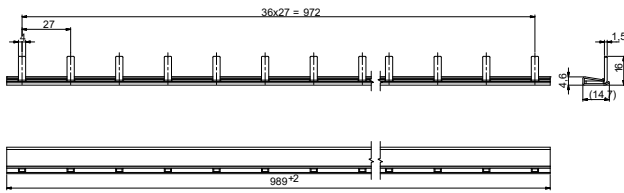



IZ16/1F/28

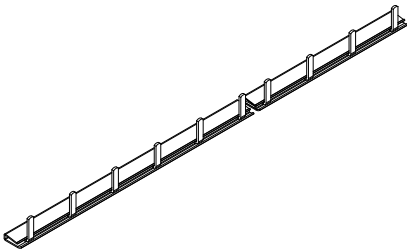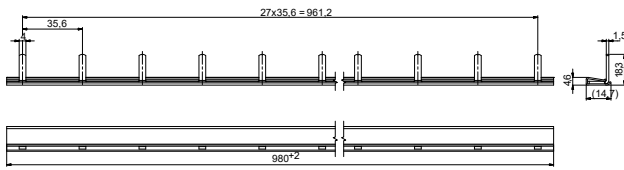



IZ50/1F/37

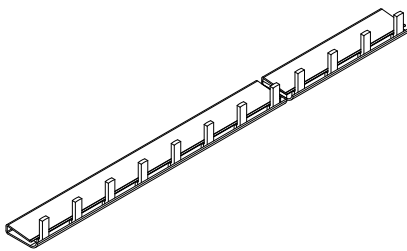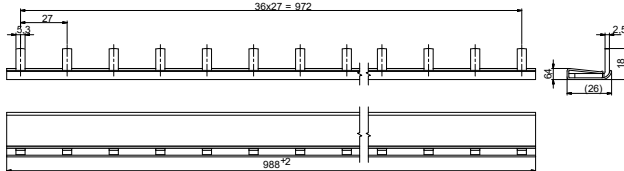



IZ50/1F/28

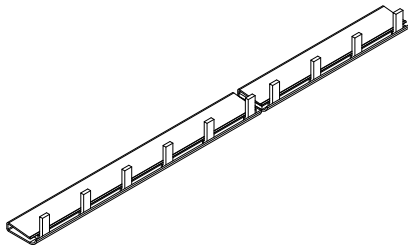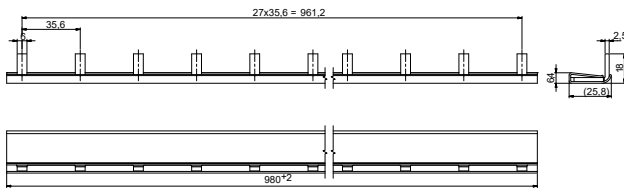



IZ16/3F/37

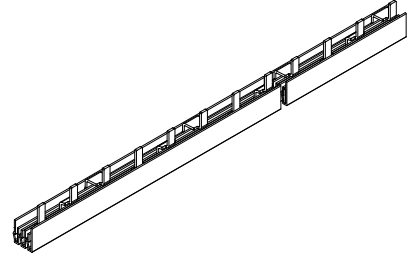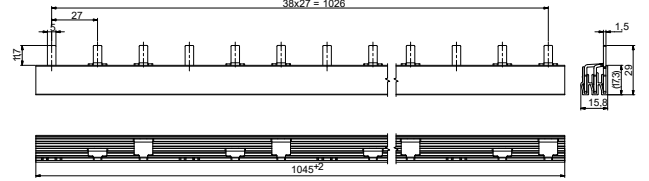



IZ16/3F/28

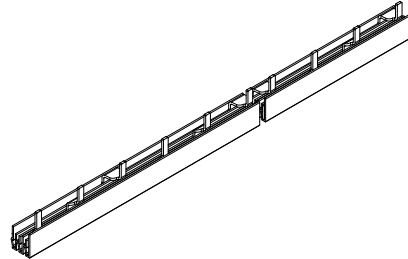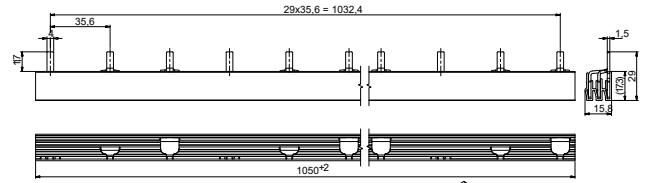


IZ50/3F/37

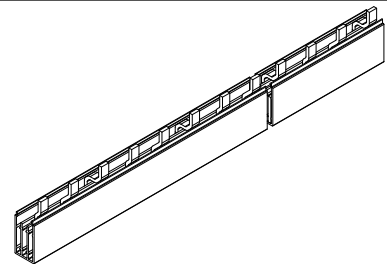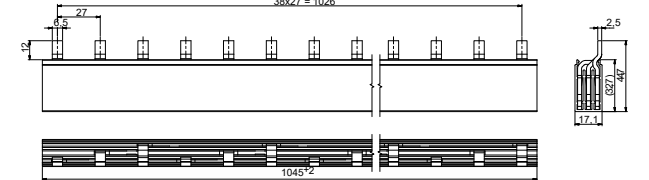


IZ50/3F/28

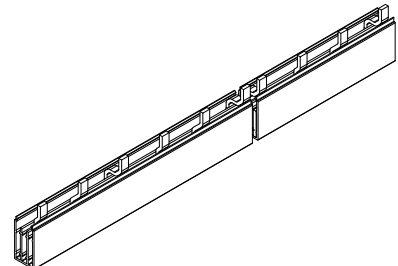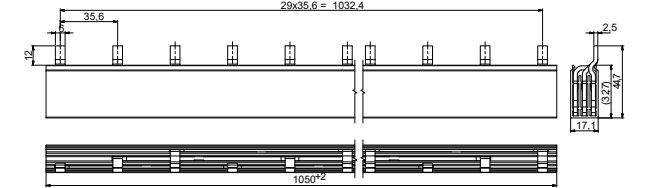


Z-16/1F/37




Z-50/1F/37




Z-50/3F/39






Z-16/1F/28





Z-50/1F/28





Z-50/3F/30

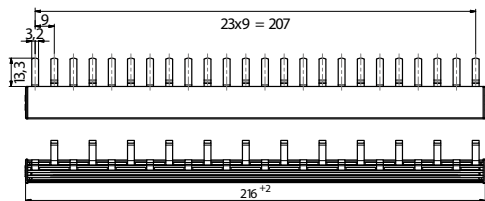



SKN0021

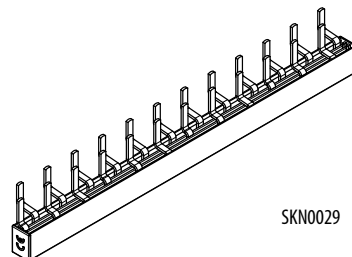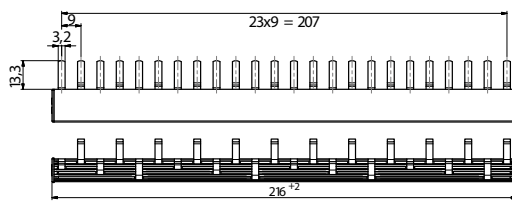

SKN0029

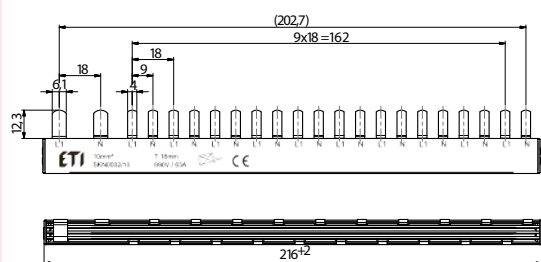

SKN0032

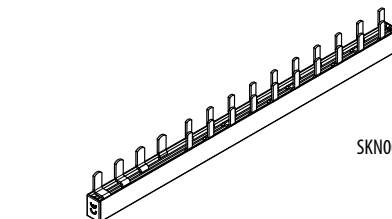
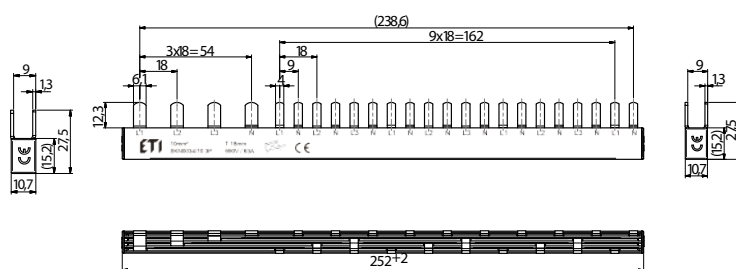


SKN0034 3P

Distribuční bloky EDB na lištu DIN

Technická data:







Stupeň krytí	IP20 (se zavřeným krytem)
Zkratová odolnost I_{cc}	20kA
Jm. proud	125A
Normy	EN 60947-1, EN 60947-7-1

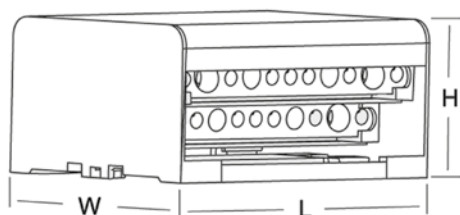


Průřez vodiče dle velikosti svorek

Vodič s dutinkou	Vodič bez dutinky	Velikost svorky [mm]
		
1,5 - 6 mm ²	2,5 - 6 mm ²	Ø 5,3
6 - 16 mm ²	10 - 25 mm ²	Ø 7,5
10 - 16 mm ²	10 - 35 mm ²	Ø 9


Distribuční bloky EDBM, EDBS na DIN lištu

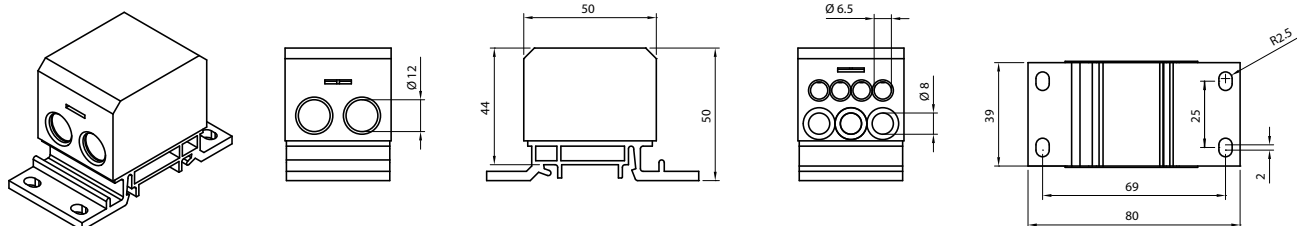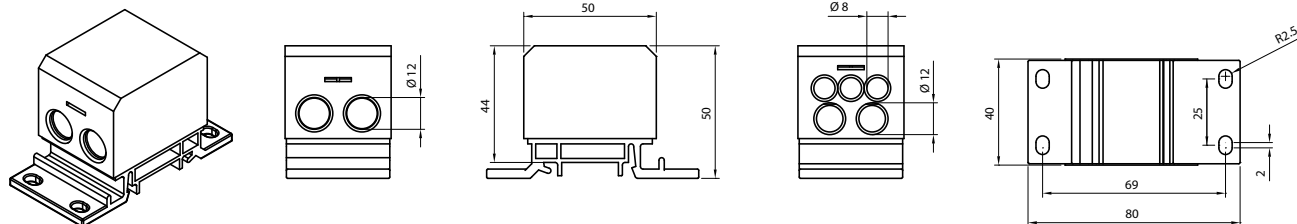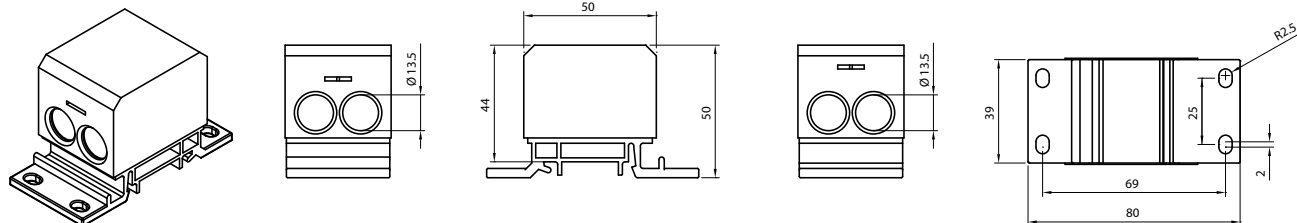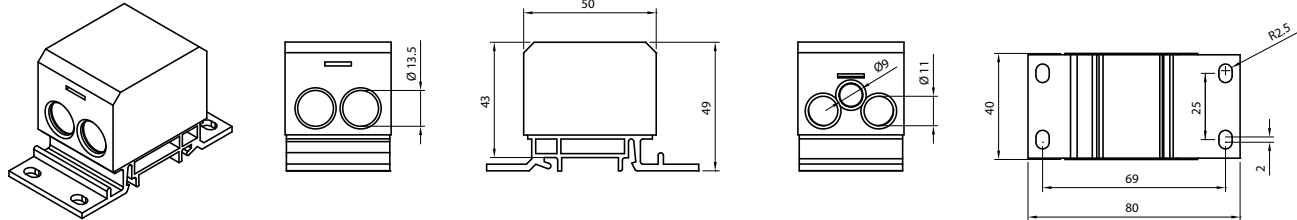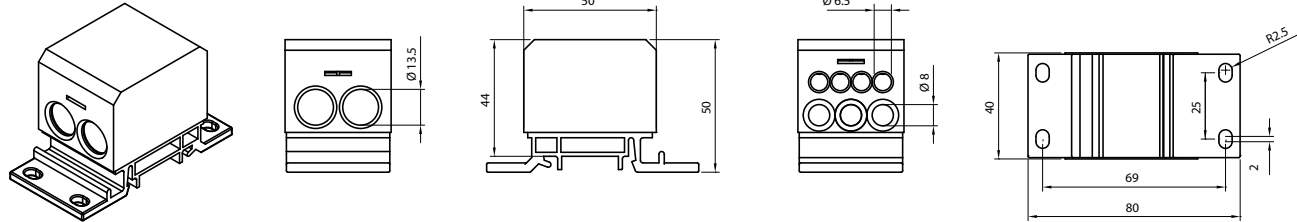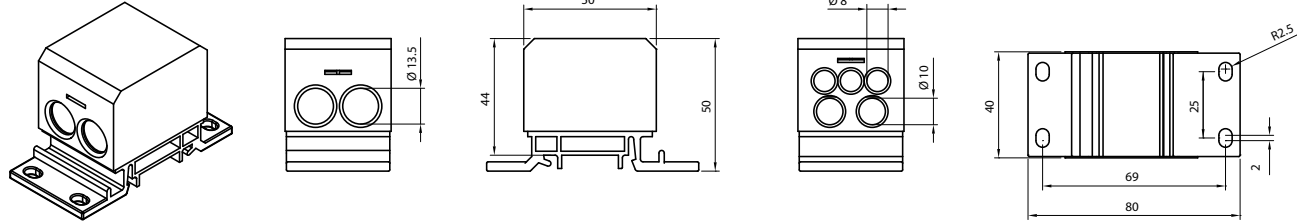EDBM-1, EDBM-1/N, EDBM-1/PE - 50 mm²EDBM-2, EDBM-2/N, EDBM-2/PE - 50 mm²EDBM-4, EDBM-4/N, EDBM-4/PE - 70 mm²EDBM-6, EDBM-6/N, EDBM-6/PE - 70 mm²EDBM-7, EDBM-7/N, EDBM-7/PE - 70 mm²EDBM-8, EDBM-8/N, EDBM-8/PE - 70 mm²


EDBS-50.../N, EDBS-50.../PE

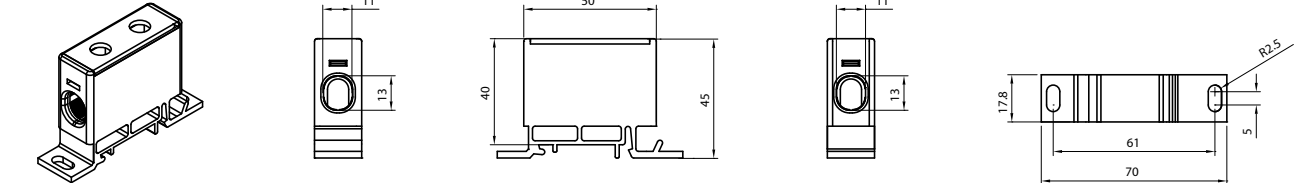


Distribuční bloky EDBJ na DIN lištu

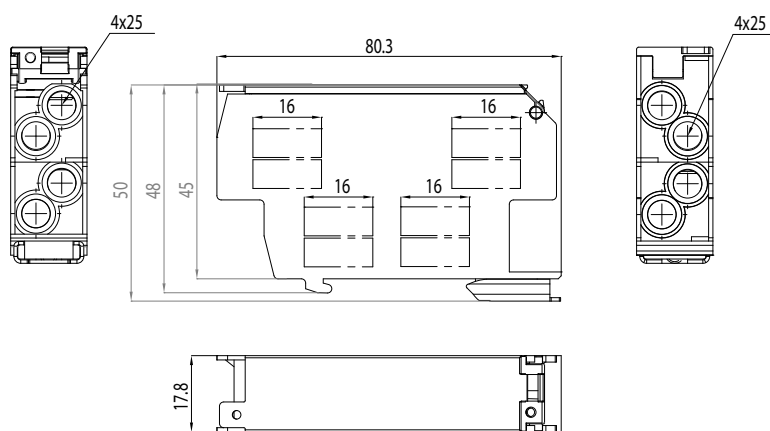

EDBJ-4x25-4x25..

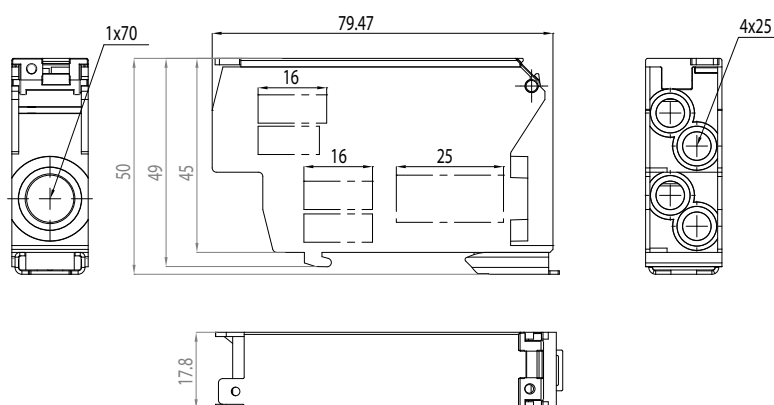

EDBJ-1x70-4x25...

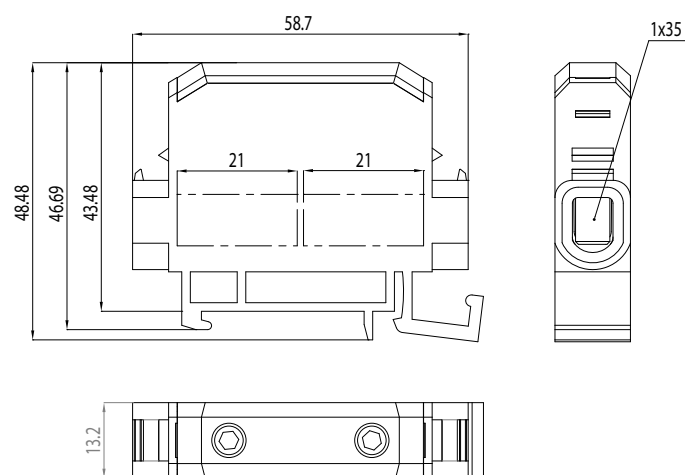


EDBJ-1x35-1x35

Elektroměřové desky

Elektroměřové desky


Typ	Rozměry					
	A	B	C	D	E	F
MPO	250	80	85	47	63	170
VPO	370	75	170	136	50	241
MP	250	80	85	47	63	270
VP	370	75	170	136	50	241

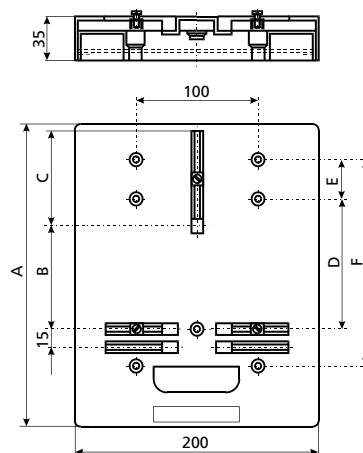


Univerzální krycí panely UPO

Technická data:

Standartní délka profilu	1 m
Počet nosičů na 1m profilu	4 ks
Vzdálenost mezi DIN lištami	125 mm
Prostor pro vestavné prvky	46 + 0,5 mm


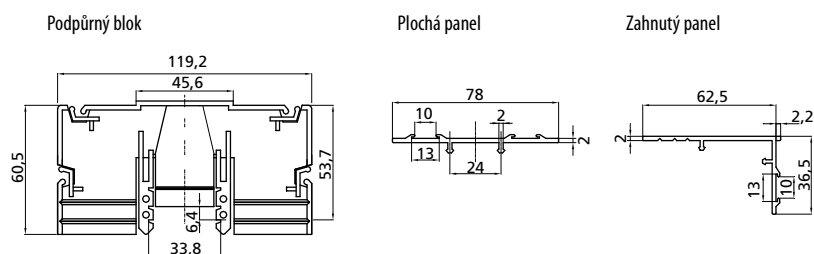


Instalační kanály

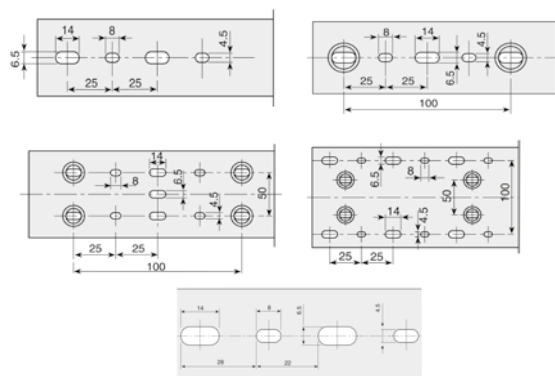


Technical data

Materiál	PVC, bez halogenů	
Rozměry	Výška	15, 25, 30, 40, 60, 80, 100, 125, 150
	Šířka	15, 25, 40, 60, 80, 100
Délka	2 m	
Barva	RAL 7030	
Pevnost v tahu	390 kg/cm ²	
Dielektrická pevnost	36 kV/mm	
Teplota pro instalaci	< 70 °C	
Elektrický odpor	6,1 x 10 ¹⁴ Ω/cm	
Hořlavost	UL 94 V0	
Norma	IEC 60754-2	
Nářízení	RoHS	
Normové označení	CE	

Boční perforace

Type uchycení B



Typ uchycení A

Montážní izolátory**Technical data**

Teplota pro instalaci	-20°C ... +120°C
Materiál	BMC polyester, bez halogenů
Hořlavost	VO (UL94)

