

Rozváděče ETI pro jištění 800 V AC za střídačem


Navrženo pro novou generaci fotovoltaických systémů

Nová generace FV střídačů dosahuje účinnosti přes 98,5 % a spolehlivě řídí výkon. Jedním z jejich klíčových parametrů je výstupní napětí 800 V AC, které nahrazuje dosavadní standard 400 V AC.

Společnost ETI patří mezi první výrobce, kteří vyvinuli novou generaci NH gG a gS pojistkových vložek určených pro ochranu kabelů v systémech s 800 V AC. Nyní nabízíme i kompletní řešení v podobě rozváděče s jištěním 800 V AC za invertorem.



String inverter
800V a.c.

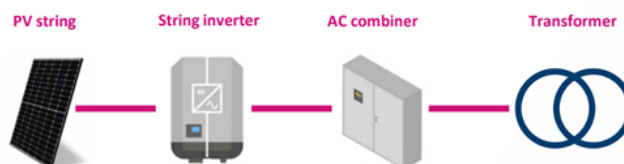

Protection of a.c. side

Dostupné varianty rozváděčů s pojistkami:

Jmenovité napětí	800V AC
Jmenovitý proud	6A - 400A
Jmenovitá vypínací schopnost	120kA
Charakteristika	gG, gS
Velikost pojistek	NH00, NH1, NH2, NH3C, NH3
Skříň	EPC

Máte zájem o technické podrobnosti nebo vzorky?
Kontaktujte nás na podpora@etielektroelement.cz